


# Das chemmacros Bundle

v3.2 2012/03/20

Pakete `chemmacros`, `chemformula` und `ghsystem`

Clemens NIEDERBERGER

<https://bitbucket.org/cgnieder/chemmacros/>  
[contact@mychemistry.eu](mailto:contact@mychemistry.eu)

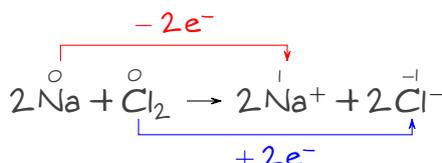

## Inhaltsverzeichnis

		7.1.2. Eigene Nomenklatur-Befehle . . . . .	13
		7.2. Lateinische Ausdrücke . . . . .	14
<b>I. Bevor es los geht</b>	<b>3</b>	<b>8. Einheiten für die Verwendung mit si-unitx</b>	<b>14</b>
1. Lizenz, Voraussetzungen und README	3	<b>9. Säure/Base</b>	<b>15</b>
2. Motivation und Hintergrund	3	<b>10. Oxidationszahlen, reale und formale Ladungen</b>	<b>16</b>
3. Installation und Laden des Bundles	4	10.1. Ionenladungen . . . . .	16
4. Paketooptionen	5	10.2. Oxidationszahlen . . . . .	17
5. Setup	6	10.3. Partialladungen und Ähnliches .	19
		<b>11. Reaktionsmechanismen</b>	<b>20</b>
<b>II. chemmacros</b>	<b>7</b>	<b>12. Redoxreaktionen</b>	<b>20</b>
6. Teilchen, Ionen und Symbole	7	<b>13. (Standard) Zustand, Thermodynamik</b>	<b>23</b>
6.1. Vordefiniert . . . . .	7	13.1. Thermodynamische Größen . .	23
6.2. Eigene Teilchen definieren . . .	9	13.1.1. Neue Größen definieren	24
		13.1.2. Größen umdefinieren . .	24
7. Nomenklatur, Stereodeskriptoren und lateinische Ausdrücke	10	13.2. Zustandsgrößen . . . . .	25
7.1. IUPAC-Namen . . . . .	10	<b>14. Spektroskopie</b>	<b>25</b>
7.1.1. Vordefinierte Befehle . .	11		

<b>15. Befehle für mhchem</b>	<b>27</b>	27.2. Beschriftung . . . . .	51
		27.3. Anpassung . . . . .	52
		27.4. Pfeiltypen bearbeiten . . . . .	53
<b>16. Reaktionsumgebungen</b>	<b>28</b>	<b>28. Text unter Formeln</b>	<b>54</b>
16.1. Durch CHEMMACROS definiert . . . . .	28	28.1. Syntax . . . . .	54
16.2. Eigene Reaktionen . . . . .	29	28.2. Anpassung . . . . .	55
16.3. Liste der Reaktionen . . . . .	30	<b>29. Format und Schrift</b>	<b>55</b>
<b>17. Phasen</b>	<b>32</b>	<b>30. Verwendung in Mathematik-</b>	<b>57</b>
17.1. Grundlagen . . . . .	32	<b>Umgebungen</b>	
17.2. Eigene Phasen definieren . . . . .	33	<b>31. Weitere Beispiele</b>	<b>58</b>
<b>18. Newman-Projektionen</b>	<b>33</b>	<b>IV. ghsystem</b>	<b>60</b>
<b>19. s, p und Hybrid-Orbitale</b>	<b>35</b>	<b>32. Setup</b>	<b>60</b>
<b>20. Übersicht über die Optionen</b>	<b>37</b>	<b>33. Die Gefahren- (H) und Sicherheits-</b>	<b>60</b>
<b>III. chemformula</b>	<b>39</b>	<b>sätze (P) aufrufen</b>	
<b>21. Setup</b>	<b>39</b>	33.1. Einfacher Aufruf . . . . .	60
<b>22. Das Grundprinzip</b>	<b>39</b>	33.2. Sätze mit Platzhaltern . . . . .	61
<b>23. Stöchiometrische Faktoren</b>	<b>41</b>	33.3. Sätze mit Lücken . . . . .	62
<b>24. Summenformeln</b>	<b>43</b>	33.4. Kombinierte Sätze . . . . .	63
24.1. Addukte . . . . .	43	<b>34. Piktogramme</b>	<b>63</b>
24.2. Tiefstellungen . . . . .	43	34.1. Die Bilder . . . . .	63
24.3. Befehle . . . . .	44	34.2. Der Bildtyp hängt von der Engi-	66
24.4. Ladungen und andere Hochstel-	44	ne ab . . . . .	
lungen . . . . .	44	<b>35. Verfügbare Sprachen</b>	<b>66</b>
24.5. Bindungen . . . . .	45	<b>36. Liste aller Sätze</b>	<b>67</b>
24.6. Anpassung . . . . .	46	<b>V. Anhang</b>	<b>77</b>
<b>25. Spezielle Input-Typen</b>	<b>48</b>	<b>Vorschläge und Bugreports</b>	<b>77</b>
25.1. Single-Token Input . . . . .	48	<b>Quellen</b>	<b>77</b>
25.2. Optionen Input . . . . .	48	<b>Index</b>	<b>78</b>
<b>26. Geschützter Input</b>	<b>49</b>		
26.1. Text . . . . .	49		
26.2. Mathematik . . . . .	50		
<b>27. Pfeile</b>	<b>50</b>		
27.1. Pfeiltypen . . . . .	50		

# Teil I.

## Bevor es los geht

### 1. Lizenz, Voraussetzungen und README

Das **CHEMMACROS**-Bundle steht unter der  $\LaTeX$  Project Public License (LPPL) Version 1.3 oder später. (<http://www.latex-project.org/lppl.txt>)

Das **CHEMMACROS**-Bundle benötigt aktuelle Versionen der `l3kernel`<sup>1</sup>- und `l3packages`<sup>2</sup>-Bundles. Außerdem werden die Pakete `siunitx`<sup>3</sup>, `mathtools`<sup>4</sup>, `bm`<sup>5</sup>, `nicefrac`<sup>6</sup> und `environ`<sup>7</sup> sowie `tikz`<sup>8</sup> und die `TikZ libraries calc` und `arrows` benötigt.

Die Paketoption `bpchem` (Abschnitt 4) benötigt `bpchem`<sup>9</sup>, die Paketoption `xspace` benötigt `xspace`<sup>10</sup> und die Paketoption `method = mhchem` benötigt `mhchem`<sup>11</sup>.

Mit v3.0 wurde das **CHEMMACROS**-Paket mit den neuen Paketen **CHEMFORMULA** und **GHSYSTEM** gebündelt. **CHEMFORMULA** ist eine Alternative zu `mhchem`. Das führte zu einigen internen Änderungen bei **CHEMMACROS**. Gleichzeitig wurde die Dokumentation komplett überarbeitet.

Vielleicht erinnern Sie Sich, dass **CHEMMACROS**' Optionen alle verschiedenen Modulen angehören, siehe Abschnitt 5 für weitere Informationen. Sie werden in den linken Rand geschrieben, wenn die Option das erste Mal erwähnt wird. Abschnitt 20 listet alle Optionen von **CHEMMACROS** und ihre Module auf. In diesem Dokument werden Optionen `grün` und Module `rot` dargestellt.

Das Paket **GHSYSTEM** benötigt die Pakete **CHEMMACROS**, `tabu`<sup>12</sup>, `longtable`<sup>13</sup>, `ifpdf`<sup>14</sup> und `graphicx`<sup>15</sup>.

Es gibt einige veraltete Befehle und Optionen, die in dieser Dokumentation nicht mehr beschrieben werden. Um Kompatibilität mit älteren Dokumenten zu gewährleisten, sind sie immer noch definiert. Diese Befehle geben eine Warnung aus. In Zukunft könnten sie nicht mehr definiert sein.

### 2. Motivation und Hintergrund

**CHEMMACROS** entstand vor einigen Jahren als wachsende Liste von Makros, die ich häufig verwendete. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann und warum ich entschied, sie als Paket zu veröffentlichen. Nun – hier ist es und ich hoffe, Sie werden das eine oder andere ebenfalls nützlich finden.

Ich nehme an, dass fast jeder Chemiker, der  $\LaTeX$  für seine Dokumente verwendet, das großartige Paket `mhchem` von Martin Hensel kennt. Es gab immer ein paar Schwierigkeiten, `mhchem` und **CHEMMACROS** zur Zusammenarbeit zu bewegen. Ein paar Kleinigkeiten in `mhchem` haben mich zudem immer gestört, aber sie schienen nicht genug für ein neues Paket. Noch nicht einmal genug, um ein „feature request“ an den Autoren von `mhchem` zu senden. Die Herausforderung und der Spaß, ein neues Paket zu erschaffen, sowie der Wunsch nach größtmöglicher Flexibilität führten so doch noch zu **CHEMFORMULA**.

<sup>1</sup> CTAN: `l3kernel`   <sup>2</sup> CTAN: `l3packages`   <sup>3</sup> CTAN: `siunitx`   <sup>4</sup> CTAN: `mathtools`   <sup>5</sup> CTAN: `bm`   <sup>6</sup> CTAN: `nicefrac`  
<sup>7</sup> CTAN: `environ`   <sup>8</sup> CTAN: `pgf`   <sup>9</sup> CTAN: `bpchem`   <sup>10</sup> CTAN: `xspace`   <sup>11</sup> CTAN: `mhchem`   <sup>12</sup> CTAN: `tabu`   <sup>13</sup> CTAN: `longtable`   <sup>14</sup> CTAN: `ifpdf`   <sup>15</sup> CTAN: `graphicx`

**CHEMFORMULA** funktioniert sehr ähnlich wie **mhchem**, ist aber strenger was das Eingeben von Verbindungen, stöchiometrischen Faktoren und Pfeilen angeht. Gleichzeitig bietet **CHEMFORMULA** ein paar Möglichkeiten, den Output anzupassen, die **mhchem** nicht bietet. Da **CHEMFORMULA** als Alternative zu **mhchem** gedacht ist, bietet **CHEMMACROS** eine Option, mit der Sie zwischen **mhchem** und **CHEMFORMULA** wählen können.

Als Chemiker wissen Sie vermutlich, dass die UNITED NATIONS das „Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals“ (GHS) als weltweiten Ersatz für die zahlreichen ähnlichen aber doch verschiedenen Systeme der einzelnen Länder entwickelt haben. Obwohl es noch nicht in allen Ländern umgesetzt wurde [Eur12], ist das nur eine Frage der Zeit. Das Paket **GHSYSTEM** gibt Ihnen nun die Möglichkeit, alle „hazard and precautionary statements“ auf einfache Weise einzugeben und aufzurufen. Die Sätze wurden der EU-Verordnung 1272/2008 entnommen [The08].

Ich hoffe, folgende vier Punkte in diesem Bundle umgesetzt zu haben:

- intuitive Verwendung, vor allem im Hinblick auf die Syntax der Befehle
- die Befehle sollen nicht nur das Schreiben erleichtern sondern auch den Quelltext besser lesbar machen, indem er semantisch logischer wird (`\ortho`-dichlorobenzene kann man leichter lesen und verstehen als `\textsl{o}`-dichlorobenzene)
- so große Flexibilität und so viele Anpassungsmöglichkeiten wie möglich, damit jeder Anwender die Befehle nach eigenen Bedürfnissen anpassen kann.
- mit IUPAC konforme Voreinstellungen

Vor allem der letzte Punkt benötigte zwar einige Schubser von Anwendern<sup>16</sup>, um die richtigen Einstellungen an vielen Stellen zu bekommen. Wenn Ihnen etwas auffällt, das nicht der IUPAC-Empfehlung entspricht<sup>17</sup>, würde ich mich über eine E-Mail sehr freuen!

### 3. Installation und Laden des Bundles

Das Bundle enthält drei Style-Dateien<sup>18</sup>, einem Ordner namens `language/`, der die Sprach-Definitions-Dateien für GHS enthält (Endung `def`) und einem Ordner `pictures/`, der `eps`-, `jpg`- und `png`-Dateien enthält (die GHS Piktogramme). Wenn Sie das Bundle von Hand installieren, *bitte achten Sie darauf, die Ordner `language/` und `pictures/` in den gleichen Ordner wie die Style-Dateien zu kopieren.*

Das Laden von **CHEMMACROS** via

```
1 \usepackage{chemmacros} % 'chemmacros', 'chemformula' and 'ghsystem' are loaded
```

wird ebenso **CHEMFORMULA** und **GHSYSTEM** laden. Sie können jedoch **CHEMMACROS** davon abhalten, **GHSYSTEM** zu laden:

<sup>16</sup> Vielen Dank an Dr. Paul King! <sup>17</sup> Das gilt nicht für den `\ox`-Befehl. Die IUPAC-Fassung dazu ist `\ox*`. <sup>18</sup> Die mit der Endung `sty`.

```
1 \usepackage[ghsystem=false]{chemmacros} % `chemmacros' and `formula' are loaded
```

Das Laden von CHEMFORMULA kann nicht verhindert werden, da CHEMMACROS und CHEMFORMULA miteinander interagieren.

Das explizite Laden von CHEMFORMULA bzw. GHSYSTEM ist möglich und wird CHEMMACROS in jedem Fall laden, falls das noch nicht geschehen ist. Dadurch laden sie sich implizit gegenseitig.

```
1 \usepackage{chemformula} % `chemmacros', `formula' and `ghs' are loaded
2 or
3 \usepackage[ghs=false]{chemformula} % `chemmacros' and `formula' are loaded
```

Es wird jedoch empfohlen, lediglich `\usepackage{chemmacros}` zu verwenden und die gewünschten Optionen mit `\chemsetup` vorzunehmen (siehe auch Abschnitt 5).

## 4. Paketoptionen

CHEMMACROS hat einige Optionen. Sie alle folgen einen Schlüssel/Wert-Prinzip:

```
1 \usepackage[option1 = <value1>, option2 = <value2>]{chemmacros}
```

Die meisten können auch ohne Wert verwendet werden (`\usepackage[option]{chemmacros}`). Sie verwenden dann den unterstrichenen Wert.

Sowohl CHEMFORMULA als auch GHSYSTEM haben keine eigenen Paketoptionen. Wenn Sie sie explizit laden, können ihnen CHEMMACROS' Optionen gegeben werden. Sie werden dann an CHEMMACROS weitergereicht.

- option** `bpchem` = true/false Diese Option lädt bpchem und passt das Layout von `\NMR` den bpchem-Befehlen `\HNMR` und `\CNMR` an. Default = false
- option** `circled` = formal/all/none CHEMMACROS unterscheidet zwischen zwei Typen von Ladungen<sup>19</sup>: reale (+/-) und formale ( $\oplus/\ominus$ ) Ladungen. Die Option `formal` unterscheidet zwischen ihnen, `none` stellt alle ohne Umkreisung dar, `all` umkreist alle. Default = `formal`
- option** `circletype` = chem/math Diese Option schaltet zwischen zwei Darstellungsmöglichkeiten für formale Ladungen hin und her: `\fplus`  $\oplus$  und `\oplus`  $\oplus$ . Default = `chem`
- option** `cmversion` = 1/2/bundle Diese Option stellt die Definition einiger Befehle wieder her, so dass Dokumente, die mit v1.\* gesetzt wurden, Korrekt kompilieren. Default = `bundle`. Eigentlich sind 2 und `bundle` Aliase. Diese Option kann nur in der Präambel gesetzt werden. Notiz: Das ist nur die umbenannte ehemalige Option `version`.

- option** `detect-bold` = `true/false` *Diese Option ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt!*
- option** `EZ` = `chemmacros/cool` *Diese Option ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt!*
- option** `german` = `true/false` Diese Option ändert die Befehle `\pKa`, `\sld` und `\lqd`. Default = `false`.  
**option** Diese Option hat den Alias `ngerman`.
- option** `ghsystem` = `true/false` Das Paket `GHSYSTEM` abschalten. Die Einstellung `ghs` = `false` wird das Laden von `GHSYSTEM` unterbinden. Default = `true`
- option** `iupac` = `auto/restricted/strict` Einstellen, wie die Nomenklatur-Befehle definiert werden. Siehe Seite 10. Default = `auto`
- option** `method` = `chemformula/mhchem` Sie können wählen, ob `CHEMMACROS` `mhchem` oder `CHEMFORMULA` für die Reaktionsumgebungen (siehe Abschnitt 16) und die Teilchen (siehe Abschnitt 6) verwendet. Default = `chemformula`. Diese Option kann nur in der Präambel gesetzt werden.
- option** `Nu` = `chemmacros/mathspec` Das Paket `mathspec`<sup>20</sup> definiert ebenfalls ein Makro `\Nu`. Diese Option entscheidet, welche Definition gilt, siehe Seite 8. Default = `chemmacros`. Diese Option kann nur in der Präambel gesetzt werden.
- option** `strict` = `true/false` Die Einstellung `strict` = `true` wird alle Warnungen in Fehlermeldungen ändern. Default = `false`
- option** `synchronize` = `true/false` Mit der Einstellung `true` wird `CHEMMACROS` die Schrifteinstellungen von `CHEMFORMULA` übernehmen, falls `CHEMFORMULA` als Methode gewählt wurde. Default = `false`. Um diese Option zu demonstrieren, wurde dieses Dokument mit `synchronize` = `true` und der `CHEMFORMULA` Einstellung `\chemsetup[chemformula]{font-spec={[[Color=darkgray]Latin Modern Sans}}` gesetzt.
- option** `upgreek` = `none/textgreek/upgreek` Diese Option bestimmt, wie die Buchstaben `\Chemalpha` und seine Verwandten dargestellt werden. Siehe Seite 9 für weitere Informationen. Diese Option kann nur in der Präambel gesetzt werden. Default = `upgreek`
- option** `version` *Diese Option macht gar nichts und existiert nur wegen Kompatibilität für ältere Dokumente.* Die Funktionalität wird nun durch die Option `cmversion` bereitgestellt. Die Umbenennung war nötig damit `CHEMMACROS` auch mit KOMA-Script<sup>21</sup> und dessen Option `version` funktioniert.
- option** `xspace` = `true/false` Mit dieser Option werden die meisten Makros mit einem `\xspace` definiert. Default = `true`

## 5. Setup

Zahlreiche der Befehle von `CHEMMACROS`, `CHEMFORMULA` und `GHSYSTEM` haben Schlüssel/Wert-Paare als Optionen, mit denen sie angepasst werden können. Meistens können sie als (optionales) Argument des entsprechenden Befehls verwendet werden. Meistens können Sie auch mit dem `\chemsetup` Befehl verwendet werden.

<sup>19</sup> Vielen Dank an Christoph Schäfer, der mich darauf aufmerksam machte, dass v1.1 die Ladungen zu nachlässig behandelte! <sup>20</sup> CTAN: `mathspec` <sup>21</sup> CTAN: `KOMA-Script`

`\chemsetup[<module>]{<key> = <value>}` oder

`\chemsetup{<module>/<key> = <value>}`

Die Optionen gehören alle zu einem Modul, das anzeigt, auf welchen Befehl sie sich auswirken. Wenn eine Option vorgestellt wird, wird das dazugehörige Modul in den linken Rand geschrieben. Sie können die Optionen mit `\chemsetup` auf zwei Weisen verwenden, wie oben dargestellt.

Die Paketoptionen können ebenfalls als Optionen betrachtet werden, die zum Modul `option` gehören. Das bedeutet, sie können auch mit `\chemsetup` aufgerufen werden.

```
1 \chemsetup[option]{circled=none}\mch\ \pch\ \fmch\ \fpch\ \el\ \prt \\  
2 \chemsetup[option]{circled=formal}\mch\ \pch\ \fmch\ \fpch\ \el\ \prt \\  
3 \chemsetup[option]{circletype=math}\mch\ \pch\ \fmch\ \fpch\ \el\ \prt \\  
4 \chemsetup{option/circletype=chem,option/circled=all}\mch\ \pch\ \fmch\ \fpch\ \el\  
  \prt \\  
5 \chemsetup{option/circletype=math}\mch\ \pch\ \fmch\ \fpch\ \el\ \prt  
  
- + - + e- p+  
- + ⊖ ⊕ e- p+  
- + ⊕ ⊕ e- p+  
⊖ ⊕ ⊖ ⊕ e⊖ p⊕  
⊕ ⊕ ⊕ ⊕ e⊖ p⊕
```

Optionen, die *keinem* Modul angehören, können *nicht* mit `\chemsetup` verwendet werden!

Alle Optionen von `CHEMFORMULA` gehören dem Modul `chemformula` an und alle Optionen von `GHSYSTEM` gehören dem Modul `ghs` an.

## Teil II.

# chemmacros

## 6. Teilchen, Ionen und Symbole

### 6.1. Vordefiniert

`CHEMMACROS` definiert einige einfache Makros, um häufig verwendete Teilchen und Symbole darzustellen. Bitte beachten Sie, dass sie unterschiedlich dargestellt werden, je nach dem, welche Paketoptionen Sie verwenden. Diese Befehle können auch im Mathematikmodus eingesetzt werden.

`\Hp1` H<sup>+</sup> (Proton)

`\Hyd` OH<sup>-</sup> (Hydroxid)

`\Ht0` H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> (Oxoniumion) (H three O)

`\water` H<sub>2</sub>O

`\el` e<sup>-</sup> (Elektron)

`\prt` p<sup>+</sup> (Proton)

`\ntr` n<sup>0</sup> (Neutron)

`\Nu` Nu<sup>-</sup> (Nukleophil). Das Paket `mathspec` definiert ebenfalls ein Makro `\Nu`. Wenn Sie die Pake-  
toption `Nu = mathspec` wählen, definiert `CHEMMACROS` stattdessen `\Nuc`.

`\E1` E<sup>+</sup> (Elektrophil)

`\ba` ba<sup>-</sup> (Base)

`\fplus` ⊕

`\fminus` ⊖

`\transitionstatesymbol` ‡

`\standardstate` ⇌. Dieses Symbol wird nur dann von `CHEMMACROS` bereitgestellt, wenn das Paket  
`chemstyle`<sup>22</sup> nicht geladen wurde. Die Idee ist von dort ausgeliehen<sup>23</sup>.

`\Chemalpha` α

`\Chembeta` β

`\Chemgamma` γ

`\Chemdelta` δ

`\Chemomega` ω

`\ChemDelta` Δ

Der Befehl `\Rad` wird nicht mehr bereitgestellt!

Die beiden Teilchen `\Nu` und `\ba` können angepasst werden. Dafür verwenden Sie die Option

`particle` `elpair = false/dots/dash`

Sie hat nur dann Auswirkungen, wenn das Paket `chemfig`<sup>24</sup> geladen wurde, da sie dessen Befehl  
`\Lewis` verwendet.

```
1 % needs package `chemfig`
2 \ba[elpair] \Nu[elpair=dash]          ba:⁻ Nu|⁻
3                                     ba:⁻ Nu:⁻
4 \chemsetup[particle]{elpair}
5 \ba \Nu
```

<sup>22</sup> CTAN: `chemstyle` <sup>23</sup> Vielen Dank an den Paketautoren Joseph Wright. <sup>24</sup> CTAN: `chemfig`

Die griechischen Buchstaben sind keine neu definierten Zeichen sondern werden abhängig von den Paketen, die sie geladen haben, definiert. Die Default-Version entspricht den entsprechenden kursiven „Mathematik“-Buchstaben. Wenn Sie das Paket `textgreek`<sup>25</sup> geladen haben, werden dessen Buchstaben verwendet. Wenn Sie das Paket `upgreek`<sup>26</sup> geladen haben, werden dessen Buchstaben verwendet. Diese Dokumentation verwendet `upgreek`. Haben Sie sowohl `textgreek` als auch `upgreek` geladen haben, wird `upgreek` verwendet.

Wenn Sie nicht wollen, dass `CHEMMACROS` automatisch wählt, sondern selbst entscheiden wollen, verwenden Sie die Paketoption `upgreek`. [Tabelle 1](#) zeigt die verschiedenen Varianten einiger Buchstaben.

Tabelle 1: Die griechischen Buchstaben

	none	upgreek	textgreek
<code>\Chemalpha</code>	$\alpha$	$\alpha$	$\alpha$
<code>\Chembeta</code>	$\beta$	$\beta$	$\beta$
<code>\ChemDelta</code>	$\Delta$	$\Delta$	$\Delta$

Der Grund dafür, dass `CHEMMACROS` diese Makros überhaupt definiert, ist IUPAC-Konformität. IUPAC empfiehlt, aufrechte griechische Buchstaben in der Nomenklatur verwenden.

Greek letters are used in systematic organic, inorganic, macromolecular and biochemical nomenclature. These should be roman (upright), since they are not symbols for physical quantities.

*IUPAC Green Book [Coh+08, p. 9]*

`CHEMMACROS` verwendet diese Befehle nun, um Nomenklatur-Befehle zu definieren, siehe Seite 11.

## 6.2. Eigene Teilchen definieren

Manchmal kann es sicherlich nützlich sein, andere Teilchen als Makro zur Verfügung zu haben, etwa `\positron` oder `\photon`. Mit diesem Befehl kann das einfach erreicht werden:

```
\DeclareChemParticle{<cmd>}{<definition>}
```

```
\RenewChemParticle{<cmd>}{<definition>}
```

Abhängig von der `method`, die Sie als Option gewählt haben, wird die `<definition>` entweder mit `mhchem` oder mit `CHEMFORMULA` erfolgen. Das Teilchen verhält sich wie die vordefinierten mit einer Ausnahme: das Teilchen, das auf diese Weise definiert wurde, gehorcht der Option `circled` nur, wenn Sie `method = chemformula` gewählt haben. Wenn Sie mit `method = mhchem` formale Ladungen wollen, müssen Sie `CHEMMACROS`' Befehle (siehe Abschnitt 10) explizit einsetzen.

<sup>25</sup> CTAN: `textgreek`    <sup>26</sup> CTAN: `upgreek`

```

1 % uses the 'upgreek' package
2 \DeclareChemParticle{\positron}{$\upbeta$+}
3 \DeclareChemParticle{\photon}{$\upgamma$}
4 \RenewChemParticle{\el}{$\upbeta$-}
5 \positron\ \photon\ \el

```

$\beta^+ \gamma \beta^-$

`\DeclareChemParticle` definiert das Teilchen nur dann, wenn `<cmd>` noch nicht existiert. Andernfalls wird `CHEMMACROS` entweder eine Warnung oder einen Fehler ausgeben, abhängig von der Option `strict`. `\RenewChemParticle` definiert ein Teilchen *nur*, wenn `<cmd>` schon existiert und gibt andernfalls eine Warnung/einen Fehler.

## 7. Nomenklatur, Stereodeskriptoren und lateinische Ausdrücke

### 7.1. IUPAC-Namen

Ähnlich wie das Paket `bpchem` stellt `CHEMMACROS` einen Befehl<sup>27</sup> bereit, um IUPAC-Namen zu setzen. Wieso ist das nützlich? IUPAC-Namen können sehr lang werden. So lang, dass sie auch mal über mehr als zwei Zeilen gehen können, vor allem in zweiseitigen Dokumenten. Das bedeutet, sie müssen sich mehr als einmal umbrechen dürfen. Dabei hilft folgender Befehl:

`\iupac<IUPAC name>` Innerhalb dieses Befehls werden `\|` und `\-` verwendet, um Umbruchstellen oder einen umbrechenden Bindestrich anzugeben. `\^` kann als Abkürzung für `\textsuperscript`<sup>28</sup> eingesetzt werden.

```

1 \begin{minipage}{.4\linewidth}
2 \iupac{Tetra\|cyclo[2.2.2.14]{1,4}|-un\|decane-2\|-dodecyl\|-5\|-(hepta\|decyl\|iso\|
   dodecyl\|thio\|ester)}
3 \end{minipage}

```

Tetracyclo[2.2.2.1<sup>4</sup>]-undecane-2-dodecyl-5-(heptadecylisododecylthioester)

Der Befehl `\iupac` ist dennoch mehr ein semantischer Befehl. Meistens kann man (beinahe) dasselbe erreichen, indem man `\-` anstelle von `\|` verwendet, `-` anstelle von `\-` und `\textsuperscript` anstelle von `\^`.

Der Befehl `\iupac` dient noch einem anderen Zweck. Unabhängig von der Paketoption `iupac` sind alle Befehle, die in diesem Abschnitt vorgestellt werden, *innerhalb* von `\iupac` immer definiert. Eine ganze Reihe der Nomenklatur-Befehle haben sehr allgemeine Namen: `\meta`, `\D`, `\E`, `\L`, `\R`, `\S`, `\trans` und so weiter. Das bedeutet, dass sie entweder schon definiert sind (`\L` `\L`) oder leicht von anderen Paketen oder Klassen definiert werden (das Paket `cool`<sup>29</sup> definiert zum Beispiel sowohl `\D` als auch `\E`). Um Ihnen Kontrolle darüber zu geben, welche Befehle wie definiert sind, gibt es die Paketoption `iupac`. Sie hat drei Modi:

<sup>27</sup> Die Idee und die Umsetzung stammt aus dem Paket `bpchem` von Bjørn Pedersen. <sup>28</sup> Eigentlich verwendet `\^` einen `CHEMFORMULA`-Befehl. <sup>29</sup> CTAN: `cool`

- `iupac = auto`: wenn der Befehl *nicht* von einem Paket oder einer Klasse, die sie verwenden, definiert wird, ist er generell verfügbar, sonst nur *innerhalb* von `\iupac`.
- `iupac = restricted`: alle Nomenklatur-Befehle sind *nur* innerhalb von `\iupac` definiert. Wenn sie von einem anderen Paket definiert sind, sind sie natürlich außerhalb verfügbar. Ansonsten sind sie außerhalb nicht definiert.
- `iupac = strict`: `CHEMMACROS` überschreibt jede bestehende Definition und macht die Befehle im ganzen Dokument verfügbar. Sie können natürlich (nur nach `\begin{document}`) undefiniert werden. Sie behalten dann die Nomenklatur-Bedeutung innerhalb von `\iupac`.

Tabelle 2 demonstriert die verschiedenen Modi.

Tabelle 2: Demonstration der verschiedenen `iupac`-Modi.

	auto	restricted	strict
<code>\L</code>	Ł	Ł	L
<code>\iupac{\L}</code>	L	L	L
<code>\D</code>	D	--	D
<code>\iupac{\D}</code>	D	D	D

### 7.1.1. Vordefinierte Befehle

**Griechische Buchstaben** Griechische Buchstaben in Verbindungsamen werden aufrecht geschrieben. Dafür gibt es die Pakete `upgreek` und `textgreek`. Wenn Sie eines davon geladen haben, werden die folgenden Buchstaben aufrecht geschrieben:

`\a` α

`\b` β

`\g` γ

`\d` δ

`\w` ω

```

1 \iupac{5\a-androstan-3\b-ol} \\
2 \iupac{\a-(tri|chloro|methyl)-\w-chloro|poly(1,4-phenylene|methylene)}

5α-androstan-3β-ol
α-(trichloromethyl)-ω-chloropoly(1,4-phenylenemethylene)

```

**Heteroatome und addierter Wasserstoff** Bindungen an Heteroatome und addierter Wasserstoff werden durch kursive Buchstaben dargestellt [Coh+08]. `CHEMMACROS` definiert ein paar Abkürzungen dafür:

`\H` *H*

`\O` *O*

`\N` *N*

`\Sf` *S*

`\P` *P*

1	<code>\iupac{\N-methyl benz amide} \</code>	<i>N</i> -methylbenzamide
2	<code>\iupac{3H-pyrrole} \</code>	<i>3H</i> -pyrrole
3	<code>\iupac{O-ethyl hexanethioate}</code>	<i>O</i> -ethyl hexanethioate

### Cahn-Ingold-Prelog

`\cip{<conf>}` z. B.: `\cip{R,S}` (*R,S*)

`\R` (*R*)

`\S` (*S*)

Da der Befehl `\S` schon eine andere Bedeutung hat (§), ist er in der Voreinstellung nur innerhalb `\iupac` verfügbar.

### Fischer

`\D` *D*

`\L` *L*

Da der Befehl `\L` schon eine andere Bedeutung hat (Ł), ist er in der Voreinstellung nur innerhalb `\iupac` verfügbar.

### cis/trans, zusammen/entgegen, syn/anti & tert

`\cis` *cis*

`\trans` *trans*

`\Z` (*Z*)

`\E` (*E*)

`\syn` *syn*

`\anti` *anti*

`\tert` *tert*

Das Paket cool definiert die Befehle `\E` und `\D` ebenfalls. Wenn Sie es laden, ist die `CHEMMACROS`-Version in der Voreinstellung nur innerhalb von `\iupac` verfügbar.

## ortho/meta/para

`\ortho` *o*

`\meta` *m*

`\para` *p*

## Absolute Konfiguration (verwendet TikZ)

`\Rconf[<letter>]` `\Rconf:`  `\Rconf[]:` 

`\Sconf[<letter>]` `\Sconf:`  `\Sconf[]:` 

Beispiele:

```
1 \iupac{\D\Wein\|s\"aure} =
2 \iupac{\cip{2S,3S}\Wein\|s\"aure} \\
3 \iupac{\D\-(\-\)\-Threose} =
4 \iupac{\cip{2S,3R}\-(\-\)\-2,3,4-Tri\|hydroxy\|butanal} \\
5 \iupac{\cis\2\Buten} =
6 \iupac{\Z\2\Buten}, \\
7 \iupac{\cip{2E,4Z}\Hexa\|dien} \\
8 \iupac{\meta\Xylol} =
9 \iupac{1,3\Di\|methyl\|benzol}
```

D-Weinsäure = (2*S*,3*S*)-Weinsäure

D-(–)-Threose = (2*S*,3*R*)-(–)-2,3,4-Trihydroxybutanal

cis-2-Buten = (*Z*)-2-Buten,

(2*E*,4*Z*)-Hexadien

*m*-Xylol = 1,3-Dimethylbenzol

### 7.1.2. Eigene Nomenklatur-Befehle

Wenn Ihnen Befehle fehlen sollten, können Sie neue definieren.

`\DeclareChemIUPAC{<cmd>}{<declaration>}`

`\RenewChemIUPAC{<cmd>}{<declaration>}`

Ein Befehl, der in dieser Weise definiert wurde, gehorcht der Option `iupac`. Das bedeutet, dass bestehende Befehle nur überschrieben werden, wenn Sie die Paketoption `iupac = strict` verwenden. `\DeclareChemIUPAC` wird jedoch die Definition eines bestehenden Nomenklatur-Befehls *nicht* überschreiben, sondern eine Warnung/einen Fehler melden (abhängig von der Paketoption `strict`).

```
1 % uses the 'upgreek' package
2 \DeclareChemIUPAC\hpto{\upeta}
3 Ferrocen = \iupac{Bis(\hpto^5\cyclo\|penta\|dienyl)eisen}
```

Ferrocen = Bis( $\eta^5$ -cyclopentadienyl)eisen

`\RenewChemIUPAC` erlaubt Ihnen, die vordefinierten Befehle umzudefinieren.

```
1 \iupac{\meta\ -Xylol} \ \           m-Xylol
2 \RenewChemIUPAC\meta{\textit{m}}   m-Xylol
3 \iupac{\meta\ -Xylol}
```

## 7.2. Lateinische Ausdrücke

Das Paket `chemstyle` stellt den Befehl `\latin` bereit, um gebräuchliche lateinische Ausdrücke konsistent darzustellen. `CHEMMACROS` definiert ein ähnliches `\latin`, aber nur, wenn `chemstyle` *nicht* geladen wurde, und stellt zusätzlich diese Befehle bereit:

`\insitu` *in situ*

`\abinitio` *ab initio*

`\invacuo` *in vacuo*

Falls das Paket `chemstyle` geladen wurde, wurden sie mit `chemstyle`'s Befehl `\latin` definiert. Das bedeutet, dass ihr Erscheinungsbild von der `chemstyle` Option `abbremp` abhängen:

```
1 \insitu, \abinitio \ \           in situ, ab initio
2 \cstsetup{abbremp=false}        in situ, ab initio
3 \insitu, \abinitio
```

Die Makros wurden mit folgendem Befehl definiert:

`\DeclareChemLatin{<cmd>}{<phrase>}`

`\RenewChemLatin{<cmd>}{<phrase>}`

```
1 \DeclareChemLatin\ltn{latin text}   latin text latin text
2 \ltn \cstsetup{abbremp=false} \ltn
```

Wenn Sie `chemstyle` *nicht* geladen haben, können Sie das Erscheinungsbild mit dieser Option anpassen:

`latin` `format` = <definition> Default = `\itshape`

## 8. Einheiten für die Verwendung mit `siunitx`

In der Chemie sind einige nicht-SI-Einheiten sehr verbreitet. Das Paket `siunitx` stellt den Befehl `\DeclareSIUnit{<command>}{<unit>}` zur Verfügung, um beliebige Einheiten zu definieren. `CHEMMACROS` verwendet diesen Befehl um die unten gelisteten Einheiten zu definieren. Wie alle `siunitx`-Einheiten sind sie nur innerhalb von `\SI{<num>}{<unit>}` und `\si{<unit>}` gültig.

`\atmosphere` atm

`\atm` atm

`\calory` cal

`\cal` cal

`\cmc` cm<sup>3</sup> Die Einheiten `\cmc`, `\molar` und `\Molar` werden durch das Paket `chemstyle` ebenfalls definiert. `CHEMMACROS` definiert sie nur, wenn `chemstyle` nicht geladen wurde.

`\molar` mol dm<sup>-3</sup>

`\moLar` mol L<sup>-1</sup>

`\Molar` M

`\MolMass` g mol<sup>-1</sup>

`\normal` N

`\torr` torr

Übrigens: `\mmHg` mmHg wird durch `siunitx` und `chemstyle` bereitgestellt.

## 9. Säure/Base

Einfache Darstellung von pH, p*K*<sub>S</sub> ... (der Befehl `\pKa` hängt von der Paketoption `german` ab, siehe Abschnitt 4.)

`\pH` pH

`\pOH` pOH

`\Ka` *K*<sub>S</sub>

`\Kb` *K*<sub>B</sub>

`\Kw` *K*<sub>W</sub>

`\pKa[<num>]` `\pKa`: p*K*<sub>S</sub>, `\pKa[1]`: p*K*<sub>S1</sub>

`\pKb[<num>]` `\pKb`: p*K*<sub>B</sub>, `\pKb[1]`: p*K*<sub>B1</sub>

`\p{<anything>}` z. B.: `\p{\Kw}` p*K*<sub>W</sub>

1	<code>\Ka \Kb \pKa \pKa[1] \pKb \pKb[1]\</code>	<i>K</i> <sub>S</sub> <i>K</i> <sub>B</sub> p <i>K</i> <sub>S</sub> p <i>K</i> <sub>S1</sub> p <i>K</i> <sub>B</sub> p <i>K</i> <sub>B1</sub>
2	<code>\chemsetup[option]{german=false}</code>	
3	<code>\Ka \Kb \pKa \pKa[1] \pKb \pKb[1]</code>	<i>K</i> <sub>A</sub> <i>K</i> <sub>B</sub> p <i>K</i> <sub>A</sub> p <i>K</i> <sub>A1</sub> p <i>K</i> <sub>B</sub> p <i>K</i> <sub>B1</sub>

Das voreingestellte Erscheinungsbild der p-Befehle hat sich verändert, um der IUPAC-Empfehlung zu folgen.

The operator p [...] shall be printed in Roman type.

*IUPAC Green Book [Coh+08, p. 103]*

Es gibt eine Option, die den Stil, in dem das p dargestellt wird, ändert:

`acid-base` `p-style` = italics/slanted/upright Default = upright

```
1 \pH, \pKa
2
3 \chemsetup[acid-base]{p-style=slanted} \pH, \pKa
4
5 \chemsetup[acid-base]{p-style=italics} \pH, \pKa
```

pH, pK<sub>s</sub>  
*pH, pK<sub>s</sub>*  
*pH, pK<sub>s</sub>*

## 10. Oxidationszahlen, reale und formale Ladungen

`CHEMMACROS` unterscheidet zwischen realen (+/−) und formalen (⊕/⊖) Ladungssymbolen, siehe auch Abschnitt 4. Alle Befehle, die formale Ladungen ausgeben, starten mit einem f.

### 10.1. Ionenladungen

Einfache Verwendung von (realen) Ladungen:

`\pch[<number>]` positive Ladung (plus + charge)

`\mch[<number>]` negative Ladung (minus + charge)

```
1 \pch, Na\pch, Ca\pch[2]\ \ +, Na+, Ca2+
2 \mch, F\mch, S\mch[2] \ - , F-, S2-
```

Das gleiche für formale Ladungen:

`\fpch[<number>]` positive Ladung

`\fmch[<number>]` negative Ladung


```
1 \fpch \ fmch \ \fpch[3] \ fmch[3] \ ⊕ ⊖ 3⊕ 3⊖
```

Es gibt eine Option, die das Verhalten der Ladungen beeinflusst:

**charges** **append** = true/false Wenn auf true gesetzt, wird die Ladung mit einer leeren Gruppe angehängt.  
Default = false


Das hat folgende Auswirkungen:

```
1 % uses package `mhchem`
2 \chemsetup{charges/append=false, phases/pos=sub}
3 \ce{H\pch\aq} \ce{H\aq\pch}
4
5 \chemsetup[charges]{append=true}
6 \ce{H\pch\aq} \ce{H\aq\pch}
```



In den meisten Fällen wird das Verhalten unerwünscht sein, es kann jedoch Gelegenheiten geben, wo es nützlich sein kann:

```
1 \chemsetup{charges/append=false, phases/pos=sub}
2 \ce{\ox{1,H}\pch\aq}
3
4 \chemsetup[charges]{append=true}
5 \ce{\ox{1,H}\pch\aq}
```




## 10.2. Oxidationszahlen

Eingabe von Oxidationszahlen:

`\ox[<keyval>]{<number>, <atom>}` setzt <number> über <atom>; <number> muss eine (rationale) Zahl sein!

```
1 \ox{+1,Na}, \ox{2,Ca}, \ox{-2,S}, \ox{-1,F}
```



Es gibt eine Reihe von Optionen, mit denen `\ox` angepasst werden kann.

**ox** **parse** = true/false Wenn false, dann kann ein beliebiger Eintrag für <number> gemacht werden.  
Default = true

**ox** **roman** = true/false schaltet von römischen auf arabische Ziffern um. Default = true

- ox `pos` = top/super/side; top setzt <number> über <atom>, super rechts oben als Hochstellung und side rechts daneben in Klammern. Default = top
- ox `explicit-sign` = `true/false` gibt + für positive Zahlen und ± für die 0 aus. Default = false
- ox `decimal-marker` = comma/point Wahl des Dezimalzeichens für Oxidationszahlen wie  $X^{\frac{1,2}{}}$ . Default = point

```

1 \ox[roman=false]{2,Ca} \ox{2,Ca} \ \ Ca2 CaII
2 \ox[pos=super]{3,Fe}-Oxid \ \ FeIII-Oxid
3 \ox[pos=side]{3,Fe}-Oxid \ \ Fe(III)-Oxid
4 \ox[parse=false]{?,Mn} Mn?

```

Die `pos` = super-Variante kann auch mit dem Shortcut `\ox*` erzeugt werden:

```

1 \ox{3,Fe} \ox*{3,Fe} FeIII FeIII

```

Die Verwenden von `explicit-sign` wird immer das Vorzeichen der Oxidationszahl zeigen:

```

1 \chemsetup[ox]{explicit-sign = true}
2 \ox{+1,Na}, \ox{2,Ca}, \ox{-2,S}, \ch{"\ox{0,F}" { }2}
Na+I, Ca+II, S-II±0, F2

```

```

1 Vergleichen Sie \ox{-1,\ch{O2^2-}} mit \ch{"\ox{-1,0}" { }2^2-}

```

Vergleichen Sie  $O_2^{-1}$  mit  $O_2^{-1}$

Manchmal muss man formale Oxidationszahlen wie 0.5 oder  $\frac{1}{3}$  verwenden:

```

1 \ox{.5,\ch{Br2}} \ch{"\ox{1/3,I}" { }3+} Br20.5 I31/3+

```

Der Bruch verwendet den `\sfrac`-Befehl des `xfrac`<sup>30</sup>-Pakets. Zu diesem Zweck wurde die Instanz `chemmacros-ox-frac` definiert.

<sup>30</sup> CTAN: `xfrac`

```

1 \DeclareInstance{xfrac}{chemmacros-ox-frac}{text}
2   {
3     scale-factor          = 1.2 ,
4     denominator-bot-sep = -.5ex ,
5     numerator-top-sep    = -.3ex ,
6     slash-left-kern      = -.2em ,
7     slash-right-kern     = -.2em ,
8     slash-symbol-font    = lmr
9   }

```

Natürlich können Sie sie nach Ihren Vorstellungen umdefinieren.

### 10.3. Partialladungen und Ähnliches

Vielleicht selten genutzt, manchmal aber praktisch:

`\delp`  $\delta+$  (delta + plus)

`\delm`  $\delta-$  (delta + minus)

`\fdelp`  $\delta\oplus$

`\fdelm`  $\delta\ominus$

Ein Beispiel mit dem Befehl `\ox` oder mit dem Paket `chemfig`:

```

1 \chemsetup{
2   option/circled = all,
3   ox/parse       = false
4 }
5 \ce{\ox{\delp,H}-\ox{\delm,Cl}} \hspace*{1cm}
6 \chemfig{\chemabove[3pt]{\lewis{246,Br}}{\delm}-\chemabove[3pt]{H}{\delp}}

```



Auch diese Makros lassen sich gut mit `chemfig` einsetzen.

`\scrip` +(scriptstyle + plus)

`\scrm` -(scriptstyle + minus)

`\fscrip`  $\oplus$

`\fscrm`  $\ominus$


`\fsscrip`  $\oplus$  (verwendet `\scriptscriptstyle`)

`\fsscrm`  $\ominus$

```

1 \setatomsep{1.8em}\chemfig{CH_3-\chemabove{C}{\scrp}(-[6]C|H_3)-\vphantom{H_3}CH_3}
2
3 \chemfig{\fmch{}|O-\chemabove{N}{\fscrp}(-[1]O|\fmch)-[7]O|\fmch}

```



## 11. Reaktionsmechanismen

Mit dem Befehl

`\mech[<type>]`

kann man die verbreitetsten Reaktionsmechanismen spezifizieren. <type> kann einen der folgenden Werte annehmen:

- `\mech` (leer, kein opt. Argument) nukleophile Substitution  $S_N$
- `\mech[1]` unimolekulare nukleophile Substitution  $S_{N1}$
- `\mech[2]` bimolekulare nukleophile Substitution  $S_{N2}$
- `\mech[se]` elektrophile Substitution  $S_E$
- `\mech[1e]` unimolekulare elektrophile Substitution  $S_{E1}$
- `\mech[2e]` bimolekulare elektrophile Substitution  $S_{E2}$
- `\mech[ar]` elektrophile aromatische Substitution  $Ar-S_E$
- `\mech[e]` Eliminierung E
- `\mech[e1]` unimolekulare Eliminierung  $E1$
- `\mech[e2]` bimolekulare Eliminierung  $E2$
- `\mech[cb]` unimolekulare Eliminierung „conjugated base“, d. h. via Carbanion  $E1_{cb}$

## 12. Redoxreaktionen

`CHEMMACROS` stellt zwei Befehle zur Verfügung, mit denen die Übertragung von Elektronen in Redoxreaktionen angezeigt werden kann<sup>31</sup>. Beide Befehle verwenden `TikZ`.

`\OX{<name>, <atom>}`

<sup>31</sup> Dank an Peter Cao, der dieses Feature vorgeschlagen hat.

`\redox(<name1>,<name2>)[<tikz>][<num>]{<text>}` Lediglich das erste Argument (<name1>,<name2>) wird benötigt, die anderen sind optional.

`\OX` setzt <atom> in einen Knoten (eine „Node“) mit dem Namen <name>. Wenn Sie zwei `\OX` verwendet haben, dann können sie mit `\redox` verbunden werden. Die Namen der zu verbindenden Knoten werden in runde Klammern geschrieben. Da `\redox` ein Tikzpicture mit den Optionen `remember picture,overlay` erstellt, muss das Dokument *wenigstens zwei mal* kompiliert werden.

```
1 \OX{a,Na} $\rightarrow$ \OX{b,Na}\pch\redox(a,b){oxidation}
   oxidation
   ┌───┐
   │   │
Na → Na+
```

Diese Linie kann mit TikZ-Keys in [<tikz>] angepasst werden:

```
1 \OX{a,Na} $\rightarrow$ \OX{b,Na}\pch\redox(a,b)[->,red]{ox}
   ox
   ┌───┐
   │   │
Na → Na+
```

Mit dem Argument [<num>] kann die Länge der vertikalen Linien angepasst werden. Die Voreinstellung beträgt `.6em`. Diese Länge wird mit <num> multipliziert. Ein negativer Wert wird die Linie *unter* den Text setzen.

```
1 \OX{a,Na} $\rightarrow$ \OX{b,Na}\pch
2 \redox(a,b)[->,red]{ox}
3 \redox(a,b)[<-,blue][-1]{red}
   ox
   ┌───┐
   │   │
Na → Na+
   └───┘
   red
```

Die Voreinstellung der vertikalen Linien kann mit

`redox dist = <dim> Default = .6em`

angepasst werden:

```
1 \chemsetup{redox/dist=1em}
2 \OX{a,Na} $\rightarrow$ \OX{b,Na}\pch\redox(a,b)[->,red]{ox}
   ox
   ┌───┐
   │   │
Na → Na+
```

Zusätzlich erlaubt die Option

`redox sep = <dim> Default = .2em`

den Abstand zwischen Atom und Anfang der Linie zu verändern.

```
1 \chemsetup{redox/sep=.5em}
2 \OX{a,Na} $\rightarrow$ \OX{b,Na}\pch\redox(a,b)[->,red]{ox}
   OX
   ┌───┘
Na → Na+
```

Beispiele:

```
1 \ch{ 2 "\OX{o1,Na}" + "\OX{r1,Cl}" {}2 -> 2 "\OX{o2,Na}" \pch{} + 2
2 "\OX{r2,Cl}" \mch }
3 \redox(o1,o2){\small OX: $- 2\el$}
4 \redox(r1,r2)[][-1]{\small RED: $+ 2\el$}
   OX: -2e-
   ┌──────────┘
2 Na + Cl2 → 2 Na+ + 2 Cl-
   └──────────┘
   RED: +2e-
```

```
1 \ch{ 2 "\OX{o1,\ox{0,Na}}" + "\OX{r1,\ox{0,Cl}}" {}2 -> 2 "\OX{o2,\ox{+1,Na}}"
2 \pch{} + 2 "\OX{r2,\ox{-1,Cl}}" \mch }
3 \redox(o1,o2){\small OX: $- 2\el$}
4 \redox(r1,r2)[][-1]{\small RED: $+ 2\el$}
   OX: -2e-
   ┌──────────┘
02 Na + 0Cl2 → 2 +1Na+ + 2 -1Cl-
   └──────────┘
   RED: +2e-
```

```
1 \ch{ 2 "\OX{o1,\ox{0,Na}}" + "\OX{r1,\ox{0,Cl}}" {}2 -> 2 "\OX{o2,\ox{+1,Na}}"
2 \pch{} + 2 "\OX{r2,\ox{-1,Cl}}" \mch }
3 \redox(o1,o2)[draw=red,->][3.33]{\small OX: $- 2\el$}
4 \redox(r1,r2)[draw=blue,->]{\small RED: $+ 2\el$}
   OX: -2e-
   ┌──────────┘
   RED: +2e-
   └──────────┘
02 Na + 0Cl2 → 2 +1Na+ + 2 -1Cl-
```



Die Zahl und die Einheit werden entsprechend der Regeln für siunitx gesetzt und hängen von dessen Einstellungen ab:

```
1 \Enthalpy{-1234.56e3} \\
2 \sisetup{per-mode=symbol,exponent-product=\cdot,output-decimal-marker={,},group-four
  -digits=true}
3 \Enthalpy{-1234.56e3}


$$\Delta H^\ominus = -1234.56 \times 10^3 \text{ kJ mol}^{-1}$$


$$\Delta H^\ominus = -1\,234,56 \cdot 10^3 \text{ kJ/mol}$$

```

### 13.1.1. Neue Größen definieren

Mit dem Befehl

```
\DeclareChemState[<keyval>]{<name>}{<symbol>}{<unit>}
```

können neue Größen definiert werden.

```
1 \DeclareChemState{Helmholtz}{A}{\kilojoule\per\mole}
2 \DeclareChemState[subscript-left=false,exponent=]{ElPot}{E}{\volt}
3 \Helmholtz{123.4} \\
4 \ElPot{-1.1} \\
5 \ElPot[exponent=0]($\ch{Sn}|\ch{Sn^2+}||\ch{Pb^2+}|\ch{Pb}$){0.01}


$$\Delta A^\ominus = 123.4 \text{ kJ mol}^{-1}$$


$$\Delta E = -1.1 \text{ V}$$


$$\Delta E_{\text{Sn}|\text{Sn}^{2+}||\text{Pb}^{2+}|\text{Pb}}^0 = 0.01 \text{ V}$$

```

Dieser Befehl hat fast die gleichen Optionen, wie die Größen selbst, mit denen die Voreinstellung für die neue Größe festgelegt werden können.

`exponent` = <anything>

`delta` = <anything>/false

~~none~~ `subscript-left` = true/false

`subscript` = <anything>

### 13.1.2. Größen umdefinieren

Mit

```
\RenewChemState[<keyval>]{<name>}{<symbol>}{<unit>}
```

kann man bestehende Größen umdefinieren:

```

1 \RenewChemState{Enthalpy}{h}{\joule}      Δfh⊖ = 12.5J
2 \Enthalpy(f){12.5}

```

Der Befehl ist analog zu `\DeclareChemState`, d. h. er hat dieselben Optionen.

Man könnte also – um thermodynamischen Konventionen zu folgen – eine molare und eine absolute Größe definieren:

```

1 \DeclareChemState[exponent=]{enthalpy}{h}{\kilo\joule\per\mole}% molar
2 \RenewChemState[exponent=]{Enthalpy}{H}{\kilo\joule}% absolute
3 \enthalpy{-12.3} \Enthalpy{-12.3}

```

$$\Delta h = -12.3 \text{ kJ mol}^{-1} \quad \Delta H = -12.3 \text{ kJ}$$

## 13.2. Zustandsgrößen

Die Befehle, die in Abschnitt 13.1 vorgestellt wurden, verwenden intern den Befehl<sup>32</sup>

```
\State[<keyval>]{<symbol>}{<subscript>}
```

Er kann verwendet werden, um die Größen ohne Wert und Einheit zu schreiben.

Beispiele:

```

1 \State{A}, \State{G}{f}, \State[subscript-left=false]{E}{\ch{Na}}, \State[exponent=\
  SI{1000}]{\celsius}{H}

```

$$\Delta A^\ominus, \Delta_f G^\ominus, \Delta E_{\text{Na}}^\ominus, \Delta H^{1000^\circ\text{C}}$$

Wieder hat er (fast) die gleichen Optionen:

**state** `exponent` = <anything>

**state** `subscript-left` = true/false

**state** `delta` = <anything>/false

## 14. Spektroskopie

Wenn Substanzen darauf untersucht werden, ob sie sind, was sie sein sollen, wird oft die NMR Spektroskopie eingesetzt. Die Messergebnisse werden dann etwa so aufgeschrieben:

<sup>1</sup>H-NMR (400 MHz, CDCl<sub>3</sub>): δ = 1.59...

CHEMMACROS stellt einen Befehl zur Verfügung, der das vereinfacht (verwendet siunitx).

```
\NMR{<num>,<elem>}{<num>,<unit>}[<solvent>]
```

<sup>32</sup> Beachten Sie, dass `{<subscript>}` ein *optionales* Argument ist.

`\NMR*{<num>,<elem>}{<num>,<unit>}[<solvent>]`

Alle Argumente sind optional! Ohne Argumente<sup>33</sup> erhalten wir:

```
1 \NMR \ \ 1H-NMR:  $\delta$ 
2 \NMR * 1H-NMR
```

Das erste Argument spezifiziert die Art der NMR:

```
1 \NMR{13,C} 13C-NMR:  $\delta$ 
```

Mit dem zweiten Argument kann die verwendete Frequenz (in MHz) angegeben werden:

```
1 \NMR(400) 1H-NMR (400 MHz):  $\delta$ 
```

Auch mit Einheit:

```
1 \NMR(4e8,\hertz) 1H-NMR ( $4 \times 10^8$  Hz):  $\delta$ 
```

Bitte beachten Sie, dass das Setup von siunitx sich auch auf diesen Befehl auswirkt:

```
1 \sisetup{exponent-product=\cdot}\NMR(4e8,\hertz)
1H-NMR ( $4 \cdot 10^8$  Hz):  $\delta$ 
```

Mit dem dritten Befehl schließlich kann das Lösungsmittel angegeben werden:

```
1 \NMR[CDCl3] 1H-NMR (CDCl3):  $\delta$ 
```

Die Optionen

`nmr unit = <unit>` Default = `\mega\hertz`

`nmr nucleus = {<num>,<elem>}` Default = {1,H}

legen die Voreinstellungen fest.

Beispiele:

---

<sup>33</sup> Alle Argumente können beliebig kombiniert werden. Der Befehl kann auch im Mathematik-Modus eingesetzt werden.

```

1  {\chemsetup[nmr]{nucleus={13,C}}\NMR(100) \NMR*(100) } \
2  \NMR*{19,F}[CFCl3] \NMR*{19,F}(285)[CFCl3] \
3  \NMR(400)[CDCl3] = \num{1.59} (q, 1\ch{H}, \textit{J} = \SI{11.6}{\hertz}, H-4)

```

<sup>13</sup>C-NMR (100 MHz):  $\delta$  <sup>13</sup>C-NMR (100 MHz)

<sup>19</sup>F-NMR (CFCl<sub>3</sub>) <sup>19</sup>F-NMR (285 MHz, CFCl<sub>3</sub>)

<sup>1</sup>H-NMR (400 MHz, CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  = 1.59 (q, 1H,  $J$  = 11.6 Hz, H-4)

## 15. Befehle für mhchem

mhchem wird nicht mehr automatisch geladen, sondern nur noch, wenn Sie die Option `method = mhchem` in der Präambel verwenden. Als Voreinstellung verwendet CHEMMACROS stattdessen CHEMFORMULA.

CHEMMACROS stellt nur einen Befehl speziell für mhchem<sup>34</sup> bereit. Er erlaubt es, Text unter eine Formel zu schreiben.

```
\mhName[<keyval>]{<formula>}{<text>}
```

Zum Beispiel:

```

1  \ce{4 C2H5Cl + Pb / Na -> \mhName{Pb(C2H5)4}{former antiknock additive} + NaCl}

```

$$4\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl} + \text{Pb}/\text{Na} \longrightarrow \underset{\substack{\text{former antiknock} \\ \text{additive}}}{\text{Pb}(\text{C}_2\text{H}_5)_4} + \text{NaCl}$$

Mit den folgenden Optionen kann `\mhName` angepasst werden:

**mhName** `align` = <alignment command> Die Ausrichtung des Textes innerhalb der Box, in die er geschrieben wird. Default = `\centering`

**mhName** `format` = <anything> Das Format des Textes.

**mhName** `fontsize` = <font size command> Die Schriftgröße des Textes. Default = `\tiny`


**mhName** `width` = <dim>/auto Die Breite der Box, in die der Text geschrieben wird. Default = auto

```

1  \ce{4 C2H5Cl + Pb / Na -> \mhName[fontsize=\footnotesize]{Pb(C2H5)4}{former
   antiknock additive} + NaCl}\
2  \chemsetup[mhName]{align=\raggedright, fontsize=\small, format=\bfseries\color{red},
   width=3cm}
3  \ce{4 C2H5Cl + Pb / Na -> \mhName{Pb(C2H5)4}{former antiknock additive} + NaCl}

```

<sup>34</sup> CHEMFORMULA hat seine eigene Möglichkeit.

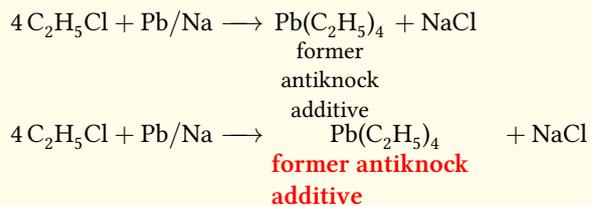

## 16. Reaktionsumgebungen

### 16.1. Durch CHEMMACROS definiert

Es stehen folgende Umgebungen für nummerierte...

`\begin{reaction} <formula or mhchem code> \end{reaction}`

`\begin{reactions} <formula or mhchem code> \end{reactions}`

...und ihre gesternten Versionen für unnummerierte Reaktionen zur Verfügung.

`\begin{reaction*} <formula or mhchem code> \end{reaction*}`

`\begin{reactions*} <formula or mhchem code> \end{reactions*}`

Damit können Sie (un-) nummerierte Reaktionsgleichungen erstellen ähnlich den mathematischen Gleichungen.

Die Umgebungen `reaction/reaction*` verwenden intern `equation/equation*` Umgebungen und die Umgebungen `reactions/reactions*` verwenden die `align/align*` Umgebungen, um die Reaktionen darzustellen.

<pre> 1  Reaktion mit Zähler: 2  \begin{reaction} 3  A -&gt; B 4  \end{reaction} </pre>	<pre> Reaktion mit Zähler: A \rightarrow B \quad \{1} </pre>
---	--


<pre> 1  Reaktion ohne Zähler: 2  \begin{reaction*} 3  C -&gt; D 4  \end{reaction*} </pre>	<pre> Reaktion ohne Zähler: C \rightarrow D </pre>
--	--

```

1  mehrere ausgerichtete Reaktionen mit Zähler:
2  \begin{reactions}
3  A &-> B + C \\
4  D + E &-> F
5  \end{reactions}


```

mehrere ausgerichtete Reaktionen mit Zähler:



```
1 mehrere ausgerichtete Reaktionen ohne Zähler:  
2 \begin{reactions*}  
3 G & \&-> & H + I \\ 4 J + K & \&-> & L  
5 \end{reactions*}
```


mehrere ausgerichtete Reaktionen ohne Zähler:



Wenn Sie das Layout der Zähler-Tags ändern wollen, verwenden Sie

`\renewtagform{<tagname>}[<format>]{<right delim>}{<left delim>}`<sup>35</sup>.

```
1 \renewtagform{reaction}[R \textbf]{[]{}  
2 \begin{reaction}  
3 H2O + CO2 <<=> H2CO3  
4 \end{reaction}
```



## 16.2. Eigene Reaktionen

Sie können mit dem Befehl

```
\DeclareChemReaction[<keyval>]{<name>}{<math name>}
```

weitere Reaktionsumgebungen erstellen.

`<name>` wird der Name der neuen Umgebung sein. `<math name>` ist die verwendete Mathematikumgebung.

Der Befehl hat zwei Optionen.

**-none-** `star = true/false`

**-none-** `arg = true/false`

Zum einen `star`, die auch die gesternte Variante definiert, vorausgesetzt, die entsprechende Mathematikumgebung existiert. Falls nicht, wird es einen Fehler geben.

Dann gibt es `arg`, die verwendet wird, um eine Umgebung mit einem obligatorischen Argument zu erstellen. Auch das funktioniert natürlich nur, wenn die entsprechende Mathematikumgebung ebenfalls ein obligatorisches Argument besitzt.

Die vordefinierten Umgebungen wurden durch

<sup>35</sup> Durch das `mathtools` Paket zur Verfügung gestellt.

`\DeclareChemReaction[star]{reaction}{equation}` und

`\DeclareChemReaction[star]{reactions}{align}`.

definiert.

Nehmen wir an, Sie wollen eine Umgebung mit dem Verhalten der alignat Umgebung für CHEM-FORMULA-/mhchem-Reaktionen. Sie könnten folgendes tun:

```
1 \DeclareChemReaction[star, arg]{reactionsat}{alignat}
```

Damit ist die reactionsat-Umgebung definiert.

```
1 \DeclareChemReaction[star, arg]{reactionsat}{alignat}
2 \begin{reactionsat}{3}
3 A & \&-> B & & \&\&-> C & & \&\&-> D \\
4 aaaaa & \&-> bbbbbb & \&\&-> cccccc & \&\&-> ddddd \\
5 \end{reactionsat}
6 \begin{reactionsat*}{2}
7 A & \&-> B & & \& C & & \&-> D \\
8 aaaaa & \&-> bbbbbb & \quad & cccccc & \&-> ddddd \\
9 \end{reactionsat*}
```

$$\begin{array}{ccccccc} A & \longrightarrow & B & & \longrightarrow & C & & \longrightarrow & D & & \{5\} \\ aaaaa & \longrightarrow & bbbbbb & & \longrightarrow & cccccc & & \longrightarrow & ddddd & & \{6\} \end{array}$$
$$\begin{array}{ccccccc} A & \longrightarrow & B & & C & \longrightarrow & D \\ aaaaa & \longrightarrow & bbbbbb & & cccccc & \longrightarrow & ddddd \end{array}$$

### 16.3. Liste der Reaktionen

CHEMMACROS stellt ebenso einen Befehl zur Verfügung, mit dem man eine Liste der Reaktionen ausgeben kann, die mit den Reaktionsumgebungen eingegeben wurden.

`\listoreactions`

```
1 \listoreactions
```

## Reaktionsverzeichnis

Reaktion {1} . . . . .	28
Reaktion {2} . . . . .	29
Reaktion {3} . . . . .	29
Reaktion [R 4] . . . . .	29
Reaktion {5} . . . . .	30
Reaktion {6} . . . . .	30
Reaktion {7}: Autoprotolyse . . . . .	31
Reaktion {8}: first step of chain . . . . .	31
Reaktion {9}: second step of chain . . . . .	31
Reaktion {10}: Synthese von Alkanen . . . . .	58

Der Output kann mit den folgenden Optionen angepasst werden:

**reaction** `list-name` = <name of the list> Setzen der Listenüberschrift. Default = Reaktionsverzeichnis

**reaction** `list-entry` = <prefix to each entry> Präfix zu jedem Eintrag. Default = Reaktion

Beide Default-Werte reagieren auf die Option `german`.

Statt die Option `list-name` zu verwenden, könnten Sie auch `\reactionlistname` umdefinieren.

Im Verzeichnis werden alle Reaktionen mit Zählen gelistet und alle anderen nicht aufgenommen. Alle Reaktionsumgebungen ohne Stern haben ein optionales Argument, mit dem man eine Beschreibung für die Liste hinzufügen kann.

```

1 \begin{reaction}[Autoprotolyse]
2 2 H2O <=> H3O+ + OH-          2 H2O ⇌ H3O+ + OH-      {7}
3 \end{reaction}

```

Wenn Sie die `reactions` Umgebung verwenden, wird das allerdings nicht funktionieren. In diesem Fall können Sie


`\AddRxnDesc{<description>}`

verwenden.

```

1 \begin{reactions}
2 Cl "\Lewis{0.,\vphantom{Cl}}" + CH4 &-> HCl + "\Lewis{4.,\vphantom{CH}}" CH3 \
   \AddRxnDesc{first~step~of~chain} \
3 "\Lewis{4.,\vphantom{CH}}" CH3 + Cl2 &-> CH3Cl + Cl "\Lewis{0.,\vphantom{Cl}}" \
   \AddRxnDesc{second~step~of~chain}
4 \end{reactions}

```



Nebenbei: Sie müssen die Phantom-Befehle nicht verwenden, wenn Sie das Format der Atome nicht geändert haben, siehe Abschnitt 29 an Seite 55.

## 17. Phasen

### 17.1. Grundlagen

Diese Befehle sollen helfen, die Phase einer Substanz anzuzeigen.

`\sld` (f)

`\lqd` (fl)

`\gas` (g)

`\aq` (aq)

Das Default-Verhalten der Phasen-Befehle hat sich geändert, um der IUPAC-Empfehlung zu folgen. Sowohl `\sld` als auch `\lqd` haben kein optionales Argument mehr.

```
1 \ch{C\sld{} + 2 H2O\lqd{} -> CO2\gas{} + 2 H2\gas}\
2 der Vollst"andigkeit halber: NaCl\aq.
```

$C(f) + 2H_2O(fl) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2(g)$   
der Vollständigkeit halber:  $NaCl(aq)$ .

Mit der Paketooption `german = false` (siehe Abschnitt 4) erhalten Sie die englischen Versionen:

```
1 \chemsetup[option]{german=false}
2 \ch{C\sld{} + 2 H2O\lqd{} -> CO2\gas{} + 2 H2\gas}
```

$C(f) + 2H_2O(fl) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2(g)$

Die IUPAC-Empfehlung<sup>36</sup> um einen Aggregatzustand anzuzeigen ist es, sie in Klammern nach der Formel zu schreiben [Coh+08]. Es ist jedoch ebenfalls verbreitet, sie als Tiefstellung zu setzen.

The [...] symbols are used to represent the states of aggregation of chemical species. The letters are appended to the formula in parentheses and should be printed in Roman (upright) type without a full stop (period).

*IUPAC Green Book [Coh+08, p. 54]*

Es gibt zwei Optionen, um den Output anzupassen:

**phases** `pos` = side/sub Umschalten der Position des Phasen-Anzeigers. Default = side


**phases** `space` = <dim> Ändern des Zwischenraums zwischen Formel und dem Phasen-Anzeiger bei `pos` = side. Eine TeX-Dimension. Default = .1333em

<sup>36</sup> Vielen Dank an Paul King für den Hinweis.

```

1 \chemsetup[phases]{pos=sub}
2 \ch{C\sld{}} + 2 H2O\lqd{} -> CO2\gas{} + 2 H2\gas{} \\
3 der Vollst\andigkeit halber: NaCl\aq.

```



## 17.2. Eigene Phasen definieren

Abhängig vom Thema ihres Dokuments müssen Sie unter Umständen andere Aggregatzustände anzeigen. Sie können Sie einfach definieren.

`\DeclareChemPhase{<cmd>}[<german>]{<english>}`

`\RenewChemPhase{<cmd>}[<german>]{<english>}`


`\phase{<phase>}` Wenn Sie die Phase nur ein- oder zweimal verwenden müssen.

`\DeclareChemPhase` definiert die Phase nur dann, wenn `<cmd>` noch nicht existiert. Andernfalls wird `CHEMMACROS` entweder eine Warnung oder einen Fehler ausgeben, abhängig von der Option `strict`. `\RenewChemParticle` definiert eine Phase *nur*, wenn `<cmd>` schon existiert und gibt andernfalls eine Warnung/einen Fehler.

```

1 \DeclareChemPhase{\aqi}{aq,$\infty$}% aqueous solution at infinite dilution
2 \DeclareChemPhase{\cd}{cd}% condensed phase
3 \RenewChemPhase{\lqd}{lc}% liquid crystal
4 NaOH\aqi \ch{H2O\cd} U\phase{cr} A\lqd \\
5 \chemsetup[phases]{pos=sub}
6 NaOH\aqi \ch{H2O\cd} U\phase{cr} A\lqd

```



## 18. Newman-Projektionen

`CHEMMACROS` stellt den Befehl


`\newman[<keyval>](<angle>){<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>}`

zur Verfügung, der Ihnen erlaubt, Newman-Projektionen zu erstellen (verwendet `TikZ`). Das Argument `(<angle>)` dreht die hinteren Atome gegen den Uhrzeigersinn bezüglich der vorderen Atome.

```

1 \newman{} \newman(170){}
2 \newman{1,2,3,4,5,6} \newman{1,2,3} \newman{,,4,5,6}

```

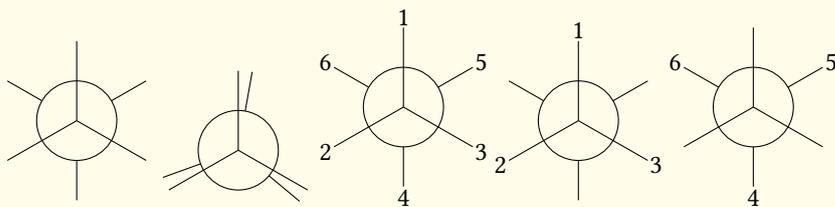


Es gibt einige Optionen, um den Befehl anzupassen:

- newman** `angle` = <angle> Voreingestellter Winkel. Default = 0
- newman** `scale` = <factor> Skaliert die ganze Projektion. Default = 1
- newman** `ring` = <tikz> Aussehen des Rings mit **TikZ**-Keys anpassen.
- newman** `atoms` = <tikz> Aussehen der Knoten, in die die Atome geschrieben werden, mit **TikZ**-Keys anpassen.
- newman** `back-atoms` = <tikz> Nur die hinteren Atome anpassen.


```
1 \chemsetup[newman]{angle=45} \newman{}
2 \newman[scale=.75,ring={draw=blue,fill=blue!20}]{}

```




```
1 \chemsetup[newman]{atoms={draw=red,fill=red!20,inner sep=2pt,rounded corners}}
2 \newman{1,2,3,4,5,6}

```



```
1 \chemsetup[newman]{
2   atoms = {draw=red,fill=red!20,inner sep=2pt,rounded corners},
3   back-atoms = {draw=blue,fill=blue!20,inner sep=2pt,rounded corners}
4 }
5 \newman{1,2,3,4,5,6} \newman(170){1,2,3,4,5,6}

```

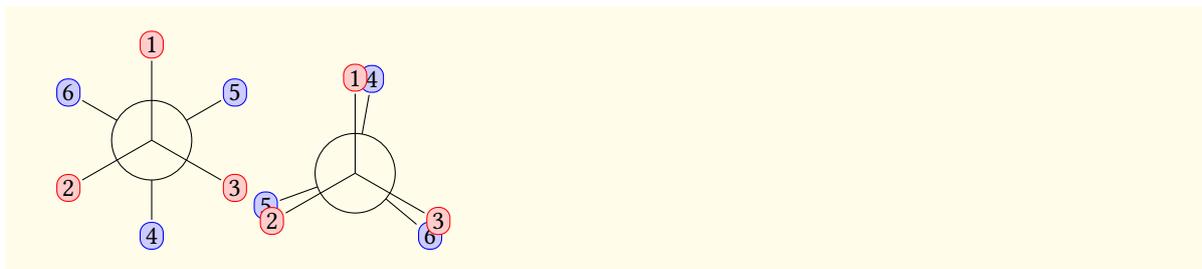

## 19. s, p und Hybrid-Orbitale

CHEMMACROS stellt einen Befehl bereit, mit dem Orbitale visualisiert werden können:

`\orbital[<keyval>]{<type>}`

Dabei stehen folgende Typen für {<type>} zur Verfügung:

s

p

sp

sp<sup>2</sup>

sp<sup>3</sup>

```
1 \orbital{s} \orbital{p} \orbital{sp} \orbital{sp2} \orbital{sp3}
```



Abhängig vom Typ stehen verschiedene Optionen zur Modifikation zur Auswahl:

`orbital` `phase` = +/- Ändern der Phase des Orbitals (alle Typen).

`orbital` `scale` = <factor> Ändern der Größe des Orbitals (alle Typen).

`orbital` `color` = <color> Ändern der Farbe des Orbitale (alle Typen).


`orbital` `angle` = <angle> Rotiert die Orbitale mit einem p-Anteil gegen den Uhrzeigersinn (alle Typen außer s).

`orbital` `half` = true/false stellt nur ein halbes Orbital dar (nur p).

```

1 \orbital{s} \orbital[phase=-]{s}
2 \orbital{p} \orbital[phase=-]{p}
3 \orbital{sp3} \orbital[phase=-]{sp3}
4
5 \orbital[angle=0]{p} \orbital[color=red!50]{p} \orbital[angle=135, scale=1.5]{p} \
  \orbital[half]{p}

```

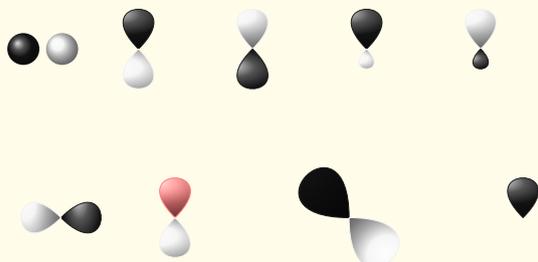


Zusätzlich gibt es zwei Optionen, mit denen das *TikZ*-Verhalten beeinflusst werden kann:

- orbital** **overlay** = true/false Das Orbital „braucht keinen Platz“; es wird mit dem *TikZ*-Key `overlay` gezeichnet.
- orbital** **opacity** = <num> Das Orbital wird durchsichtig; <value> kann Werte zwischen 1 (undurchsichtig) bis 0 (unsichtbar) annehmen.

```

1 \vspace{1cm}\hspace{1cm}
2 \chemsetup[orbital]{
3   overlay,
4   p/color = black!70
5 }
6 \setbondoffset{0pt}
7 \chemfig{?\orbital{p}-[1.3]{\orbital[phase=-]{p}}-[30,1.1]\orbital{p}-[150,.9]{\
  \orbital[phase=-]{p}}-[4,1.3]\orbital{p}-[-150,1.1]{\orbital[phase=-]{p}}??}
8 \vspace{1cm}


```



```

1 \vspace{2cm}\hspace{2cm}
2 \setbondoffset{0pt}
3 \chemsetup[orbital]{
4   overlay ,
5   opacity = .75 ,
6   p/scale = 1.6 ,
7   s/color = blue!50 ,
8   s/scale = 1.6
9 }
10 \chemfig{\orbital{s}-[: -20]{\orbital[scale=2]{p}}{\orbital[half , angle=0]{p}}{\
    orbital[angle=170 , half]{p}}{\orbital[angle=-150 , half]{p}}(-[: -150]\orbital{s})-\
    orbital{s}}
11 \vspace{2cm}

```



## 20. Übersicht über die Optionen

In der folgenden Tabelle werden alle Optionen aufgelistet, die **CHEMMACROS** bietet. Alle Optionen, die einem Modul angehören, können mit

`\chemsetup[<module>]{<keyval>}` oder

`\chemsetup<module>/<keyval>` gesetzt werden.

Manche Optionen können ohne Wert verwendet werden. Dann wird der unterstrichene Wert verwendet.

Option	Modul	Werte	Default	
Paketooptionen:				
<code>bpchem</code>	<code>option</code>	<u>true</u> /false	false	Seite 5
<code>circled</code>	<code>option</code>	formal/ <u>all</u> /none	formal	Seite 5
<code>circletype</code>	<code>option</code>	chem/math	chem	Seite 5
<code>cmversion</code>	<code>option</code>	1/2/bundle	bundle	Seite 5
<code>german</code>	<code>option</code>	<u>true</u> /false	false	Seite 6
<code>ghsystem</code>	<code>option</code>	<u>true</u> /false	true	Seite 6
<code>iupac</code>	<code>option</code>	auto/restricted/strict	auto	Seite 6
<code>method</code>	<code>option</code>	chemformula/formula	formula	Seite 6

Option	Modul	Werte	Default	
Nu	option	chemmacros/mathspec	chemmacros	Seite 6
strict	option	<u>true</u> /false	false	Seite 6
synchronize	option	<u>true</u> /false	false	Seite 6
upgreek	option	none/textgreek/ <u>upgreek</u>	upgreek	Seite 6
version	option			Seite 6
xspace	option	<u>true</u> /false	true	Seite 6
$\backslash$ ba, $\backslash$ Nu:				
elpair	particle	<u>dots</u> /dash/false	false	Seite 8
$\backslash$ DeclareChemLatin:				
format	latin	<anything>	$\backslash$ itshape	page 14
$\backslash$ pch, $\backslash$ mch, $\backslash$ fpch, $\backslash$ fmch:				
append	charges	<u>true</u> /false	false	Seite 17
acid/base:				
p-style	acid-base	slanted/italics/upright	upright	Seite 16
$\backslash$ ox:				
parse	ox	<u>true</u> /false	true	Seite 17
roman	ox	<u>true</u> /false	true	Seite 17
pos	ox	top/super/side	top	Seite 18
explicit-sign	ox	<u>true</u> /false	false	Seite 18
decimal-marker	ox	comma/point	point	Seite 18
$\backslash$ OX, $\backslash$ redox:				
dist	redox	<dim>	.6em	Seite 21
sep	redox	<dim>	.2em	Seite 22
$\backslash$ Enthalpy, $\backslash$ Entropy, $\backslash$ Gibbs:				
exponent		<anything>	$\backslash$ standardstate	Seite 23
delta		<anything>/false		Seite 23
subscript		left/right		Seite 23
unit		<unit>		Seite 23
$\backslash$ DeclareChemState, $\backslash$ RenewChemState:				
exponent		<anything>	$\backslash$ standardstate	Seite 23
delta		<anything>/false		Seite 23
subscript		<anything>		Seite 23
subscript-left		<u>true</u> /false		Seite 24
$\backslash$ State:				
exponent	state	<anything>	$\backslash$ standardstate	Seite 25
delta	state	<anything>/false		Seite 25
subscript-left	state	<u>true</u> /false		Seite 25
$\backslash$ NMR:				
unit	nmr	<unit>	$\backslash$ mega\hertz	Seite 26
nucleus	nmr	{<num>, <atom symbol>}	{1,H}	Seite 26
$\backslash$ DeclareChemReaction:				
star		<u>true</u> /false	false	Seite 29
arg		<u>true</u> /false	false	Seite 29
list-name	reaction	<anything>	List of reactions	Seite 31
list-entry	reaction	<anything>	Reaction	Seite 31
$\backslash$ mhName:				
align	mhName	<alignment>	$\backslash$ centering	Seite 27
format	mhName	<commands>		Seite 27
fontsize	mhName	<fontsize>	$\backslash$ tiny	Seite 27
width	mhName	<dim>		Seite 27

Option	Modul	Werte	Default	
phases:				
pos	phases	side/sub	side	Seite 32
space	phases	<dim>	.1333em	Seite 32
\newman:				
angle	newman	<angle>	0	Seite 34
scale	newman	<factor>	1	Seite 34
ring	newman	<tikz>		Seite 34
atoms	newman	<tikz>		Seite 34
back-atoms	newman	<tikz>		Seite 34
\orbital <type> = s/p/sp/sp2/sp3:				
phase	orbital/<type>	+/-	+	Seite 35
scale	orbital/<type>	<factor>	1	Seite 35
color	orbital/<type>	<color>	black	Seite 35
angle	orbital/<type>	<angle>	90	Seite 35
half	orbital/p	true/false	false	Seite 35
overlay	orbital	true/false	false	Seite 36
opacity	ornital	<num>	1	Seite 36

## Teil III.

# chemformula

### 21. Setup

Alle Optionen von `CHEMFORMULA` gehören dem Modul `chemformula` an. Das bedeutet, sie können via

```
1 \chemsetup[chemformula]{<options>} oder
2 \chemsetup{chemformula/<option1>,chemformula/<option2>}
```

eingestellt werden.

Sie können außerdem direkt als Option an den Befehl `\ch` weitergegeben werden.

### 22. Das Grundprinzip

`CHEMFORMULA` hat einen Hauptbefehl.

```
\ch[<options>]{<input>}
```

Die Verwendung wird Ihnen sehr vertraut vorkommen, wenn Ihnen `mhchem` geläufig ist:

1	<code>\ch{H2O} \\ </code>	H <sub>2</sub> O
2	<code>\ch{Sb2O3} \\ </code>	Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
3	<code>\ch{H+} \\ </code>	H <sup>+</sup>
4	<code>\ch{CrO4^2-} \\ </code>	CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>
5	<code>\ch{AgCl2-} \\ </code>	AgCl <sub>2</sub> <sup>-</sup>
6	<code>\ch{[AgCl2]-} \\ </code>	[AgCl <sub>2</sub> ] <sup>-</sup>
7	<code>\ch{Y^{99+}} \\ </code>	Y <sup>99+</sup>
8	<code>\ch{Y^{99+}} \\ </code>	Y <sup>99+</sup>
9	<code>\ch{H2_{(aq)}} \\ </code>	H <sub>2(aq)</sub>
10	<code>\ch{NO3-} \\ </code>	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>
11	<code>\ch{(NH4)2S} \\ </code>	(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> S
12	<code>\ch{^{227}_{90}Th+} \\ </code>	<sup>227</sup> <sub>90</sub> Th <sup>+</sup>
13	<code>\$V_{\ch{H2O}}\$ \\ </code>	V <sub>H<sub>2</sub>O</sub>
14	<code>\ch{Ce^{IV}} \\ </code>	Ce <sup>IV</sup>
15	<code>\ch{KCr(SO4)2 * 12 H2O}</code>	KCr(SO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> · 12 H <sub>2</sub> O

Es gibt jedoch Unterschiede. Der wichtigste: **CHEMFORMULA** unterscheidet zwischen verschiedenen Input-Typen. Diese verschiedenen Typen *müssen* durch Leerzeichen getrennt eingegeben werden:

`\ch{type1 type2 type3 type4}`

Ein Leerzeichen im Input ist *niemals* ein Leerzeichen im Output. Die Rolle des Leerzeichens gilt strikt und kann zu Fehlern oder fehlerhaften Output führen, wenn sie nicht beachtet wird.

Ein weiterer wichtiger Unterschied: **CHEMFORMULA** versucht, den Mathematikmodus weitestgehend zu vermeiden:

1	<code>\ch{A + B -&gt;[a] C} \\ </code>	A + B $\xrightarrow{a}$ C
2	<code>\ce{A + B -&gt;[a] C}</code>	A + B $\xrightarrow{a}$ C

Der erste Punkt bedeutet, dass `\ch{2H2O}` als *ein* Teil behandelt wird, in diesem Fall als Summenformel.

1	<code>\ch{2H2O} \\ </code>	<sub>2</sub> H <sub>2</sub> O
2	<code>\ch{2 H2O}</code>	2 H <sub>2</sub> O

Das bedeutet außerdem, dass ein Teil kein Leerzeichen enthalten kann, da ein Leerzeichen ihn automatisch in zwei Teile teilen würde. Wenn Sie ein Leerzeichen im Output benötigen, müssen sie ein ~ eingeben. Da die meisten Makros ein folgendes Leerzeichen schlucken, wird jedoch ein Input wie `\ch{\command ABC}` als einzelner Teil behandelt. Wenn Sie einen solchen Input teilen wollen, müssen Sie eine leere Gruppe eingeben: `\ch{\command{} ABC}`. Die verschiedenen Input-Typen werden in den folgenden Abschnitten einzeln behandelt.

Der `\ch`-Befehl hat einige Optionen, mit denen der Output verändert werden kann. Sie können entweder lokal als optionales Argument oder global mit dem Befehl

`\chemsetup[chemformula]{<options>}`

gesetzt werden. Alle Optionen von **CHEMFORMULA** gehören dem Modul `chemformula` an.

## 23. Stöchiometrische Faktoren

Ein stöchiometrischer Faktor darf nur aus Ziffern und den Zeichen . , \_/() bestehen.

```
1 \ch{2} \\
2 \ch{12}
3
4 % decimals:
5 \ch{3.5} \\
6 \ch{5,75}
7
8 % fractions:
9 \ch{3/2} \\
10 \ch{1_1/2}
```

Sie müssen bei dem Input ein wenig auf die richtige Syntax achten, aber ich denke, sie ist recht intuitiv.

```
1 das wird nicht funktionieren sondern einen Fehler geben: \ch{1/1_1}
```

Wenn die stöchiometrischen Faktoren in Klammern geschrieben werden, werden die Brüche nicht umgewandelt. Was in den Klammern steht, wird genauso geschrieben.

```
1 \ch{(1/2) H2O} \ch{1/2 H2O} \ch{0.5 H2O}
(1/2)H2O  $\frac{1}{2}$ H2O 0.5H2O
```

Viele Beispiele wie das folgende für die Verwendung von Klammern um stöchiometrische Faktoren finden Sie z. B. im „IUPAC Green Book“ [[Coh+08](#)]:



Der Output kann mit diesen Optionen angepasst werden:

**decimal-marker** = <marker> Das Symbol, das als Dezimalzeichen verwendet wird. Default = .

**frac-style** = math/xfrac/nicefrac Bestimmt, wie Brüche dargestellt werden. Default = math

**stoich-space** = <dim> Der Leerraum nach einem stöchiometrischen Faktor. Eine  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ -Länge. Default = .1667em

```
1 \ch[decimal-marker={,}]{3.5} \ch[decimal-marker={\cdot}]{3,5}
3,5 3·5
```

Die Option `frac-style = xfrac` verwendet den Befehl `\sfrac` des `xfrac`-Pakets. Der Output kann sehr von der gewählten Schrift abhängen.

```
1 \ch[frac-style=xfrac]{3/2} \ch[frac-style=xfrac]{1_1/2}
3/2 1 1/2
```

`CHEMFORMULA` definiert die Instanz `formula-text-frac`, die nach dem eigenen Bedarf umdefiniert werden kann. Default ist folgendes:

```
1 \DeclareInstance{xfrac}{chemformula-text-frac}{text}
2 {
3   slash-left-kern = -.15em ,
4   slash-right-kern = -.15em
5 }
```

Dieses Dokument verwendet den Font `LINUX LIBERTINE O` und folgende Definition:

```
1 \DeclareInstance{xfrac}{chemformula-text-frac}{text}
2 {
3   scale-factor = 1 ,
4   denominator-bot-sep = -.2ex ,
5   denominator-format = \scriptsize #1 ,
6   numerator-top-sep = -.2ex ,
7   numerator-format = \scriptsize #1
8 }
```

Die Option `frac-style = nicefrac` verwendet den Befehl `\nicefrac` des `nicefrac`-Pakets.

```
1 \ch[frac-style=nicefrac]{3/2} \ch[frac-style=nicefrac]{1_1/2}
3/2 1 1/2
```

Die Option `stoich-space` erlaubt Ihnen, den Leerraum zwischen stöchiometrischem Faktor und Summenformel einzustellen.

```
1 \ch{2 H2O} \ \ 2 H2O
2 \ch[stoich-space=.3em]{2 H2O} 2 H2O
```

## 24. Summenformeln

**CHEMFORMULA** bestimmt Summenformeln als den Typ, der „nirgendwo sonst hineinpasst“. Das wird klarer werden, wenn Sie die anderen Typen kennen.

1	<code>\ch{H2SO4} \\</code>	$H_2SO_4$
2	<code>\ch{[Cu(NH3)4]^2+}</code>	$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$

### 24.1. Addukte

**CHEMFORMULA** hat zwei Identifier, die Addukte erzeugen.

`\ch{A.B}`

`\ch{A*B}`

1	<code>\ch{CaSO4.H2O} \\</code>	$CaSO_4 \cdot H_2O$
2	<code>\ch{CaSO4*H2O}</code>	$CaSO_4 \cdot H_2O$

Da Ziffern in einer Summenformel immer als Tiefstellung betrachtet werden (siehe Abschnitt 24.2), müssen Sie manchmal einen Leerraum lassen, damit der stöchiometrische Faktor korrekt erkannt wird:

1	<code>\ch{Na3PO4*12H2O} \\</code>	$Na_3PO_4 \cdot 12H_2O$
2	<code>\ch{Na3PO4* 12 H2O} \\</code>	$Na_3PO_4 \cdot 12 H_2O$
3	<code>\ch{Na3PO4 * 12 H2O}</code>	$Na_3PO_4 \cdot 12 H_2O$

### 24.2. Tiefstellungen

Alle Ziffern in einer Substanz werden als Tiefstellung behandelt.

1	<code>\ch{H2SO4}</code>	$H_2SO_4$
---	-------------------------	-----------

Wenn Sie einen Buchstaben als Tiefstellung möchten, verwenden Sie die Mathematik-Syntax:

1	<code>\ch{A_nB_m}</code>	$A_nB_m$
---	--------------------------	----------

Die Tiefstellung erkennt Gruppen. Sie können darin auch Mathematikmodus verwenden.

1	<code>\ch{A_{n\$}B_{m\$}} \\</code>	$A_nB_m$
2	<code>\ch{NaCl_{(aq)}}</code>	$NaCl_{(aq)}$

### 24.3. Befehle

Befehle sind in einer Summenformel erlaubt:

```
1 \ch{\textbf{A2}B3} \ch{A2\color{red}B3} A2B3 A2B3
```

Wenn jedoch ein Befehl eine Ziffer als Argument benötigt, wie z. B. Leerraum-Befehle oder der `\ox`-Befehl, wird die direkte Verwendung schiefgehen. Das liegt daran, dass die Ziffern als Tiefstellung behandelt werden, *bevor* der Befehl expandiert.

```
1 \ch{A\hspace{2mm}B} wird einen Fehler geben, da \hspace in etwa so etwas sieht:
   \hspace{$_2$mm}.
```

Siehe Abschnitt 26.1 für einen Ausweg.

### 24.4. Ladungen und andere Hochstellungen

**Grundlagen** Wenn eine Summenformel mit einem Plus- oder Minus-Zeichen *endet*, wird es als Ladungssymbol interpretiert und hochgestellt. An anderen Stellen repräsentiert ein Plus eine Dreifachbindung und ein Dash eine Einfachbindung, siehe Abschnitt 24.5.

```
1 \ch{A+B} \ch{AB+} \ \ A=B AB+
2 \ch{A-B} \ch{AB-} \ \ A-B AB-
```

Für längere Ladungsgruppen oder andere Hochstellungen können Sie die Mathematik-Syntax verwenden. Sie beachtet Gruppen und erlaubt Mathematik in ihnen. Innerhalb dieser Gruppen werden weder + noch - als Bindungen interpretiert. Wenn sich ein Punkt . in einer Hochstellung befindet, zeigt er kein Addukt an sondern ein Radikal. Ein \* gibt den angeregten Zustand.

```
1 \ch{A^{x-}} \ \ Ax-
2 \ch{A^x-} \ \ Ax-
3 \ch{A^{x}-} \ \ Ax-
4 \ch{A^{x-$}} \ \ Ax-
5 \ch{RNO2^{-.}} \ \ RNO2-
6 \ch{^31H} \ \ 3H
7 \ch{^{14}6C} \ \ 14C
8 \ch{^{58}_{26}Fe} \ \ 58Fe
9 \ch{NO^*} \ \ NO*
```

Ionen und Ionenverbindungen mit mehr als einer Ladung werden genauso eingegeben:

1 `\ch{SO4^2-} \ch{Ca^2+ SO4^2-}`  $\text{SO}_4^{2-} \text{Ca}^{2+}\text{SO}_4^{2-}$

**Ladungsbefehle** Man benötigt kein `\mch` und ähnliche Befehle innerhalb von `\ch`. Tatsächlich sollte man sie vermeiden, da sie die Ausrichtung der Hoch- und Tiefstellungen durcheinander bringen können. Die `CHEMMACROS`-Option `circled` wird von `\ch` beachtet.

1 `\chemsetup[option]{circled=all}`  $\text{H}^{\oplus} + \text{OH}^{\ominus} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}$   
 2 `\ch{H+ + OH- <=> H2O}`

**Verhalten** Die Hochstellungen verhalten sich unterschiedlich abhängig von ihrer Position in einer Summenformel, falls Hoch- und Tiefstellung direkt aufeinander folgen.

1 `\ch{^33B} \ch{{}^33B} \ch{3^3B} \ch{B^3} \ch{B3^3} \ \`  
 2 `\ch{^{23}_{123}B} \ch{{}^{23}_{123}B} \ch{_{123}^{23}B} \ch{B^{23}} \ch{B_{123}^{23}} \ \`  
 3 `\ch{^{123}_{23}B} \ch{{}^{123}_{23}B} \ch{_{23}^{123}B} \ch{B^{123}} \ch{B23^{123}}`

$\begin{matrix} {}^3\text{B} & {}^3\text{B} & {}^3\text{B} & \text{B}^3 & \text{B}_3^3 \\ {}^{23}_{123}\text{B} & {}^{23}_{123}\text{B} & {}^{23}_{123}\text{B} & \text{B}^{23} & \text{B}_{123}^{23} \\ {}^{123}_{23}\text{B} & {}^{123}_{23}\text{B} & {}^{123}_{23}\text{B} & \text{B}^{123} & \text{B}_{23}^{123} \end{matrix}$

- Wenn eine Formel mit einer Hochstellung *startet*, werden Hoch- und Tiefstellung *rechts* ausgerichtet, ansonsten *links*.
- Wenn eine Hochstellung einer Tiefstellung *folgt*, wird sie zusätzlich um eine Länge verschoben, die durch die Option `charge-hshift = <dim>` bestimmt wird, siehe auch Seite 46f.

Der zweite Punkt folgt der IUPAC-Empfehlung:

In writing the formula for a complex ion, spacing for charge number can be added (staggered arrangement), as well as parentheses:  $\text{SO}_4^{2-}$ ,  $(\text{SO}_4)^{2-}$ . The staggered arrangement is now recommended.

*IUPAC Green Book [Coh+08, p. 51]*

## 24.5. Bindungen

`CHEMFORMULA` kennt drei Sorten Bindungen:

1 einfach: `\ch{CH3-CH3} \ \` einfach:  $\text{CH}_3\text{-CH}_3$   
 2 doppel: `\ch{CH2=CH2} \ \` doppel:  $\text{CH}_2\text{=CH}_2$   
 3 dreifach: `\ch{CH+CH}` dreifach:  $\text{CH}\equiv\text{CH}$

## 24.6. Anpassung

Diese Optionen ermöglichen Ihnen, den Output anzupassen:

`subscript-vshift` = <dim> Extra vertikale Verschiebung der Tiefstellungen. Default = 0pt

`subscript-style` = text/math Stil, der für die Tiefstellungen verwendet wird. Default = text

`charge-hshift` = <dim> Verschiebung von Hochstellungen, wenn sie einer Tiefstellung folgen.  
Default = .5ex

`charge-style` = text/math Stil, der für Hochstellungen verwendet wird. Default = text

`adduct-space` = <dim> Leerraum links und rechts des Addukt-Punktes. Default = .1333em

`bond-length` = <dim> Die Länge der Bindungen. Als Default-Länge wird die Länge eines Halbgeviertstrichs verwendet, wie sie mit `\settowidth{<len>}{\textendash}` bestimmt wird.

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass bei manchen Ionen die Ladungen nach rechts verschoben sind:

```
1 \ch{SO4^2-} \ch{NH4+} \ch{Na+}          SO42- NH4+ Na+
```


Sie werden verschoben, wenn sie einer Tiefstellung *folgen*. Den Betrag der Verschiebung kann man mit der Option `charge-hshift` festlegen.

```
1 \ch{SO4^2-} \ch{NH4+} \ch{Na+} \\
2 \chemsetup[chemformula]{charge-hshift=.5ex}
3 \ch{SO4^2-} \ch{NH4+} \ch{Na+} \\
4 \chemsetup[chemformula]{charge-hshift=.5pt}
5 \ch{SO4^2-} \ch{NH4+} \ch{Na+}
```

SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> NH<sub>4</sub><sup>+</sup> Na<sup>+</sup>  
SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> NH<sub>4</sub><sup>+</sup> Na<sup>+</sup>  
SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> NH<sub>4</sub><sup>+</sup> Na<sup>+</sup>


Ungeachtet der IUPAC-Empfehlung erstellt `CHEMFORMULA` keine voll gestaffelten Hochstellungen in der Voreinstellung, da ich die in manchen Fällen schwer zu lesen und in anderen Fällen hässlich finde. Da das aber eine subjektive Empfindung ist, gibt Ihnen `CHEMFORMULA` nicht nur die Möglichkeit, einen absoluten Wert für die Verschiebung festzulegen, sondern stellt auch eine Möglichkeit für voll gestaffelte Hochstellungen bereit. Dafür verwenden Sie `charge-hshift = full`.

```
1 \ch[charge-hshift=0pt]{C5H11+} \ch[charge-hshift=0pt]{SO4^2-} \\
2 \ch{C5H11+} \ch{SO4^2-} \\
3 \ch[charge-hshift=1ex]{C5H11+} \ch[charge-hshift=1ex]{SO4^2-} \\
4 \ch[charge-hshift=full]{C5H11+} \ch[charge-hshift=full]{SO4^2-}
```




Wenn Sie nicht wollen, dass die Ladungen im Textmodus gesetzt werden, können Sie zum Mathematikmodus schalten:

```
1 \ch{M^x+} \ch{SO4^2-} \\
2 \chemsetup[chemformula]{charge-style = math}
3 \ch{M^x+} \ch{SO4^2-}
```




Die Option `subscript-vshift` kann verwendet werden, um die vertikale Verschiebung der Tiefstellungen anzupassen.

```
1 \ch{H2SO4} \ch{Na3PO4} \\
2 \chemsetup[chemformula]{subscript-vshift=.5ex}
3 \ch{H2SO4} \ch{Na3PO4} \\
4 \chemsetup[chemformula]{subscript-vshift=-.2ex}
5 \ch{H2SO4} \ch{Na3PO4}
```




Sie können außerdem wählen, in welchem Modus die Tiefstellungen gesetzt werden:

```
1 \ch{A_nB_m} \ch{H2SO4} \\
2 \chemsetup[chemformula]{subscript-style = math}
3 \ch{A_nB_m} \ch{H2SO4}
```



Mit der Option `adduct-space` kann der Leerraum links und rechts des Addukt-Zeichens festgesetzt werden.

```
1 \ch{Na3PO3*H2O} \\
2 \chemsetup[chemformula]{adduct-space=.2em}
3 \ch{Na3PO3*H2O}
```



Die Länge der Bindungen ändern:

```
1 \chemsetup[chemformula]{bond-length=4mm}%
2 single: \ch{CH3-CH3} \\
3 double: \ch{CH2=CH2} \\
4 triple: \ch{CH+CH}
```

single: CH<sub>3</sub>—CH<sub>3</sub>

double: CH<sub>2</sub>=CH<sub>2</sub>

triple: CH≡CH

## 25. Spezielle Input-Typen

Es gibt einige „spezielle Input-Typen“.

### 25.1. Single-Token Input

Die erste Sorte besteht nur aus einem Token, nämlich einem der folgenden:

`\ch{ + }` + Erstellt ein Plus-Zeichen zwischen Formeln mit Leerraum links und rechts:

`\ch{2 Na + Cl2}` 2 Na + Cl<sub>2</sub>

`\ch{ v }` ↓ Zeichen für eine Fällung/Niederschlag: `\ch{BaSO4 v}` BaSO<sub>4</sub>↓

`\ch{ ^ }` ↑ Zeichen für entweichendes Gas: `\ch{H2 ^}` H<sub>2</sub>↑

Der Leerraum links und rechts des Plus kann mit einer Option angepasst werden:

`plus-space = <dim>` Eine TeX-Länge. Default = .3em

```
1 \ch{A + B} \\ A + B
2 \ch[plus-space=4pt]{A + B} A + B
```

### 25.2. Optionen Input

Manchmal möchte man eine Option nur auf einen Teil einer, sagen wir, Reaktion anwenden. Natürlich können Sie `\ch` mehrmals verwenden.

```
1 \ch{H2O +}\textcolor{red}{\ch{H2SO4}}\ch{-> H3O+ + HSO4-} \\
2 \ch{H2O +}\ch[subscript-vshift=2pt]{H2SO4}\ch{-> H3O+ + HSO4-}
```

H<sub>2</sub>O + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> → H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> + HSO<sub>4</sub><sup>-</sup>

H<sub>2</sub>O + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> → H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> + HSO<sub>4</sub><sup>-</sup>


Das unterbricht allerdings die Eingabe im Quelltext und *könnte* die Abstände beeinflussen. Deshalb gibt es eine Alternative:

`\ch{@{<options>}}` Die angegebenen Optionen sind *nur* aktiv bis nach der *nächsten* Summenformel.

```

1 \ch{H2O +}\textcolor{red}{\ch{H2SO4}}\ch{-> H3O+ + HSO4-} \\
2 \ch{H2O + @{\format=\color{red}} H2SO4 -> H3O+ + HSO4-} \\
3 oder nat\"urlich:\\
4 \ch{H2O + \textcolor{red}{H2SO4} -> H3O+ + HSO4-}\\[1em]
5 \ch{H2O +}\ch[subscript-vshift=2pt]{H2SO4}\ch{-> H3O+ + HSO4-} \\
6 \ch{H2O + @{\subscript-vshift=2pt} H2SO4 -> H3O+ + HSO4-}

```



oder natürlich:



Das ist ein experimentelles Feature und mag in zukünftigen Versionen fallen gelassen werden.

## 26. Geschützter Input

In manchen Fällen kann es wünschenswert sein, `CHEMFORMULA` davon abzuhalten, den Input zu verarbeiten. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu tun.

### 26.1. Text

Wenn Sie etwas zwischen " " oder ' ' setzen, dann wird der Input als normaler Text behandelt, abgesehen davon, das Leerzeichen nicht erlaubt sind und mit ~ eingegeben werden müssen.


`\ch{ "<escaped text>" }`

`\ch{ '<escaped text>' }`

```

1 \ch{"\ox{2,Ca}" 0} \\
2 \ch{"\ldots\," Na + "\ldots\," Cl2 -> "\ldots\," NaCl} \\
3 \ch{'A~->~B'}

```



In vielen Fällen wird das nicht nötig sein. Aber wenn Sie Schwierigkeiten haben, einen Befehl innerhalb von `\ch` zu verwenden, versuchen Sie die geschützte Methode.

## 26.2. Mathematik

Wenn Sie speziell Mathematik-Input haben, setzen Sie ihn einfach zwischen \$ \$. Der Output unterscheidet sich vom geschützten Text (abgesehen von Mathe-Layout) darin, dass ihm ein Leerraum folgt.

`\ch{ $<escaped math>$ }`

1	escaped text: <code>\ch{"\$x\$" H2O} \\</code>	escaped text: $x\text{H}_2\text{O}$
2	escaped math: <code>\ch{\$x\$ H2O} \\</code>	escaped math: $x\text{H}_2\text{O}$
3	<code>\ch{\$2n\$ Na + \$n\$ Cl2 -&gt; \$2n\$ NaCl}</code>	$2n\text{Na} + n\text{Cl}_2 \rightarrow 2n\text{NaCl}$

Der Leerraum, der nach dem geschützten Mathe-Input ausgegeben wird, kann angepasst werden.

`math-space = <dim>` Eine  $\text{T}_\text{E}\text{X}$ -Länge. Default = .1667em

```
1 \ch{$2n$ Na + $n$ Cl2 -> $2n$ NaCl} \\
2 \chemsetup[chemformula]{math-space=.2em}
3 \ch{$2n$ Na + $n$ Cl2 -> $2n$ NaCl} \\
4 \ch{$A->B$}
```

$2n\text{Na} + n\text{Cl}_2 \rightarrow 2n\text{NaCl}$   
 $2n\text{Na} + n\text{Cl}_2 \rightarrow 2n\text{NaCl}$   
 $A \rightarrow B$

## 27. Pfeile

### 27.1. Pfeiltypen

Pfeile werden auf die gleiche intuitive Weise eingegeben wie bei mhchem. Es gibt eine Reihe verschiedener Typen:

`\ch{ -> }`  $\rightarrow$  Standardpfeil nach rechts

`\ch{ <- }`  $\leftarrow$  Standardpfeil nach links

`\ch{ -/> }`  $\nrightarrow$  reagiert nicht (rechts)

`\ch{ </- }`  $\nleftarrow$  reagiert nicht (links)

`\ch{ <-> }`  $\leftrightarrow$  Mesomerie-Pfeil

`\ch{ <> }`  $\rightleftharpoons$  Reaktion in beide Richtungen

`\ch{ == }`  $=$  stöchiometrische Gleichung

`\ch{ <=> }`  $\rightleftharpoons$  Gleichgewichts-Pfeil


`\ch{ <=>> }`  $\rightleftharpoons$  Gleichgewicht liegt rechts

`\ch{ <<=> }`  $\rightleftharpoons$  Gleichgewicht liegt links

`\ch{ <o> }`  $\leftrightarrow$  Isolobal-Pfeil

Diese Pfeile werden alle mit `TikZ` gezeichnet.

```
1 \ch{H2 + Cl2 -> 2 HCl} \\
2 \ch{H2O + CO3^2- <=> OH- + HCO3-} \\
3 \ch{A <- B} \\
4 \ch{\{[CH2=CH-CH2]- <-> [CH2-CH=CH2]- \}} \\
5 \ch{A <> B} \\
6 \ch{H+ + OH- <=>> H2O} \\
7 \ch{2 NO2 <<=> N2O4}
```

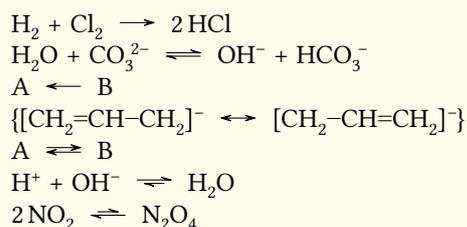

## 27.2. Beschriftung

Die Pfeile haben zwei optionale Argumente für Beschriftungen.

`\ch{ ->[<above>][<below>] }`

```
1 \ch{A ->[a] B} \\
2 \ch{A ->[a][b] B} \\
3 \ch{A ->[\SI{100}{\celsius}] B}
```

$$\begin{aligned} & \text{A} \xrightarrow{\text{a}} \text{B} \\ & \text{A} \xrightarrow[\text{b}]{\text{a}} \text{B} \\ & \text{A} \xrightarrow{100^\circ\text{C}} \text{B} \end{aligned}$$

Der Beschriftungstext kann unabhängig vom Pfeil verarbeitet werden. Das Rezept ist einfach: verwenden Sie Leerzeichen.

```
1 \ch{A ->[H2O] B} \\
2 \ch{A ->[ H2O ] B} \\
3 \ch{A ->[ "\ox{2,Ca}" F2 ] B} \\
4 \ch{A ->[\Delta, [H+]] B}
```


$$\begin{aligned} & \text{A} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{B} \\ & \text{A} \xrightarrow[\text{H}_2\text{O}]{\text{H}_2\text{O}} \text{B} \\ & \text{A} \xrightarrow[\text{CaF}_2]{\text{CaF}_2} \text{B} \\ & \text{A} \xrightarrow[\Delta, [\text{H}^+]]{\Delta, [\text{H}^+]} \text{B} \end{aligned}$$

Mit den Leerzeichen verarbeitet `CHEMFORMULA` den Teil zwischen den Klammern als normalen Input. Die Pfeile lesen ihre Argumente erst *nach* der Verarbeitung. Wie Sie sehen können „wachsen“ die Pfeile mit der Länge der Beschriftungen. Konstant bleibt der überstehende Teil. Im letzten Beispiel können Sie außerdem sehen, dass eckige Klammern in den Pfeilargumenten durch `\[` und `\]` erstellt werden sollten. Außerhalb von `\ch` behalten Sie natürlich ihre übliche Bedeutung. Diese Befehle sind nötig da die sonst übliche Methode (Verstecken der Klammern in geschweiften Klammern) aufgrund der Art, wie `\ch` sein Argument liest, nicht funktioniert.

```

1 \ch{A ->[a] B} \\
2 \ch{A ->[ab] B} \\
3 \ch{A ->[abc] B} \\
4 \ch{A ->[abc~abc] B} \\
5 % needs the 'chemfig' package:
6 \setatomsep{15pt}
7 \ch{A ->[ "\chemfig{-[:30]-[: -30]OH}" ] B} \\
8 \ch{A ->[[]] B} vs. \ch{A ->[\[\]] B}

```



### 27.3. Anpassung

Mit folgenden Optionen können Sie das Erscheinungsbild der Pfeile anpassen:

**arrow-offset** = <dim> Die Länge, die ein Pfeil links und rechts über die Beschriftung hinausragt. Die Länge eines leeren Pfeils beträgt zwei mal arrow-offset. Eine  $\TeX$ -Länge. Default = 1.5ex

**arrow-yshift** = <dim> Verschiebt einen Pfeil nach oben (positiver Wert) oder nach unten (negativer Wert). Eine  $\TeX$ -Länge. Default = 0pt

**arrow-ratio** = <factor> Das Verhältnis der Pfeillängen der ver unbalancierten Gleichgewichtspfeile. .4 würde bedeuten, dass der kürzere Pfeil 0.4 mal so lang ist, wie der längere Pfeil. Default = .6

**compound-sep** = <dim> Der Leerraum zwischen Formeln und Pfeilen. Eine  $\TeX$ -Länge. Default = 1ex

**label-offset** = <dim> Der Leerraum zwischen Pfeilen und ihrer Beschriftung. Eine  $\TeX$ -Länge. Default = 2pt

**label-style** = <font command> Die relative Schriftgröße der Beschriftung. Default = `\footnotesize`

Der folgende Code zeigt die Effekte der verschiedenen Optionen auf den  $\Leftrightarrow$  Pfeil:

```

1 Standard: \ch{A <=>[x][y] B} \\
2 l"anger: \ch[arrow-offset=12pt]{A <=>[x][y] B} \\
3 h"oher: \ch[arrow-yshift=2pt]{A <=>[x][y] B} \\
4 ausbalancierter: \ch[arrow-ratio=.8]{A <=>[x][y] B} \\
5 Bschriftung weiter weg: \ch[label-offset=4pt]{A <=>[x][y] B} \\
6 gr"o\ss erer Abstand zu Formeln: \ch[compound-sep=2ex]{A <=>[x][y] B} \\
7 kleinere Beschriftungen: \ch[label-style=\tiny]{A <=>[x][y] B}

```

Standard:  $A \xrightarrow{y} B$   
 länger:  $A \xrightarrow{\quad y \quad} B$   
 höher:  $A \xrightarrow{\quad y \quad} B$   
 ausbalancierter:  $A \xrightarrow{\quad y \quad} B$   
 Bschriftung weiter weg:  $A \xrightarrow{\quad y \quad} B$   
 größerer Abstand zu Formeln:  $A \xrightarrow{\quad y \quad} B$   
 kleinere Beschriftungen:  $A \xrightarrow{\quad y \quad} B$

## 27.4. Pfeiltypen bearbeiten

Die Pfeile wurden mit dem Befehl

```
\DeclareChemArrow{<tokens>}{<tikz>}
```

definiert. {<tokens>} sind die Zeichen, die ersetzt werden mit dem tatsächlichen Pfeilcode. Der Hauptpfeil wurde z. B. via

```
1 \DeclareChemArrow{->}{\draw[-cf] (cf_arrow_start) -- (cf_arrow_end) ;}
```

definiert. Wenn Sie selbst Pfeile definieren wollen, benötigen Sie grundlegende Kenntnisse von **TikZ**<sup>37</sup>.

Es gibt einige vordefinierte Koordinaten, die Sie verwenden können und sollten:

(cf\_arrow\_start) Der Pfeilanzfang.

(cf\_arrow\_end) Das Pfeilende.


(cf\_arrow\_mid) Die Pfeilmitte.

(cf\_arrow\_mid\_start) Der Anfang des kürzeren Pfeils in Typen wie <=>.

(cf\_arrow\_mid\_end) Das Ende des kürzeren Pfeils in Typen wie <=>.

cf, left cf, right cf Für **CHEMFORMULA** definierte Pfeilspitzen.

```
1 \DeclareChemArrow{.>}{\draw[-cf,dotted,red] (cf_arrow_start) -- (cf_arrow_end);}
2 \DeclareChemArrow{n>}{\draw[-cf] (cf_arrow_start) .. controls ([yshift=3ex]cf_arrow_
mid) .. (cf_arrow_end);}
3 \ch{A .> B} \ch{A .>[a][b] B} \ch{A n> B}
```



Wenn Sie einen existierenden Pfeil umdefinieren möchten, können Sie folgende zwei Befehle verwenden:

<sup>37</sup> Bitte lesen Sie dazu das pgfmanual.

```
\RenewChemArrow{<tokens>}{<tikz>}
```

```
\ShowChemArrow{<tokens>}
```

Der zweite zeigt Ihnen die bestehende Definition, der erste definiert den bestehenden Pfeil neu.

```
1 \texttt{\ShowChemArrow{->}} \\  
2 \RenewChemArrow{->}{\draw[->,red] (cf_arrow_start) -- (cf_arrow_end) ;}  
3 \texttt{\ShowChemArrow{->}} \\  
4 \ch{A -> B}  
  
\draw [-cf](cf_arrow_start)--(cf_arrow_end);  
\draw [->,red] (cf_arrow_start) -- (cf_arrow_end) ;  
A  $\rightarrow$  B
```

## 28. Text unter Formeln

### 28.1. Syntax

**CHEMFORMULA** hat eine eingebaute Syntax, um Text unter Formeln zu schreiben. Sie funktioniert ähnlich wie die optionalen Argumente der Pfeile.

```
\ch{ !(<name>)( <formula> ) }
```

Wenn ein Ausrufezeichen von einem Paar von Klammern gefolgt wird, macht **CHEMFORMULA** folgendes:

```
1 \ch{!(ethanol)( CH2CH2OH )}          CH2CH2OH  
                                         ethanol
```

Das gleiche, was für die Pfeilbeschriftungen gilt, gilt auch hier: wenn Sie Leerzeichen lassen, werden die verschiedenen Teile entsprechend ihres Typs verarbeitet, bevor der Text unter die Formel geschrieben wird.

```
1 \ch{!(water)(H2O)} \quad  
2 \ch{!( "\textcolor{blue}{water}" )( H2O )} \quad  
3 \ch{!( $2n-1$ )( H2O )} \quad  
4 \ch{!( H2O )( H2O )} \quad  
5 \ch{!(oxonium)( H3O+ )}
```

```
H2O   H2O   H2O   H2O   H3O+  
water  blue  2n - 1  H2O   oxonium
```

Wenn Sie aus irgendeinem Grund ein Ausrufezeichen wollen, *ohne* dass es einen Text unter eine Formel setzt, müssen Sie lediglich darauf achten, dass ihm keine Klammern folgen.

```

1 \ch{H2O~(!)} \ \ H2O (!)
2 \ch{A!{}} \ \ A!()

```

## 28.2. Anpassung

CHEMFORMULA stellt zwei Optionen bereit, um den Text anzupassen:

**name-format** = <commands> Das Ausgabeformat des Textes. Das kann beliebiger Input sein. Default = `\scriptsize\centering`

**name-width** = <dim>/auto Die Breite der Box, in die der Text geschrieben wird. auto erkennt die Breite der Beschriftung und setzt die Box auf diese Breite. Default = auto

```

1 \ch{!(S"aure)( H2SO4 ) -> B} \ \
2 \ch[name-format=\sffamily\small]{!(S"aure)( H2SO4 ) -> B} \ \
3 \ch[name-format=\scriptsize N:~]{!(S"aure)( H2SO4 ) -> B} \ \
4 \ch[name-width=3em,name-format=\scriptsize\raggedright]{!(S"aure)( H2SO4 ) -> B}

```

$$\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{B}$$
 Säure  

$$\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{B}$$
 Säure  

$$\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{B}$$
 N: Säure  

$$\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{B}$$
 Säure


## 29. Format und Schrift

Als Standardeinstellung nimmt CHEMFORMULA keine Veränderungen am Output der Formeln vor. Lassen Sie uns einen Nonsens-Input nehmen, der alle CHEMFORMULA-Features zeigt:

```

1 \newcommand*\sample{\ch{H2C-C+C-CH=CH+ + CrO4^2- <=>[x][y] 2.5 Cl^{-.} + 3_1/2 Na*OH
   _{(aq)} + !(name)( A^n ) "\LaTeXe"}}
2 \sample

```




Nun ändern wir verschiedene Aspekte der Schrift und sehen, was passiert:

```

1 \sffamily Hallo \sample \ \
2 \ttfamily Hallo \sample \normalfont \ \
3 \bfseries Hallo \sample \normalfont \ \
4 \itshape Hallo \sample

```

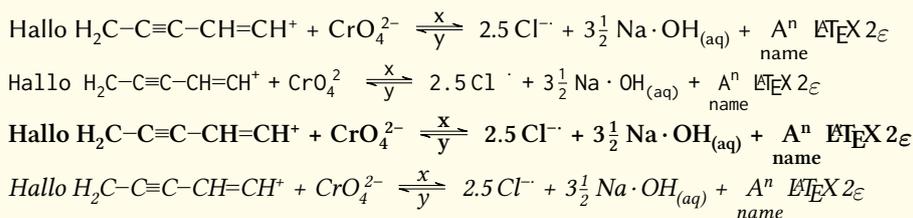

Wie Sie sehen, adaptieren die meisten Features die Einstellungen des umliegenden Fonts.

Wenn Sie dieses Default-Verhalten oder das Default-Format ändern wollen, können Sie diese Option verwenden:

**format** = <anything> Fügt zu Beginn des `\ch`-Befehls beliebigen Code ein.

```

1 % blau und serifenlos:
2 \definecolor{newblue}{rgb}{.1,.1,.5}\chemsetup[chemformula]{format=\color{newblue}\
  sffamily}
3 \sffamily Hallo \sample \
4 \ttfamily Hallo \sample \normalfont \
5 \bfseries Hallo \sample \normalfont \
6 \itshape Hallo \sample

Hallo  $\text{H}_2\text{C}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}=\text{CH}^+ + \text{CrO}_4^{2-} \xrightarrow{\frac{x}{y}} 2.5 \text{Cl}^- + 3\frac{1}{2} \text{Na}\cdot\text{OH}_{(\text{aq})} + \text{A}^n$   $\LaTeX 2\epsilon$ 
name
Hallo  $\text{H}_2\text{C}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}=\text{CH}^+ + \text{CrO}_4^{2-} \xrightarrow{\frac{x}{y}} 2.5 \text{Cl}^- + 3\frac{1}{2} \text{Na}\cdot\text{OH}_{(\text{aq})} + \text{A}^n$   $\LaTeX 2\epsilon$ 
name
Hallo  $\text{H}_2\text{C}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}=\text{CH}^+ + \text{CrO}_4^{2-} \xrightarrow{\frac{x}{y}} 2.5 \text{Cl}^- + 3\frac{1}{2} \text{Na}\cdot\text{OH}_{(\text{aq})} + \text{A}^n$   $\LaTeX 2\epsilon$ 
name
Hallo  $\text{H}_2\text{C}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}=\text{CH}^+ + \text{CrO}_4^{2-} \xrightarrow{\frac{x}{y}} 2.5 \text{Cl}^- + 3\frac{1}{2} \text{Na}\cdot\text{OH}_{(\text{aq})} + \text{A}^n$   $\LaTeX 2\epsilon$ 
name

```

Sie können ebenfalls speziell die Schriftfamilie, Schriftserie und Schriftform des Output setzen:

**font-family** = <family> Ändert die Schriftfamilie des Output mit: `\fontfamily{<family>}\selectfont`.


**font-series** = <series> Ändert die Schriftserie des Output mit: `\fontseries{<series>}\selectfont`

**font-shape** = <shape> Ändert die Schriftform des Output mit: `\fontshape{<shape>}\selectfont`

```

1 % immer fett:
2 \chemsetup[chemformula]{font-series=bx}
3 Hallo \sample \
4 \sffamily Hallo \sample \normalfont \
5 \chemsetup[chemformula]{font-family=lmr,font-series=m} Hallo \sample \normalfont \
6 \itshape Hallo \sample

```

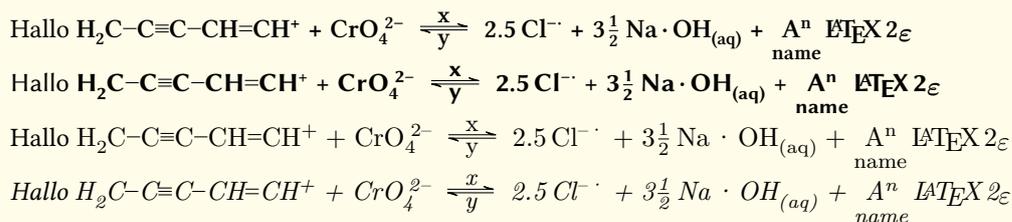


Wenn Sie X<sub>Y</sub>L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X oder LuaL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X verwenden und das Paket fontspec<sup>38</sup> geladen haben, können Sie die Schrift von CHEMFORMULA auch damit ändern:

font-spec = {<font>} oder mit Optionen

font-spec = {[<options>]<font>}

```
1 \chemsetup[chemformula]{font-spec={Linux Biolinum O}} \sample \\  
2 \chemsetup[chemformula]{font-spec={[Color=darkgray]Augie}} \sample \\  
3 \chemsetup[chemformula]{font-spec={Tipbrush Script}} \sample \\  
4 \chemsetup[chemformula]{font-spec={Latin Modern Sans}} \sample \\  
5 \bfseries \sample \normalfont \\  
6 \chemsetup[chemformula]{font-spec={Feathergraphy Decoration}} \sample
```

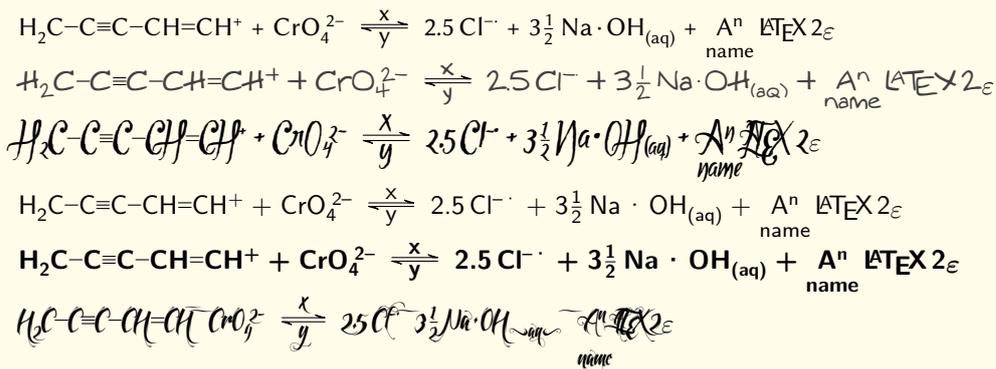

### 30. Verwendung in Mathematik-Umgebungen

Der Befehl \ch kann in Mathematikumgebungen eingesetzt werden. Er erkennt \ und & und reicht sie weiter. Sie können aber die optionalen Argumente von \ nicht innerhalb von \ch verwenden.

<sup>38</sup> CTAN: fontspec

```

1 \begin{align}
2 \quad \text{\ch}
3 \quad \text{H}_2\text{O} \text{ \&->[a] H}_2\text{SO}_4 \text{ \&\&}
4 \quad \text{Cl}_2 \text{ \&->[x][y] CH}_4 \text{ \&\&}
5 \quad \text{\&\&}
6 \end{align}
7 \begin{align*}
8 \quad \text{\ch}
9 \quad \text{RNO}_2 \quad \&\&=>[\ +\ e^- \ ] \text{RNO}_2^{\{-.\}} \ \&\&
10 \quad \text{RNO}_2^{\{-.\}} \ \&\&=>[\ +\ e^- \ ] \text{RNO}_2^{2-}
11 \quad \text{\&\&}
12 \end{align*}

```

$$\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{a}} \text{H}_2\text{SO}_4 \quad (1)$$

$$\text{Cl}_2 \xrightarrow[\text{y}]{\text{x}} \text{CH}_4 \quad (2)$$

$$\text{RNO}_2 \rightleftharpoons^{+e^-} \text{RNO}_2^{\cdot-}$$

$$\text{RNO}_2^{\cdot-} \rightleftharpoons^{+e^-} \text{RNO}_2^{2-}$$


### 31. Weitere Beispiele

Dieser Abschnitt zeigt weitere Beispiele für die Verwendung von **CHEMFORMULA**, auch im Zusammenspiel mit **CHEMMACROS'** reaction-Umgebungen.

```

1 \begin{reaction}[Synthese von Alkanen]
2 \!(Synthesegas)( $n$ CO + $(2n+1)$ H2 ) ->[\SI{200}{\celsius}][\CoNi] C_{$n$}H
   _{$2n+2$} + $n$ H2O
3 \end{reaction}


```



```

1 \begin{reactions*}
2 "a)" \&\& \text{CH}_4 + \text{Cl}_2 \&-> \text{CH}_3\text{Cl} + \text{HCl} \&\& "{\small Chlormethan/Methylchlorid}" \&\&
3 "b)" \&\& \text{CH}_3\text{Cl} + \text{Cl}_2 \&-> \text{CH}_2\text{Cl}_2 + \text{HCl} \&\& "{\small Dichlormethan/Methylenchlorid}" \&\&
   \&\&
4 "c)" \&\& \text{CH}_2\text{Cl}_2 + \text{Cl}_2 \&-> \text{CHCl}_3 + \text{HCl} \&\& "{\small Trichlormethan/Chloroform}" \&\&
5 "d)" \&\& \text{CHCl}_3 + \text{Cl}_2 \&-> \text{CCl}_4 + \text{HCl} \&\& "{\small Tetrachlormethan/}
   Tetrachlorkohlenstoff}"
6 \end{reactions*}

```

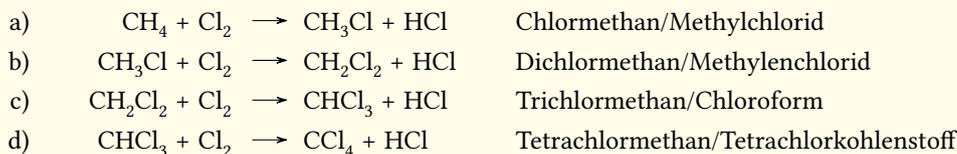


```

1 \chemsetup[ox]{parse=false}\ch{"\ox{\delm,C}" -{\ } "\ox{\delp,M}" \quad ( <-> "\ox{\
   delp,C}" -{\ } "\ox{\delm,Br}" )} \&\&
2 \ch[adduct-space=0pt]{X. + .Y <=> X-Y + Bindungsenergie} \&\&
3 \ch[name-format=\normalsize]{!(\State{H}{f}\quad)} !(\textcolor{red}{??})( \text{CH}_4\text{\gas}
   { } ) + !(\num{0})( \text{2 O}_2\text{\gas} { } ) -> !(\num{-94.3})( \text{CO}_2\text{\gas} { } ) + !(\num{-57.9})(
   \text{H}_2\text{O}\text{\lq} { } ) + !(\num{-192.1})( "\State{H}" )}

```





## Teil IV.

# ghsystem

### 32. Setup

Alle Optionen von `GHSYSTEM` gehören dem Modul `ghsystem` an. Sie können also mit

```
1 \chemsetup[ghsystem]{<options>} oder
2 \chemsetup{ghsystem/<option1>,ghsystem/<option2>}
```

eingestellt werden. Sie können den entsprechenden Befehlen auch lokal als optionales Argument mitgegeben werden.

### 33. Die Gefahren- (H) und Sicherheitsätze (P) aufrufen

#### 33.1. Einfacher Aufruf

Der prinzipielle Aufruf ist einfach:

```
\ghs[<options>]{<type>}{<number>}
```

```
\ghs* [<options>]{<type>}{<number>}
```

Es gibt drei Typen von Sätzen: h, euh und p. Das `{<type>}` Argument ignoriert Groß- und Kleinschreibung.

```
1 \ghs{h}{200} \\  
2 \ghs{H}{224} \\  
3 \ghs{euh}{001} \\  
4 \ghs{Euh}{202} \\  
5 \ghs{p}{201}
```

H200: Instabil, explosiv  
H224: Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.  
EUH001: In trockenem Zustand explosionsgefährlich.  
EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P201: Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

Die gesternte Version versteckt die Nummer und liefert nur den Satz. Wenn Sie den Satz verstecken und nur die Nummer ausgeben wollen, können Sie diese Option verwenden:

`hide = true/false`

Außerdem gibt es eine Option, mit der der Output angepasst werden kann.

`space = <space command>` Leerraum zwischen `<type>` und `<number>`.

```
1 \ghs{h}{200} \\ H200: Instabil, explosiv
2 \ghs[space=\,]{h}{200} \\ H 200: Instabil, explosiv
3 \ghs*{h}{200} \\ Instabil, explosiv
4 \ghs[hide]{h}{200} H200
```

### 33.2. Sätze mit Platzhaltern

Einige Sätze verwenden Platzhalter. Es gibt vier Stück:

- *<Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>*
- *<konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt>*
- *<oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt>*
- *<Name des sensibilisierenden Stoffes>*

Außer dem letzten, der ersetzt werden muss, sind sie in der Voreinstellung versteckt. Durch die Option

`fill-in = true/false` Default = false

können sie sichtbar gemacht werden.

```
1 \ghs{h}{340} \\
2 \ghs[fill-in]{h}{340} \\
3 \ghs{h}{360} \\
4 \ghs[fill-in]{h}{360} \\
5 \ghs{h}{370} \\
6 \ghs[fill-in]{h}{370} \\
7 \ghs{euh}{208} \\
8 \ghs[fill-in]{euh}{208}
```

H340: Kann genetische Defekte verursachen.  
H340: Kann genetische Defekte verursachen. *<Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>*  
H360: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.  
H360: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. *<konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt> <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>*  
H370: Schädigt die Organe.  
H370: Schädigt die Organe *<oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt>*. *<Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>*  
EUH208: Enthält *<Name des sensibilisierenden Stoffes>*. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
EUH208: Enthält *<Name des sensibilisierenden Stoffes>*. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Mit folgenden Optionen können die Platzhalter ersetzt werden:

**exposure** = `<text>` Expositions-Platzhalter

**effect** = `<text>` Effekt-Platzhalter

**organs** = `<text>` Organ-Platzhalter

**substance** = `<text>` Substanz-Platzhalter

```
1 \ghs[exposure=So werden Sie der Gefahr ausgesetzt.]{h}{340} \\
2 \ghs[effect=Das sind die Effekte]{h}{360} \\
3 \ghs[organs=dieses Organ]{h}{370} \\
4 \ghs[substance=Substanz]{euh}{208}
```

H340: Kann genetische Defekte verursachen. So werden Sie der Gefahr ausgesetzt.  
H360: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. Das sind die Effekte  
H370: Schädigt dieses Organ.  
EUH208: Enthält Substanz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### 33.3. Sätze mit Lücken

Manche Sätze haben Lücken:

<pre>1 \ghs{p}{301} \\ 2 \ghs{p}{401} \\ 3 \ghs{p}{411} \\ 4 \ghs{p}{413}</pre>	<p>P301: BEI VERSCHLUCKEN:  P401: ... aufbewahren.  P411: Bei Temperaturen von nicht mehr als °C aufbewahren.  P413: Schüttgut in Mengen von mehr als kg bei Temperaturen von nicht mehr als °C aufbewahren.</p>
---	--

Mit den folgenden Optionen können diese Lücken gefüllt werden:

**text** = `<text>` Füllt „unsichtbare Lücke“, die einem Doppelpunkt folgt.

`dots` = `<text>` Füllt Lücke, die durch „...“ angezeigt wird.

`C-temperature` = `<num>` Füllt Celsius-Temperatur.

`F-temperature` = `<num>` Füllt Fahrenheit-temperatur.

`kg-mass` = `<num>` Füllt Kilogramm-Masse.

`lbs-mass` = `<num>` Füllt Pfund-Masse.

```
1 \ghs[dots=Arzt kontaktieren!]{p}{301} \\
2 \ghs[text=here]{p}{401} \\
3 \ghs[C-temperature=50, F-temperature=122]{p}{411} \\
4 \ghs[kg-mass=5.0, lbs-mass=11, C-temperature=50, F-temperature=122]{p}{413}
```

P301: BEI VERSCHLUCKEN:

P401: ... aufbewahren.

P411: Bei Temperaturen von nicht mehr als 50 °C aufbewahren.

P413: Schüttgut in Mengen von mehr als 5.0 kg bei Temperaturen von nicht mehr als 50 °C aufbewahren.

### 33.4. Kombinierte Sätze

Es existieren einige Kombinationen von Sätzen. Sie werden mit einem + zwischen den Nummern eingegeben:

```
1 \ghs{p}{235+410} \\
2 \ghs{p}{301+330+331}
```

P235 + P410: Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.

P301 + P330 + P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

Beachten Sie, dass sie nur offizielle Kombinationen eingeben können. *Sie können die Sätze nicht frei kombinieren.*

## 34. Piktogramme

### 34.1. Die Bilder

Das GHS beinhaltet einige Piktogramme:



Der Befehl

`\ghspic[<options>]{<name>}`

lädt sie. [Tabelle 4](#) zeigt alle Piktogramme und ihre Dateinamen. Genauer: sie zeigt die Namen, die beim Befehl `\ghspic` verwendet werden müssen. Tatsächlich heißen sie `ghsystem_<name>.< filetype>`, wobei `<filetype>` entweder `eps`, `jpg` oder `png` ist, siehe auch [Abschnitt 34.2](#).

```
1 \ghspic{skull}
```



Wenn Ihnen die Defaultgröße nicht gefällt, können Sie die Option

`scale = <factor>` Scales the pictogram. Default = 1

verwenden. Tatsächlich sind die Bilder recht groß. Die Voreinstellung (Faktor = 1) skaliert die Bilder auf ein Zwanzigstel ihrer echten Größe.

```
1 \ghspic[scale=2]{skull}
```



Wenn Sie spezielle `\includegraphics`-Optionen verwenden wollen, z. B. das Piktogramm rotieren, verwenden Sie diese Option:

`includegraphics = {<includegraphics keyvals>}`

```
1 \ghspic[includegraphics={angle=90}]{skull}
```



Tabelle 4: Alle verfügbaren GHS Piktogramme.

Name	Piktogramm	Name	Piktogramm
explos		explos-1	
explos-2		explos-3	

Name	Piktogramm	Name	Piktogramm
explos-4		explos-5	
explos-6			
flame		flame-2-white	
flame-2-black		flame-3-white	
flame-3-black		flame-4-1	
flame-4-2		flame-4-3-white	
flame-4-3-black		flame-5-2-white	
flame-5-2-black			
flame-0		flame-0-5-1	
bottle		bottle-2-black	
bottle-2-white			
acid		acid-8	
skull		skull-2	
skull-6			

Name	Piktogramm	Name	Piktogramm
exclam			
health			
aqpol			

### 34.2. Der Bildtyp hängt von der Engine ab

Sie wissen vermutlich, dass Sie nicht jeden Bildtyp mit jeder Compiler-Engine verwenden können.  $\text{PDF}\text{T}\text{E}\text{X}$  im  $\text{DVI}$ -Modus verlangt eps-Dateien, während  $\text{PDF}\text{T}\text{E}\text{X}$  im  $\text{PDF}$ -Modus,  $\text{X}\text{Y}\text{T}\text{E}\text{X}$  und  $\text{L}\text{u}\text{a}\text{T}\text{E}\text{X}$  eps-Dateien in pdf-Dateien konvertieren, vorausgesetzt, der Anwender hat Schreibrechte in dem Verzeichnis, in dem die Bilder gespeichert sind.

Die letztgenannten können jedoch jpg- und png-Dateien ohne Schwierigkeiten einbinden, während  $\text{PDF}\text{T}\text{E}\text{X}$  im  $\text{DVI}$ -Modus das nicht kann.

Um das Problem zu lösen, testet `GHSYSTEM`, welche Engine verwendet wird und falls es  $\text{PDF}\text{T}\text{E}\text{X}$  ist, in welchem Modus es verwendet wird. Dann wird entweder das eps- oder das png-Bild für die Piktogramme verwendet. Sie können den Bildtyp über die Option

```
pic-type = eps/jpg/png
```

jedoch frei wählen.

## 35. Verfügbare Sprachen

Bis jetzt sind die H- und P-Sätze nur auf deutsch und englisch verfügbar. Das Paket reagiert auf die `CHEMMACROS` Option `german`, erkennt aber die Spracheinstellung von `babel`<sup>40</sup> oder `polyglossia`<sup>41</sup> (noch) nicht.

Sie können die Sprache auch explizit wählen.

```
language = english/german
```

```

1 \ghs{h}{201}
2
3 \chemsetup[ghsystem]{language=english}
4 \ghs{h}{201}

```

H201: Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.  
H201: Explosive; mass explosion hazard.

Ich werde in irgendwann in der Zukunft weitere Sprachen implementieren. Das kann aber eine Weile dauern. Wenn Sie gerne zu `GHSYSTEM` beisteuern möchten und die Sätze in einer anderen Sprache tippen wollen, kontaktieren Sie mich<sup>42</sup> gerne. Ich stelle Ihnen dann eine Template-Datei, ein pdf mit den offiziellen Übersetzungen sowie jede weitere Hilfe, die sie benötigen.

<sup>40</sup> CTAN: babel <sup>41</sup> CTAN: polyglossia <sup>42</sup> [contact@mychemistry.eu](mailto:contact@mychemistry.eu)

## 36. Liste aller Sätze

Wenn Sie gerne alle Sätze auflisten wollen, können Sie

```
\ghslistall[<options>]
```

verwenden.

Dieser Befehl erstellt eine Tabelle aller Sätze mit der `longtable`-Umgebung des `longtable` Pakets. Ihr Erscheinungsbild kann mit den folgenden Optionen angepasst werden.

`table-head-number` = <text> Default = Nummer

`table-head-text` = <text> Default = Satz

`table-next-page` = <text> Default = weiter auf der nächsten Seite

`table-caption` = <text><text> in `\caption{<text>}`. Default = All H, EUH, and P Statements.

`table-caption-short` = <text> <short> in `\caption[<short>]{<text>}`.

`table-label` = <text> Das Label, mit dem man auf die Tabelle `\ref` und ähnlichen Befehlen verweisen kann. Default = `tab:ghs-hp-statements`

`table-row-sep` = <dim> Abstand zwischen den Zeilen. Eine  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ -Länge. Default = 3pt

`table-rules` = `default`/`booktabs`/`none` Der Stil der horizontalen Linien in der Tabelle. `default` verwendet `\hline`, `booktabs` verwendet `\toprule`, `\midrule` und `\bottomrule`. Dieser Wert benötigt das `booktabs`<sup>43</sup> Paket, das Sie dann einbinden müssen. Default = `default`

`table-top-head-rule` = `default`/`booktabs`/`none` Explizites Ändern der Linie. Default = `default`

`table-head-rule` = `default`/`booktabs`/`none` Explizites Ändern der Linie. Default = `default`

`table-foot-rule` = `default`/`booktabs`/`none` Explizites Ändern der Linie. Default = `default`

`table-last-foot-rule` = `default`/`booktabs`/`none` Explizites Ändern der Linie. Default = `default`

Der folgende Code zeigt, wie [Tabelle 5](#) erzeugt wurde:

```
1 \ghslistall[fill-in,table-rules=booktabs]
```

Tabelle 5: Alle H, EUH und P Sätze.

Nummer	Satz
H200	Instabil, explosiv
H201	Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.

<sup>43</sup> CTAN: `booktabs`

*weiter auf der nächsten Seite*

Nummer	Satz
H202	Explosiv; große Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H203	Explosiv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H204	Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H205	Gefahr der Massenexplosion bei Feuer.
H220	Extrem entzündbares Gas.
H221	Entzündbares Gas.
H222	Extrem entzündbares Aerosol.
H223	Entzündbares Aerosol.
H224	Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H228	Entzündbarer Feststoff.
H240	Erwärmung kann Explosion verursachen.
H241	Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen.
H242	Erwärmung kann Brand verursachen.
H250	Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
H251	Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
H252	In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
H260	In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
H261	In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
H270	Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.
H271	Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
H272	Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
H280	Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
H281	Enthält tiefkaltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -Verletzungen verursachen.
H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H300	Lebensgefahr bei Verschlucken.
H301	Giftig bei Verschlucken.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H310	Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H311	Giftig bei Hautkontakt.
H312	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

*weiter auf der nächsten Seite*

Nummer	Satz
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H330	Lebensgefahr bei Einatmen.
H331	Giftig bei Einatmen.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H334	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H340	Kann genetische Defekte verursachen. <i>&lt;Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht&gt;</i>
H341	Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. <i>&lt;Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht&gt;</i>
H350	Kann Krebs erzeugen. <i>&lt;Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht&gt;</i>
H351	Kann vermutlich Krebs erzeugen. <i>&lt;Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht&gt;</i>
H360	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. <i>&lt;konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt&gt; &lt;Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht&gt;</i>
H361	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. <i>&lt;konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt&gt; &lt;Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht&gt;</i>
H362	Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
H370	Schädigt die Organe <i>&lt;oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt&gt;. &lt;Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht&gt;</i>

*weiter auf der nächsten Seite*

Nummer	Satz
H371	Kann die Organe <i>&lt;oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt&gt;</i> schädigen. <i>&lt;Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht&gt;</i>
H372	Schädigt die Organe <i>&lt;oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt&gt;</i> bei längerer oder wiederholter Exposition. <i>&lt;Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht&gt;</i>
H373	Kann die Organe <i>&lt;oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt&gt;</i> schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. <i>&lt;Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht&gt;</i>
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H413	Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
H350i	Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
H360F	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H360D	Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H361f	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H361d	Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H360FD	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H361fd	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H360Fd	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H360Df	Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
EUH001	In trockenem Zustand explosionsgefährlich.
EUH006	Mit und ohne Luft explosionsfähig.
EUH014	Reagiert heftig mit Wasser.
EUH018	Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
EUH019	Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
EUH044	Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.
EUH029	Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.

*weiter auf der nächsten Seite*

Nummer	Satz
EUH031	Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
EUH032	Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
EUH066	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
EUH070	Giftig bei Berührung mit den Augen.
EUH071	Wirkt ätzend auf die Atemwege.
EUH059	Die Ozonschicht schädigend.
EUH201	Enthält Blei. Nicht für den Anstrich von Gegenständen verwenden, die von Kindern gekaut oder gelutscht werden könnten.
EUH201A	Achtung! Enthält Blei.
EUH202	Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
EUH203	Enthält Chrom(VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH204	Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH205	Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH206	Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.
EUH207	Achtung! Enthält Cadmium. Bei der Verwendung entstehen gefährliche Dämpfe. Hinweise des Herstellers beachten. Sicherheitsanweisungen einhalten.
EUH208	Enthält <Name des sensibilisierenden Stoffes>. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH209	Kann bei Verwendung leicht entzündbar werden.
EUH209A	Kann bei Verwendung entzündbar werden.
EUH210	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
EUH401	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
P101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103	Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P201	Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P202	Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
P210	Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
P211	Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

*weiter auf der nächsten Seite*

Nummer	Satz
P220	Von Kleidung/.../brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
P221	Mischen mit brennbaren Stoffen/... unbedingt verhindern.
P222	Kontakt mit Luft nicht zulassen.
P223	Kontakt mit Wasser wegen heftiger Reaktion und möglichem Aufflammen unbedingt verhindern.
P230	Feucht halten mit ...
P231	Unter inertem Gas handhaben.
P232	Vor Feuchtigkeit schützen.
P233	Behälter dicht verschlossen halten.
P234	Nur im Originalbehälter aufbewahren.
P235	Kühl halten.
P240	Behälter und zu befüllende Anlage erden.
P241	Explosionsschutz elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung/... verwenden.
P242	Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
P243	Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
P244	Druckminderer frei von Fett und Öl halten.
P250	Nicht schleifen/stoßen/.../reiben.
P251	Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.
P260	Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P261	Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P262	Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P263	Kontakt während der Schwangerschaft und der Stillzeit vermeiden.
P264	Nach Gebrauch ... gründlich waschen.
P270	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P271	Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P272	Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P281	Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.

*weiter auf der nächsten Seite*

Nummer	Satz
P282	Schutzhandschuhe/Gesichtsschild/Augenschutz mit Kälteisolierung tragen.
P283	Schwer entflammbare/flammhemmende Kleidung tragen.
P284	Atenschutz tragen.
P285	Bei unzureichender Belüftung Atenschutz tragen.
P231 + P232	Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
P235 + P410	Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
P301	BEI VERSCHLUCKEN:
P302	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:
P303	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):
P304	BEI EINATMEN:
P305	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
P306	BEI KONTAMINierter KLEIDUNG:
P307	BEI Exposition:
P308	BEI Exposition oder falls betroffen:
P309	BEI Exposition oder Unwohlsein:
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P311	GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P312	Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P313	Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P314	Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P315	Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P320	Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P321	Besondere Behandlung (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P322	Gezielte Maßnahmen (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P330	Mund ausspülen.
P331	KEIN Erbrechen herbeiführen.
P332	Bei Hautreizung:
P333	Bei Hautreizung oder -ausschlag:
P334	In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
P335	Lose Partikel von der Haut abbürsten.
P336	Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben.
P337	Bei anhaltender Augenreizung:

*weiter auf der nächsten Seite*

Nummer	Satz
P338	Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P340	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
P341	Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
P342	Bei Symptomen der Atemwege:
P350	Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
P351	Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
P352	Mit viel Wasser und Seife waschen.
P353	Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P360	Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach Kleidung ausziehen.
P361	Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
P362	Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P363	Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
P370	Bei Brand:
P371	Bei Großbrand und großen Mengen:
P372	Explosionsgefahr bei Brand.
P373	KEINE Brandbekämpfung, wenn das Feuer explosive Stoffe/Gemische/Erzeugnisse erreicht.
P374	Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung.
P375	Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
P376	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.
P377	Brand von ausströmendem Gas:Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
P378	... zum Löschen verwenden.
P380	Umgebung räumen.
P381	Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich.
P390	Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
P391	Verschüttete Mengen aufnehmen.
P301 + P310	BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P301 + P312	BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

*weiter auf der nächsten Seite*

Nummer	Satz
P301 + P330 + P331	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P302 + P334	BEI KONTAKT MIT DER HAUT: In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
P302 + P350	BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
P302 + P352	BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P303 + P361 + P353	BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P304 + P340	BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
P304 + P341	BEI EINATMEN: Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
P305 + P351 + P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P306 + P360	BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG: Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach Kleidung ausziehen.
P307 + P311	BEI Exposition: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P308 + P313	BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P309 + P311	BEI Exposition oder Unwohlsein: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P332 + P313	Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P333 + P313	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P335 + P334	Lose Partikel von der Haut abbürsten. In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
P337 + P313	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P342 + P311	Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P370 + P376	Bei Brand: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.
P370 + P378	Bei Brand: ... zum Löschen verwenden.
P370 + P380	Bei Brand: Umgebung räumen.

*weiter auf der nächsten Seite*

Nummer	Satz
P370 + P380 + P375	Bei Brand: Umgebung räumen. Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
P371 + P380 + P375	Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen. Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
P401	... aufbewahren.
P402	An einem trockenen Ort aufbewahren.
P403	An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
P404	In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.
P405	Unter Verschluss aufbewahren.
P406	In korrosionsbeständigem/... Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
P407	Luftspalt zwischen Stapeln/Paletten lassen.
P410	Vor Sonnenbestrahlung schützen.
P411	Bei Temperaturen von nicht mehr als °C aufbewahren.
P412	Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.
P413	Schüttgut in Mengen von mehr als kg bei Temperaturen von nicht mehr als °C aufbewahren.
P420	Von anderen Materialien entfernt aufbewahren.
P422	Inhalt in/unter ... aufbewahren.
P402 + P404	In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
P403 + P233	Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
P403 + P235	Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
P410 + P403	Vor Sonnenbestrahlung geschützt an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
P410 + P412	Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.
P411 + P235	Kühl und bei Temperaturen von nicht mehr als °C aufbewahren.
P501	Inhalt/Behälter ... zuführen.

# Teil V.

## Anhang

### Vorschläge und Bugreports

Feedback zu [CHEMMACROS](#), [CHEMFORMULA](#) und [GHSYSTEM](#) ist hochwillkommen! Wenn Sie Vorschläge haben, Ihnen Features fehlen oder Ihnen Bugs auffallen, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. Wenn Sie irgendwelche Fehler finden, seien es chemische, falsche Dokumentation usw. , wäre ich über eine kurze E-Mail<sup>44</sup> dankbar.

Wenn Sie einen Bug finden, wäre es am besten, Sie schicken mir ein minimales Beispiel, mit dem ich den Bug reproduzieren kann. Sie können ihn auch als „Issue“ auf <https://bitbucket.org/cgnieder/chemmacros/> melden.

Vielen Dank an alle, die mir schon Feedback zukommen ließen, vor allem (in alphabetischer Reihenfolge):

- [Peter Cao](#)
- Dr. Paul King
- Christoph Schäfer

### Quellen

- [Coh+08] E. Richard Cohan, Tomislav Cvitaš, Jeremy G. Frey, Bertil Holmström, Kozo Kuchitsu, Roberto Marquardt, Ian Mills, Franco Pavese, Martin Quack, Jürgen Stohner, Herbert L. Strauss, Michio Takami und Anders J Thor. *“Quantities, Symbols and Units in Physical Chemistry”*, *IUPAC Green Book*. 3rd Edition. 2nd Printing. IUPAC & RSC Publishing, Cambridge, 2008.
- [Eur12] United Nations Economic Commission for Europe. *GHS Implementation*. 20. März 2012. URL: [http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation\\_e.html](http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html) (besucht am 20. 03. 2012).
- [The08] The European Parliament and The Council of the European Union. *Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council. on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006*. 16. Dez. 2008.

---

<sup>44</sup> [contact@mychemistry.eu](mailto:contact@mychemistry.eu)

## Index

Überschriften werden **fett**, Pakete serifenlos, Befehle `\braun`, Optionen `grün` und Module (nur `CHEMMACROS`) `rot` gesetzt.

### Symbols

<code>\-</code>	10
<code>\[</code>	51
<code>\^</code>	10
<code>\ </code>	10
<code>\]</code>	51

### A

<code>\a</code>	11
<code>\abinitio</code>	14
Absolute Konfiguration	13
acid-base	
<code>p-style</code>	16
<code>\AddRxnDesc</code>	31
adduct-space	46 f.
align	27
angle	34 f.
ANHANG	77
<code>\anti</code>	12
append	17
<code>\aq</code>	32
arg	29
arrow-offset	52
arrow-ratio	52
arrow-yshift	52
<code>\atm</code>	15
<code>\atmosphere</code>	15
atoms	34

### B

<code>\b</code>	11
<code>\ba</code>	8, 38
babel	66
back-atoms	34
Befehle für <code>mhchem</code>	27 f.
BEVOR ES LOS GEHT	3–7
bm	3
bond-length	46
booktabs	67

<code>bpchem</code>	3, 5
<code>bpchem</code>	3, 5, 10

### C

C-temperature	63
Cahn-Ingold-Prelog	12
<code>\cal</code>	15
<code>\calory</code>	15
<code>\centering</code>	38
<code>\ch</code>	39 f., 43, 45, 48–51, 54, 56 f.
<code>charge-hshift</code>	45 f.
<code>charge-style</code>	46
charges	
append	17
<code>\Chemalpha</code>	6, 8 f.
<code>\Chembeta</code>	8 f.
<code>\ChemDelta</code>	8 f.
<code>\Chemdelta</code>	8
chemfig	8, 19
CHEMFORMULA	39–60
<code>\Chemgamma</code>	8
CHEMMACROS	7–39
<code>\Chemomega</code>	8
<code>\chemsetup</code>	6 f., 37, 40
chemstyle	8, 14 f.
<code>\cip</code>	12
circled	5, 9
circletype	5
<code>\cis</code>	12
cis/trans	12
<code>\cmc</code>	15
cmversion	5 f.
color	35
compound-sep	52
cool	10, 12

### D

<code>\D</code>	10, 12
<code>\d</code>	11
decimal-marker	18, 41
<code>\DeclareChemArrow</code>	53
<code>\DeclareChemIUPAC</code>	13
<code>\DeclareChemLatin</code>	14, 38

<code>\DeclareChemParticle</code>	9 f.
<code>\DeclareChemPhase</code>	33
<code>\DeclareChemReaction</code>	29 f., 38
<code>\DeclareChemState</code>	24 f., 38
<code>\delm</code>	19
<code>\delp</code>	19
<code>delta</code>	23 ff.
<code>detect-bold</code>	6
<code>dist</code>	21
<code>dots</code>	63
<b>E</b>	
<code>\E</code>	10, 12
<code>effect</code>	62
<b>Einheiten</b>	14 f.
<code>\El</code>	8
<code>\el</code>	7
<code>elpair</code>	8
<code>\Enthalpy</code>	23, 38
<code>\Entropy</code>	23, 38
<code>environ</code>	3
<code>explicit-sign</code>	18
<code>exponent</code>	23 ff.
<code>exposure</code>	62
<code>EZ</code>	6
<b>F</b>	
<code>F-temperature</code>	63
<code>\fdelm</code>	19
<code>\fdelp</code>	19
<code>fill-in</code>	61
<code>Fischer</code>	12
<code>\fmch</code>	16, 38
<code>\fminus</code>	8
<code>font-family</code>	56
<code>font-series</code>	56
<code>font-shape</code>	56
<code>font-spec</code>	57
<code>fontsize</code>	27
<code>fontspec</code>	57
<code>format</code>	14, 27, 56
<b>Format und Schrift</b>	55 ff.
<code>\fpch</code>	16, 38
<code>\fplus</code>	5, 8
<code>frac-style</code>	41 f.
<code>\fscrm</code>	19
<code>\fscrp</code>	19
<code>\fsscrm</code>	19
<code>\fsscrp</code>	19
<b>G</b>	
<code>\g</code>	11
<code>\gas</code>	32
<b>Gefahren- und Sicherheitssätze</b>	60–63
<code>german</code>	6, 15, 31 f., 66
<b>Geschützter Input</b>	49 f.
<code>math</code>	50
<code>text</code>	49
<code>\ghs</code>	60
<code>ghs</code>	6
<code>\ghs*</code>	60
<code>\ghslistall</code>	67
<code>\ghspic</code>	63 f.
<b>GHSYSTEM</b>	60–76
<code>Aufruf</code>	60
<code>kombinierte Sätze</code>	63
<code>Platzhalter</code>	61
<code>Sätze mit Lücken</code>	62
<code>ghsystem</code>	6
<code>\Gibbs</code>	23, 38
<code>graphicx</code>	3
<b>H</b>	
<code>\H</code>	12
<code>half</code>	35
<code>\hertz</code>	38
<code>hide</code>	61
<code>\Hpl</code>	7
<code>\HtO</code>	7
<code>\Hyd</code>	7
<b>I</b>	
<code>ifpdf</code>	3
<code>includegraphics</code>	64
<code>\insitu</code>	14
<b>Installation</b>	4 f.
<code>\invacuo</code>	14
<b>Ionenladungen</b>	16 f.
<code>\iupac</code>	10 ff.
<code>iupac</code>	6, 10 f., 13
<b>IUPAC-Namen</b>	10–14
<code>Cahn-Ingold-Prelog</code>	12
<code>cis/trans</code>	12

eigene	13
Fischer	12
griechische Buchstaben	11
Heteroatome	11
ortho/meta/para	13
tert	12
vordefiniert	11
zusammen/entgegen	12
<b>IUPAC Namen</b>	
syn/anti	12
<b>K</b>	
\Ka	15
\Kb	15
kg-mass	63
KOMA-Script	6
\Kw	15
<b>L</b>	
\L	10, 12
l3kernel	3
l3packages	3
label-offset	52
label-style	52
<b>Laden des Bundles</b>	4 f.
language	66
<b>Lateinische Ausdrücke</b>	14
\latin	14
<b>latin</b>	
format	14
lbs-mass	63
list-entry	31
list-name	31
<b>Liste aller Sätze</b>	67–76
\listofreactions	30
longtable	3, 67
\lqd	6, 32
<b>M</b>	
math-space	50
<b>Mathematik-Umgebungen</b>	57 f.
mathspec	6, 8
mathtools	3, 29
\mch	16, 38, 45
\mech	20
\mega	38
\meta	10, 13
method	3, 6, 9, 27
mhchem	3 f., 6, 9, 27, 30, 39, 50
\mhName	27, 38
<b>mhName</b>	
align	27
fontsize	27
format	27
width	27
\Molar	15
\moLar	15
\molar	15
\MolMass	15
<b>N</b>	
\N	12
name-format	55
name-width	55
\newman	33, 39
<b>newman</b>	
angle	34
atoms	34
back-atoms	34
ring	34
scale	34
<b>Newman-Projektionen</b>	33 ff.
ngerman	6
nicefrac	3, 42
\NMR	5, 25, 38
<b>nmr</b>	
nucleus	26
unit	26
\NMR*	26
\normal	15
\ntr	8
\Nu	6, 8, 38
Nu	6, 8
\Nuc	8
nucleus	26
<b>O</b>	
\O	12
opacity	36
<b>option</b>	
bpchem	5
circled	5
circletype	5

cmversion	5	Partiellladungen	19 f.
detect-bold	6	particle	
EZ	6	elpair	8
german	6, 15, 31, 66	\pch	16, 38
ghsystem	6	<b>Pfeile</b>	50–54
iupac	6, 10, 13	Anpassung	52
method	6, 27	Beschriftung	51
ngerman	6	Typen	50
Nu	6, 8	bearbeiten	53
strict	6	\pH	15
synchronize	6	\phase	33
upgreek	6, 9	phase	35
version	6	<b>Phasen</b>	32 f.
xspace	6	eigene	33
\orbital	35, 39	Grundlagen	32
<b>orbital</b>		phases	
angle	35	pos	32
color	35	space	32
half	35	pic-type	66
opacity	36	<b>Piktogramme</b>	63–66
overlay	36	\pKa	6, 15
phase	35	\pKb	15
scale	35	plus-space	48
<b>Orbitale</b>	35 ff.	\pOH	15
organs	62	polyglossia	66
\ortho	13	pos	18, 32
ortho/meta/para	13	\prt	8
overlay	36	<b>R</b>	
\OX	20 f., 38	\R	10, 12
\ox	4, 17, 19, 38	\Rad	8
<b>ox</b>		\Rconf	13
decimal-marker	18	reaction	
explicit-sign	18	list-entry	31
parse	17	list-name	31
pos	18	reaction (env.)	28
roman	17	reaction* (env.)	28
\ox*	4, 18	\reactionlistname	31
<b>Oxidationszahlen</b>	17 ff.	reactions (env.)	28
<b>P</b>		reactions* (env.)	28
\P	12	<b>Reaktionsmechanismen</b>	20
\p	15	<b>Reaktionsumgebungen</b>	28–32
p-style	16	\redox	21, 38
<b>Paketoptionen</b>	5 f.	redox	
\para	13	dist	21
parse	17	sep	22

<b>Redoxreaktionen</b> .....	20–23
<code>\RenewChemArrow</code> .....	54
<code>\RenewChemIUPAC</code> .....	13 f.
<code>\RenewChemLatin</code> .....	14
<code>\RenewChemParticle</code> .....	9 f., 33
<code>\RenewChemPhase</code> .....	33
<code>\RenewChemState</code> .....	24, 38
<code>\renewtagform</code> .....	29
<code>ring</code> .....	34
<code>roman</code> .....	17
<b>S</b>	
<code>\S</code> .....	10, 12
<b>Säure/Base</b> .....	15 f.
<code>scale</code> .....	34 f., 64
<code>\Sconf</code> .....	13
<code>\scrm</code> .....	19
<code>\scrp</code> .....	19
<code>sep</code> .....	22
<b>Setup</b> .....	6 f.
<code>\Sf</code> .....	12
<code>\ShowChemArrow</code> .....	54
<code>siunitx</code> .....	3, 14 f., 23–26
<code>\sld</code> .....	6, 32
<code>space</code> .....	32, 61
<b>Spektroskopie</b> .....	25 ff.
<b>Spezielle Input-Typen</b> .....	48 f.
Optionen Input .....	48
Single-Token Input .....	48
<code>\standardstate</code> .....	8, 38
<code>star</code> .....	29
<code>\State</code> .....	25, 38
<code>state</code>	
<code>delta</code> .....	25
<code>exponent</code> .....	25
<code>subscript-left</code> .....	25
<b>Stereodeskriptoren und Nomenklatur</b> .....	11 ff.
<b>Stöchiometrische Faktoren</b> .....	41 f.
<code>nicefrac</code> .....	42
<code>space</code> .....	42
<code>xfrac</code> .....	42
<code>stoich-space</code> .....	41 f.
<code>strict</code> .....	6, 10, 13, 33
<code>subscript</code> .....	23 f.
<code>subscript-left</code> .....	24 f.
<code>subscript-style</code> .....	46
<code>subscript-vshift</code> .....	46 f.
<code>substance</code> .....	62
<b>Summenformeln</b> .....	43–48
Addukte .....	43
Anpassung .....	46
Befehle .....	44
Bindungen .....	45
Länge .....	48
Hochstellungen .....	44
Ladungsbefehle .....	45
Verhalten .....	45
Ladungen .....	44
Verschiebung .....	46
Tiefstellungen .....	43
Verschiebung .....	47
<code>\syn</code> .....	12
<code>synchronize</code> .....	6
<b>T</b>	
<code>table-caption</code> .....	67
<code>table-caption-short</code> .....	67
<code>table-foot-rule</code> .....	67
<code>table-head-number</code> .....	67
<code>table-head-rule</code> .....	67
<code>table-head-text</code> .....	67
<code>table-label</code> .....	67
<code>table-last-foot-rule</code> .....	67
<code>table-next-page</code> .....	67
<code>table-row-sep</code> .....	67
<code>table-rules</code> .....	67
<code>table-top-head-rule</code> .....	67
<code>tabu</code> .....	3
<b>Teilchen, Ionen und Symbole</b> .....	7–10
eigene .....	9
vordefiniert .....	7
<code>tert</code> .....	12
<code>\tert</code> .....	12
<code>text</code> .....	62
<code>textgreek</code> .....	9, 11
<b>Text unter Formeln</b> .....	54 f.
Anpassung .....	55
syntax .....	54
<b>Thermodynamik</b> .....	23 ff.
<code>TikZ</code> .....	3, 13, 20 f., 33 f., 36, 51, 53
<code>tikz</code> .....	3
<code>\tiny</code> .....	38

<code>\torr</code> .....	15
<code>\trans</code> .....	10, 12
<code>\transitionstatesymbol</code> .....	8

## U

### Übersicht über die Optionen (chemmacros)

37 ff.

<code>unit</code> .....	23, 26
<code>upgreek</code> .....	6, 9
<code>upgreek</code> .....	9, 11

## V

<code>version</code> .....	5 f.
----------------------------	------

## W

<code>\w</code> .....	11
<code>\water</code> .....	7
<code>width</code> .....	27

## X

<code>xfrac</code> .....	18, 42
<code>xspace</code> .....	3, 6
<code>xspace</code> .....	3

## Z

<code>\Z</code> .....	12
<code>zusammen/entgegen</code> .....	12