

CHEMNUM

v0.4a 2012/02/26


Clemens NIEDERBERGER

<https://bitbucket.org/cgnieder/chemnum/>

contact@mychemistry.eu

An approach for the numbering of chemical compounds with $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$.

deutsche Dokumentation

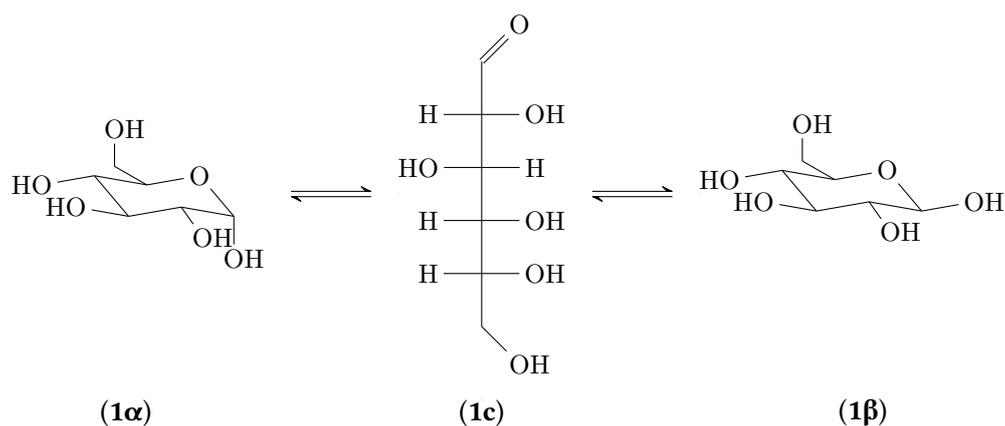

Schema 1: Das α - und das β -Anomer von D-Glucose (**1 α** und **1 β**) stehen in Lösung über die offenkettige Form (**1c**) im Gleichgewicht.

Inhaltsverzeichnis			
1 Ein sehr kurzes Readme	2	9 Verwendung mit hyperref	17
		9.1 Grundprinzip	17
		9.2 Gezielter Einsatz	17
2 Neues und ein Wort der Entschuldigung	3	10 Personalisieren	18
3 Paket-Optionen	4	10.1 Das Prinzip	18
4 Motivation	4	10.2 Schriftstil	19
5 Verbindungen Nummerieren	5	10.3 Eigene Labels	20
5.1 Basisbefehl	5	10.4 Eigene Marker in Bildern	20
5.2 Sublabel	6	10.5 Zähler	20
5.3 Listen	7	10.6 Begrenzer	21
5.4 Listen und Bereiche von Sublabeln	7	10.7 Suffix und Präfix	22
6 Label zentral initialisieren	9	10.8 Trennzeichen	24
6.1 Verwendung	9	10.8.1 Bei Labeln – Eingabe	24
6.1.1 Haupt-Label	9	10.8.2 Bei Labeln – Ausgabe	24
6.1.2 Sublabel	10	10.8.3 Bei Sublabeln – Eingabe	24
6.2 Fehler statt Warnung	11	10.8.4 Bei Sublabeln – Ausgabe	25
6.3 Personalisierte Eingabe	11	10.8.5 Bei Listen – Eingabe	25
6.4 Warum initialisieren?	11	10.8.6 Bei Listen – Ausgabe	26
7 Zurücksetzen des Zählers	12	10.8.7 Bei Listen – letzter Trenner	26
8 Besondere Verwendung	12	10.8.8 Bei <code>\cmpdinit</code> – Eingabe	27
8.1 Abschnitts-Titel	12	10.8.9 Ein Beispiel	28
8.1.1 Test-Überschrift mit Verbindungslabel (1a)	13	11 Sprachunterstützung	28
8.1.2 Test-Überschrift mit Verbindungslabel (1b)	13	11.1 Zusammenarbeit mit babel	28
8.2 Gleitumgebungen	13	11.2 Harvard-Komma	29
8.3 Schemata externer Programme	14	12 Übersicht	30
		12.1 Keys	30
		12.2 Befehle	31
		13 Dank	32
		Index	33

1 Ein sehr kurzes Readme

CHEMNUM v0.4a steht unter der \LaTeX Project Public License Version 1.3 oder später. (<http://www.latex-project.org/lppl.txt>)

CHEMNUM ruft intern die Pakete `expl3` und `xparse`¹ auf. `xparse` ist Teil des `l3packages`²-Bundles, `expl3` ist Teil des `l3kernel`³-Bundles. Das heißt, CHEMNUM benötigt \LaTeX 3-Unterstützung.

¹CTAN: xparse

²CTAN: l3packages

³CTAN: l3kernel

`CHEMNUM` benötigt außerdem die Pakete `etoolbox`⁴ und `psfrag`⁵ und entweder das Paket `textgreek`⁶ oder das Paket `bm`⁷, abhängig von den Paketoptionen (siehe Abschnitt 3).

In diesem Dokument können Sie leicht zwischen einem `\befehl`, einem `key` und sonstigem code unterscheiden.

2 Neues und ein Wort der Entschuldigung

Mit dem Update auf v0.4 hat sich einiges bei den Keys getan. Es gibt ein paar neue, ein paar von den alten haben andere Namen. Sie haben einheitlichere Namen erhalten, die meines Erachtens intuitiver ihre jeweilige Funktion widerspiegeln. Dadurch kann es sein, dass Ihre mit einer früheren Version von `CHEMNUM` erstellten Dokumente nicht mehr reibungslos kompilieren. Dafür möchte ich mich entschuldigen. `CHEMNUM` befindet sich noch in der Entwicklungsphase. Ist erst einmal v1.0 erreicht, wird es solche Änderungen nicht mehr⁸ geben.

Geändert haben sich folgende Keys:

alter Name	neuer Name
<code>compd-sep</code>	<code>sub-output-sep</code>
<code>sub-marker</code>	<code>sub-input-sep</code>
<code>sub-range-sep</code>	<code>subrange-output-sep</code>
<code>sub-range-marker</code>	<code>subrange-input-sep</code>
<code>strict</code>	<code>init-strict</code>
<code>sub-init</code>	<code>init-sub</code>

Neu hinzugekommen sind diese:

Key	Info
<code>sublist-output-sep</code>	Aufzählungszeichen in Labeln wie 1a,b , siehe Seite 26.
<code>sublist-input-sep</code>	Eingabe von Labeln wie 1a,b , siehe Seite 25.
<code>init-input-sep</code>	Eingabe bei <code>\compdinit</code> , siehe Seite 27.
<code>hyper-use</code>	Verwendung von Hyperlinks, siehe Seite 17.
<code>hyper-target</code>	
<code>hyper-link</code>	
<code>ref-style</code>	Darstellung von Labels mit <code>\compdref</code> , siehe Seiten 14 und 19.

Ebenfalls neu ist die Art und Weise, wie Sublabel-Listen und -Bereiche eingegeben werden. Der Key `sub-list` entfällt deshalb. Näheres siehe Abschnitt 5.4.

Dann gibt es nun die Möglichkeit, klickbare Links zu den Labeln herzustellen, vorausgesetzt, Sie haben `hyperref`⁹ eingebunden, siehe Abschnitt 9.

Diese Dokumentation hat mit v0.4 einen Index bekommen.

⁴CTAN: `etoolbox`

⁵CTAN: `psfrag`

⁶CTAN: `textgreek`

⁷CTAN: `bm`

⁸oder nur in größten Ausnahmefällen

⁹CTAN: `hyperref`

3 Paket-Optionen

CHEMNUM hat eine Option.

```
\usepackage[textgreek = <value>]{chemnum}
```

Damit können Sie sowohl einen der drei Stile des *textgreek*-Pakets wählen¹⁰ oder CHEMNUM ohne *textgreek* laden. Folgende Werte stehen zur Auswahl: *artemisia*, *cbgreek*, *euler* und *false*. Wenn Sie <value> weglassen, wird *textgreek* mit dem *cbgreek*-Stil geladen. Die Verwendung von `\usepackage[textgreek]{chemnum}` entspricht also `\usepackage[textgreek = cbgreek]{chemnum}`. Wenn Sie CHEMNUM ohne Option verwenden, wird *textgreek* nicht verwendet. Das entspricht `\usepackage[textgreek = false]{chemnum}`, der Voreinstellung.

Dieses Dokument wurde mit `\usepackage[textgreek]{chemnum}` gesetzt.

4 Motivation

Soweit mir bekannt ist, gab es bislang drei Pakete, die das Nummerieren von Verbindungen erleichtern sollen. Sie alle haben ihre Schwächen.

Das erste, *chemcono*¹¹, hat für diesen Zweck Bibliographie-Befehle umdefiniert. Dort müssen Verbindungen in einer Art Literaturliste definiert werden. Dadurch kann dann im Text auf sie referenziert werden. Da es die „Verbindungs-Bibliothek“ immer mit ausgibt, schlägt der Paket-Autor folgendes vor:

After compilation and printout, discard the last page.

Stefan Schulz

Ganz offensichtlich ist das keine perfekte Lösung.

Das zweite, *chemcompounds*¹², ist entstanden, weil der Paket-Autor ebenfalls mit den Schwächen von *chemcono* nicht mehr arbeiten wollte. Bei der Erstellung des Pakets hielt er sich stark an den gleichen prinzipiellen Mechanismus wie *chemcono*.

When taking a closer look at the *chemcono* package, I realised that the only thing one has to do is to get rid of everything which produces text. Thus, as a basis I used the mechanism of `\bibitem` and `\cite` in pretty much the same way as *chemcono* does by extracting the corresponding code from *article.cls* and *latex.ltx* but deleting any unnecessary commands producing output. I also introduced several lines of code to make the printing of the compound names more customisable.

Stephan Schenk

Manche Schwächen hat auch dieses Paket:

1. Verbindungen müssen in der Regel mit `\declarecompound` deklariert werden. Sie müssen es auf jeden Fall, wenn man Label der Art **2a** haben möchte. Dann muss man die Label sogar von Hand vergeben, was den Sinn einer automatischen Nummerierung untergräbt.

¹⁰Zu Details siehe Dokumentation des *textgreek*-Pakets.

¹¹CTAN: *chemcono*

¹²CTAN: *chemcompounds*

2. Das Layout lässt sich nicht einzeln ändern, sondern nur für alle Label.
3. Die Nummerierung kann nicht zurückgesetzt werden. Obwohl das in der allermeisten Fällen *weder nötig noch zu empfehlen ist*, kann es Einzelfälle geben, in denen solches Verhalten gewünscht ist.
4. Eine Liste mehrerer Verbindungen `\compound{a,b,c}` kann nicht oder nur umständlich eigenen Vorstellungen angepasst werden.

Dann gibt es noch `bpchem`¹³, das Befehle ähnlich den Befehlen `\label` und `\ref` zur Verfügung stellt: `\CNlabel{}`, `\CNlabelnoref{}` und `\CNref{}`. Außerdem hat es Befehle für Sublabel: `\CNlabelsub{}`, `\CNlabelsubnoref{}` und `\CNrefsub{}`. Damit ist es flexibler als die anderen, stellt allerdings kaum Möglichkeiten zur Personalisierung bereit, Listen sind nicht möglich und die Tatsache, dass es verschiedene Befehle für Label und Label mit Sublabeln gibt, ist ebenfalls nicht die beste Lösung.

`CHEMNUM` soll diese Schwächen beheben. Dafür wurden alle Befehle vollständig neu geschrieben. Allerdings wurden Ideen von `chemcompounds` aufgegriffen was Darstellungsmöglichkeiten wie Begrenzer usw. betrifft.

Wenn Ihnen irgendwelche fehlenden Features auffallen, geben Sie mir bitte Bescheid, indem Sie mir eine E-Mail senden.

5 Verbindungen Nummerieren

5.1 Basisbefehl

Der eigentliche Befehl des Pakets ist

```
\cmpd{<label name>}
```

Beim ersten Aufruf mit `<label name>` wird das Label erzeugt und gespeichert (= deklariert) und ausgegeben. Bei jedem weiteren Aufruf wird nun dieses Label verwendet.

- 1 Verbindungen `\cmpd{a}` und `\cmpd{b}` werden deklariert und können nun jederzeit wieder aufgerufen werden: `\cmpd{a}`. Es ist keine vorherige Deklaration nötig. Die Substanzen wie `\cmpd{c}` werden in der Reihenfolge ihres ersten Erscheinens im Text nummeriert. `\par`
- 2 Noch einmal: `\cmpd{b}`, `\cmpd{a}`, `\cmpd{c}`.

Verbindungen 2 und 3 werden deklariert und können nun jederzeit wieder aufgerufen werden: 2. Es ist keine vorherige Deklaration nötig. Die Substanzen wie 4 werden in der Reihenfolge ihres ersten Erscheinens im Text nummeriert.
Noch einmal: 3, 2, 4.

Falls es nötig sein sollte, eine Verbindung zu deklarieren, ohne ein Label auszugeben, kann man an entsprechender Stelle

¹³CTAN: `bpchem`

`\cmpd*{<label name>}`

verwenden. Dadurch wird ein entsprechendes Label deklariert aber nicht ausgegeben. **Dieser Befehl wird nicht benötigt, wenn man `\cmpdinit{}` verwendet, siehe Abschnitt 6 (S. 9ff).**

1 Die versteckte Version `\cmpd*{d}` erzeugt zwar das Label, schreibt es aber nicht aus. Der nächste `\cmpd{e}` führt die Zählung einfach weiter. Mit `\cmpd{d}` kann natürlich auf das erzeugte Label zurückgegriffen werden.

Die versteckte Version erzeugt zwar das Label, schreibt es aber nicht aus. Der nächste `6` führt die Zählung einfach weiter. Mit `5` kann natürlich auf das erzeugte Label zurückgegriffen werden.

Als Label-Namen können Sie im Prinzip einsetzen, was Sie wollen, außer den als Trennzeichen verwendeten Symbolen (siehe Abschnitt 5.2, Abschnitt 5.3, Abschnitt 5.4 und Abschnitt 10.8). Sie sollten allerdings darauf achten, dass der Name keine Leerzeichen enthält. Das führt zwar nicht unbedingt zu einem Fehler, könnte aber verschiedenen Labeln die gleiche Nummer zuweisen.

1 `\cmpd{aa}`, `\cmpd{a_a}`, `\cmpd{a_aa}`, `\cmpd{_a_a}`, `\cmpd{aa_}` und `\cmpd{aa_}` erzeugen alle das gleiche Label. So, wie auch `\cmpd{aa}`, `\cmpd{a_a}`, `\cmpd{aa}` und `\cmpd{aa}`.

`7`, `7`, `7`, `7`, `7` und `7` erzeugen alle das gleiche Label. So, wie auch `7`, `7`, `7` und `7`.

5.2 Sublabel

Möchte man Label der Form **2a** erzeugen, geschieht das nach folgender Syntax:

`\cmpd{<label name>.<subname>}`

Dabei muss `<label name>` der gleiche bleiben, `<subname>` variiert. Diese Syntax bedeutet, dass der Punkt `.` weder Teil von `<label name>` noch von `<subname>` sein darf. An Stelle des Punktes können Sie auch ein anderes Zeichen verwenden, siehe Abschnitt 10.8.1.

1 `\cmpd{f.one}` und `\cmpd{f.two}` sind eng verwandt, genauso `\cmpd{g.one}` und `\cmpd{g.two}`. Natürlich bleibt auch hier bei späterem Aufruf das Label gleich: `\cmpd{g.two}` und `\cmpd{f.one}`.

1a und **1b** sind eng verwandt, genauso **8a** und **8b**. Natürlich bleibt auch hier bei späterem Aufruf das Label gleich: **8b** und **1a**.

Diese Syntax funktioniert auch, wenn der Hauptname bereits vergeben wurde.

```

1 \cmpd{a} und seine Varianten                2 und seine Varianten 2a und 2b
2 \cmpd{a.one} und \cmpd{a.two}

```

Genauso kann der Hauptname von kombiniert vergebenen Labeln einzeln aufgerufen werden.

```

1 \cmpd{f} und \cmpd{g}                      1 und 8

```

Wie Sie ein Label der Art **1a,b** erzeugen können, wird in Abschnitt 5.4 erklärt.

5.3 Listen

Tatsächlich wurde bislang nur die halbe Wahrheit über den Befehl erzählt. Er kann auch für mehrere Label auf einmal verwendet werden.

Die richtige Beschreibung des Befehls lautet also eher:

```
\cmpd{<(possibly comma separated list of) label name(s)>}
```

Das bedeutet, dass in der Voreinstellung das Komma nicht Teil des Label-Namens sein kann, es sei denn versteckt in geschweiften Klammern. Sie können das ändern, siehe Abschnitt 10.8.5 (S. 25).

```

1 Mehrere Label k\''onnen einfach durch Kommata getrennt eingegeben werden. Dann wird
  eine Liste wie \cmpd{a, b, c, e, g.two} ausgegeben.

```

Mehrere Label können einfach durch Kommata getrennt eingegeben werden. Dann wird eine Liste wie **2, 3, 4, 6** und **8b** ausgegeben.

5.4 Listen und Bereiche von Sublabeln

Manchmal kann es nützlich oder erwünscht sein, ein Label mit einem Bereich von Sublabeln anzuzeigen. Nehmen wir an, Sie haben die Verbindungen **9a, 9b, 9c, 9d** und **9e**, die sich z. B. in ihren Substituenten unterscheiden. Unter Umständen möchte man auf alle gleichzeitig verweisen: **9a–e**.


Das Prinzip ist recht intuitiv – Sie geben einfach eine Liste von Sublabeln ein:

```

1 Liste von Labeln: \cmpd{q.one, q.two, q.three, q.four, q.five}\\
2 Label mit Sublabel-Liste: \cmpd{q.{one,two,three,four,five}}

```

Liste von Labeln: **9a, 9b, 9c, 9d** und **9e**
 Label mit Sublabel-Liste: **9a,b,c,d,e**

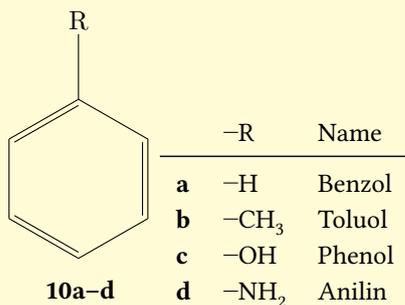

Bereiche von Sublabeln benötigen eine gewisse Sorgfalt. Man muss erstens genau wissen, welches Label das kleinere und welches das größere ist, und zweitens, welche Label in einem Bereich dazwischen liegen. CHEMNUM kann Ihnen diese Sorgfalt nicht abnehmen. Daher kann es passieren, dass Sie Label wie diese erhalten, wenn Sie nicht aufpassen:

```
1 \compd{q.{five..three}} or \compd{q.{three,one,four}}.
9e-c or 9c,a,d.
```

6 Label zentral initialisieren

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Befehle sind für den Einsatz von CHEMNUM nicht nötig, stellen aber Funktionen bereit, die der ein oder andere Anwender nützlich finden könnte.

6.1 Verwendung

6.1.1 Haupt-Label

Vielleicht vermissen Sie ja den `\declarecompound`-Befehl von chemcompounds. Schließlich hat man dadurch am Beginn einen Überblick, welche Namen man bereits vergeben hat. Und man wird durch eine Fehlermeldung unter Umständen gewarnt, wenn man ein falsches Label setzt¹⁴. Dieses Verhalten lässt sich mit den folgenden Befehlen realisieren.

```
\compdinit{<comma separated list of label names>} \compdinit*{<comma separated
list of label names>}
```

Alle Verbindungen, die innerhalb dieses Befehls gesetzt werden, werden *in der verwendeten Reihenfolge* initialisiert. Verwendet man ein Label, das nicht in der Liste enthalten ist, wird eine Warnung ausgegeben.

¹⁴z. B. aufgrund eines Schreibfehlers

```
1 \cmpdinit{A, B, C} \cmpd{B}           2 1a 3 4
2 \cmpd{A.a} \cmpd{C} \cmpd{D}
```

```
*****
* chemnum warning: "cmpd-init"
*
* You used \cmpdinit but didn't initiate compound "D" on line 1.
*****
```

Beachten Sie, dass Sie bei Labeln mit Sublabeln *nur den Hauptnamen* initialisieren können und sollten. Dadurch sind dann *alle* Verbindungen mit gleichem Hauptnamen initialisiert.

`\cmpdinit*{}` gibt die gleiche Warnung aus, allerdings werden die Nummern noch nicht vergeben, sondern erst bei Verwendung im Text und in der im Text verwendeten Reihenfolge.

```
1 \cmpdinit*{X, Y, Z} \cmpd{Y}         1 2a 3 4
2 \cmpd{X.x} \cmpd{Z} \cmpd{W}
```

```
*****
* chemnum warning: "cmpd-init"
*
* You used \cmpdinit but didn't initiate compound "W" on line 1.
*****
```

Wenn Sie also eigene Label vergeben wollen oder müssen (siehe Seite 20) und die Label geschlossen initialisieren wollen, sollten Sie `\cmpdinit*{}` verwenden, da dort bei der Initialisierung *keine* Label vergeben werden.

Der Befehl kann mehrfach verwendet werden, mit oder ohne *. Sinnvoll ist aber wohl eine *einmalige* Verwendung, vielleicht in der Dokumentenpräambel nach dem CHEMNUM-Setup (siehe Abschnitt 10).

6.1.2 Sublabel

Wenn Sie zusätzlich auch für jede Label-Sublabel-Kombination gewarnt werden wollen oder die Reihenfolge im Voraus festlegen wollen, dann können Sie

```
\cmpdinit[init-sub = true]{<comma separated list of label names>}
```

verwenden. So werden Sie auch in diesen Fällen gewarnt.

```
1 \cmpdinit[init-sub = true]{E.{e,f,g}} 1a und 1d
2 \cmpd{E.e, E.h}
```

```

*****
* chemnum warning: "cmpd-init-sub"
*
* You used \cmpdinit and "init-sub = true" but didn't initiate sub-compound
* "E.h" on line 1.
*****

```

6.2 Fehler statt Warnung

Wenn Sie lieber eine Fehler-Meldung anstelle einer Warnung mögen, können Sie das realisieren, indem Sie `\cmpdinit` folgendermaßen aufrufen:

```
\cmpdinit[init-strict = true]{<comma separated list of label names>}
```

Die Verwendung `init-strict = false` entspricht der Verwendung ohne optionalem Argument. Die Option kann natürlich auch bei der Stern-Variante eingesetzt werden.

Durch `init-strict = true` wird der \LaTeX -Lauf mit einer entsprechenden Fehlermeldung abgebrochen, wenn man einen Label-Namen verwendet, der nicht initialisiert wurde.

Natürlich können Sie `\cmpdinit` auch mit beiden Keys aufrufen

```
\cmpdinit[init-strict = true, init-sub = true]{<comma separated list of label
names>}
```

oder `\cmpdsetup` verwenden, siehe Abschnitt 10.

6.3 Personalisierte Eingabe

Wenn Sie andere Eingabezeichen für `sub-input-sep` (siehe Seite 24) oder `sublist-input-sep` (siehe Seite 25) ausgewählt haben, müssen Sie sie mit `\cmpdinit[sub-init = true]` ebenfalls verwenden.

Die Änderung der Listen-Eingabe `list-input-sep` (siehe Seite 25) wirkt sich auf `\cmpdinit` nicht aus. Wenn Sie die Eingabe dort ebenfalls ändern wollen, verwenden Sie `init-input-sep`, siehe Seite 27.

6.4 Warum initialisieren?

Wie zu Beginn dieses Abschnitts erwähnt, ist die Initialisierung von Labeln nicht nötig. Es gibt jedoch Gründe, warum man `\cmpdinit` vielleicht trotzdem verwenden möchte.

1. Der Einsatz von `\cmpdinit*` ist eine Möglichkeit, den Überblick darüber zu behalten, welche Label man verwendet hat. Man bekommt eine Warnung/Fehlermeldung, wenn man ein bestehendes falsch geschrieben hat. Abhängig davon, wieviele Labels man verwendet (oder verwenden muss) kann das aber viel zusätzliche Arbeit bedeuten.

- Der Einsatz von `\cmpdinit` bewirkt erst einmal dasselbe wie `\cmpdinit*`, deklariert aber *zusätzlich* die Label in der vorgegebenen Reihenfolge. Damit wird die Verwendung von `\cmpd*` (Abschnitt 5.1) und `\cmpd+` (Abschnitt 8.1) überflüssig. Man hat damit direkte Kontrolle, welche Verbindung welche Nummer erhält.

7 Zurücksetzen des Zählers

Es ist möglich, mit folgendem Befehl

```
\cmpdreset[<number>]
```

den Zähler wieder zurückzusetzen. Ohne Argument wird er auf 1 gesetzt und entspricht damit `\cmpdreset[1]`. Dieser Befehl wirkt sich global aus, nicht nur lokal innerhalb einer Gruppe – im Gegensatz zu den meisten anderen vorgestellten Befehlen.

```
1 \cmpdreset
2 Die Verbindungen werden jetzt wieder von 1 gezählt: \cmpd{h, i, j}
```

Die Verbindungen werden jetzt wieder von 1 gezählt: 1, 2 und 3

Sie sollten mit diesem Befehl sehr vorsichtig umgehen! In der Regel ist es nicht zu empfehlen, den Zähler zurückzusetzen. Dadurch können ein und dieselbe Nummer an verschiedene Verbindungen vergeben werden!

```
1 Gleiche Nummern: \cmpd{a}, \cmpd{h}           Gleiche Nummern: 2, 1
```

8 Besondere Verwendung

8.1 Abschnitts-Titel

Die Verwendung von `\cmpd` in einer Überschrift scheint auf den ersten Blick kein Problem zu sein. Es gibt keine Fehler und der Output sieht wie erwartet aus:

```
1 \section{Compound \cmpd[cmpd-delim]{b}}
2 \ldots
```

Wenn man allerdings `\tableofcontents` verwendet – was ziemlich wahrscheinlich ist, wie ich vermute –, geschieht etwas unerwünschtes: da das Inhaltsverzeichnis am Anfang des Dokuments geschrieben wird, wird das Label beim Erscheinen im Inhaltsverzeichnis deklariert, anstatt an der Stelle im Text, an der es zuerst erscheint. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu umgehen:

1. Sie deklarieren die Label in der Präambel mit `\cmpdinit{}` (siehe Seite 9).
2. Sie verwenden `\cmpd+`, um das Label zu setzen. Damit wird das Label von der Datei `<jobname>.cmpd` ausgelesen (vorausgesetzt ihre Hauptdatei heißt `<jobname>.tex`). Das bedeutet, dass *mindestens zwei*, unter Umständen mehr \TeX Durchläufe nötig sind, bis alle Labels richtig gesetzt sind.

Das gleiche gilt für jede andere Liste von beweglichen Argumenten, die *vor* dem Erscheinen des Labels im Text eingesetzt wird.

Der Befehl

`\cmpd+{<label name>}`

liest den Labelnamen, der ausgegeben werden soll, aus der Datei `<jobname>.cmpd`. Damit ist er sozusagen das Gegenteil von `\cmpd*`, da das Label nicht deklariert sondern nur referenziert und ausgegeben wird. Damit man also `\cmpd+{<label>}` einsetzen kann, muss `<label>` entweder mit `\cmpd{<label>}` oder `\cmpd*{<label>}` (davor oder danach) deklariert worden sein. `\cmpd+` ist nützlich, wenn ein Label in einem beweglichen Argument wie in `\section{}` eingesetzt werden soll. **Er wird nicht benötigt, wenn `\cmpdinit{}` verwendet wird, siehe Abschnitt 6 (S. 9ff).**

```

1 \subsubsection[Test-\"Überschrift mit Verbindungslabel \cmpd+[cmpd-delim]{f.one}}
2 % mit hyperref:
3 \subsubsection[Test-\"Überschrift mit Verbindungslabel \texorpdfstring{\cmpd+[cmpd-
  delim]{f.two}}{(7b)}}

```

8.1.1 Test-Überschrift mit Verbindungslabel (1a)

8.1.2 Test-Überschrift mit Verbindungslabel (1b)

8.2 Gleitumgebungen

Die Verwendung von `\cmpd` in Gleitumgebungen sollte kein Problem darstellen: die Labels werden in der Reihenfolge deklariert, wie Sie im Code auftauchen, eingeschlossen die Gleitumgebungen. Um auf der sicheren Seite zu sein, können Sie natürlich dennoch `\cmpd+` verwenden.

```

1 % preamble:
2 % \usepackage{chemscheme}
3 % \renewcommand*\schemename{Schema}
4 % document:
5 \cmpdreset\cmpd{float1, float2}. Und jetzt ein Schema:
6 \begin{scheme}[ht]
7   \centering
8   \caption{Dieses Label sollte eine 2 sein: \cmpd{float2}}
9   Wenn 2 = \cmpd{float2} wahr ist, ist alles ok.
10 \end{scheme}

```

Wenn 2 = 2 wahr ist, ist alles ok.

Schema 2: Dieses Label sollte eine 2 sein: 2

1 und 2. Und jetzt ein Schema:

Es funktioniert auch alles wie gewünscht, wenn die Gleitumgebung vor den aktuellen Code rutscht, etwa mit der Option [t].

8.3 Schemata externer Programme


Wenn Sie Ihre Schemata mit externen Programmen wie z. B. CHEMDRAW oder MARVINSKETCH erstellen und dort ebenfalls CHEMNUM einsetzen wollen, dann können Sie das mit

```
\compdref[<keyval>][<tag>]{<label name>}=
```

tun. Dieser Befehl ist vom Befehl `\schemeref` des Pakets `chemscheme`¹⁵ inspiriert und funktioniert letztlich gleich. Sie erstellen das Schema und speichern es mit temporären Labeln als eps-Datei.

```
1 \begin{scheme}[ht]
2 \centering
3 \includegraphics{scheme-tmp}
4 \caption{Schema mit temporären Markern.}
5 \end{scheme}
6 \begin{scheme}[ht]
7 \centering
8 \compdref{Alc} % ersetzt TMP1
9 \compdref{EtherBr} % ersetzt TMP2
10 % \compdref{drittes} wuerde TMP3 ersetzen
11 \includegraphics{scheme-tmp}
12 \caption{Schema mit automatisierten Labeln.}
13 \end{scheme}
```


Sie nummerieren also im Schema die Substanzen mit TMP1, TMP2 usw. durch. Diese Marker

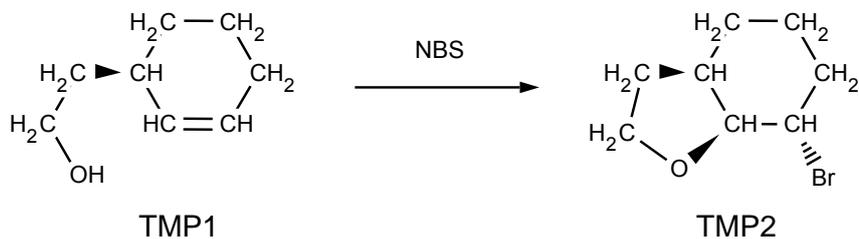

Schema 3: Schema mit temporären Markern.

werden dann durch die entsprechenden Label ersetzt. Dafür verwendet CHEMNUM genau wie

¹⁵CTAN: chemscheme

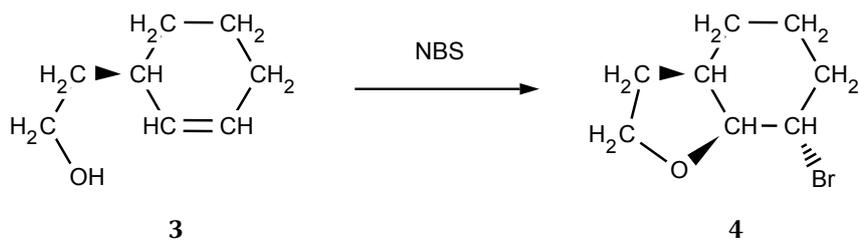

Schema 4: Schema mit automatisierten Labeln.

chemscheme den Befehl `\psfrag` des `psfrag`-Pakets. Damit er funktioniert, müssen Sie also entweder über LATEX, DVIPS, PS2PDF kompilieren, oder z. B. das Paket `auto-pst-pdf`¹⁶ zusammen mit PDFLATEX einsetzen. XELATEX wird leider nicht funktionieren, LUALATEX voraussichtlich ebensowenig, wurde aber vom Autor nicht getestet.


In jedem Fall ist es wichtig, dass der Marker als *Text* im eps gespeichert ist.

Mit den Keys, die in Abschnitt 10 vorgestellt werden, können Sie die Label hier auch personalisieren.

```

1 \begin{scheme}[ht]
2 \centering
3 \cmpdsetup{ref-style=\color{green}}
4 \cmpdref{Alc} % ersetzt TMP1
5 \cmpdref{EtherBr} % ersetzt TMP2
6 \includegraphics{scheme-tmp}
7 \caption{Schema mit automatisierten Labeln.}
8 \end{scheme}

```

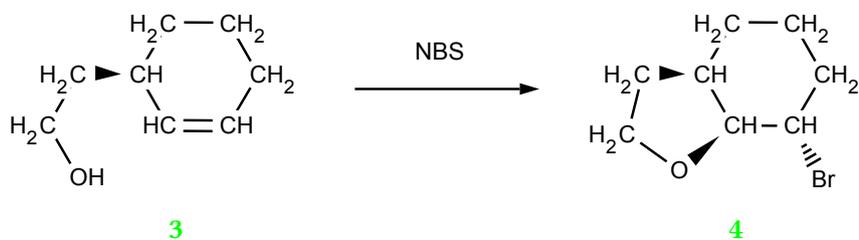

Schema 5: Schema mit automatisierten Labeln.

Sie können auch beliebigen Text ersetzen. Dafür gibt es das zweite optionale Argument.

```

1 \begin{scheme}[ht]
2 \centering
3 \includegraphics{scheme-bla}
4 \caption{Schema mit beliebigen Markern.}


```

¹⁶CTAN: auto-pst-pdf


```

5 \end{scheme}
6 \begin{scheme}[ht]
7 \centering
8 \cmpdref[][blah]{Alc}
9 \cmpdref[][blub]{EtherBr}
10 % \cmpdref{drittes} wuerde TMP1 ersetzen
11 \includegraphics{scheme-bla}
12 \caption{Schema mit explizit gesetzten Labeln.}
13 \end{scheme}

```

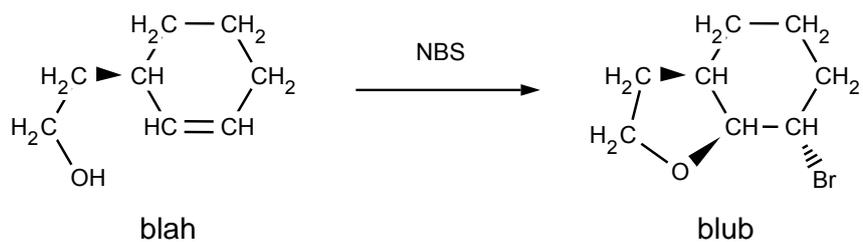

Schema 6: Schema mit beliebigen Markern.

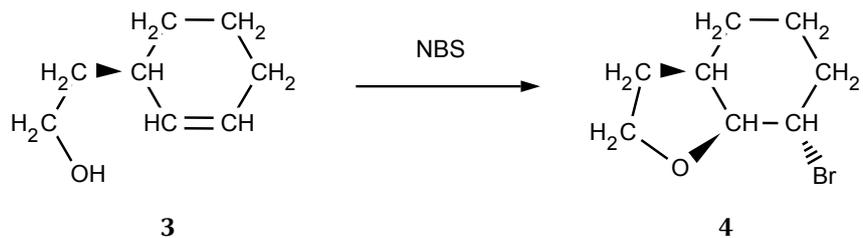


Schema 7: Schema mit explizit gesetzten Labeln.

Natürlich funktioniert das mit Sublabeln nach dem gewohnten Muster:

```

1 \begin{scheme}[ht]
2 \centering
3 \cmpdref{cpd.red}
4 \cmpdref{cpd.ox}
5 \includegraphics{scheme-tmp}
6 \caption{Schema mit automatisierten Labeln und Sublabeln.}
7 \end{scheme}

```

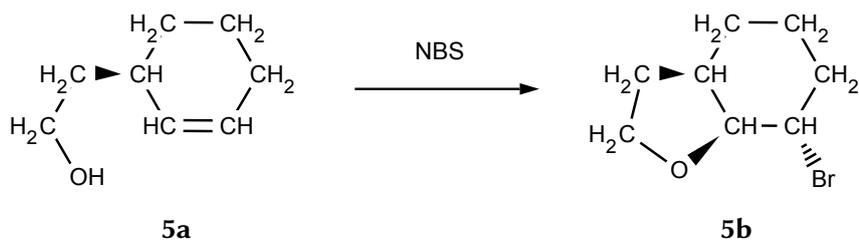

Schema 8: Schema mit automatisierten Labeln und Sublabeln.

9 Verwendung mit hyperref

9.1 Grundprinzip

Wenn Sie das Paket hyperref eingebunden haben, können Sie die Label zu klickbaren Links im PDF machen.

`hyper-use = true/false`

Typ: boolean

Wenn Sie diesen Key (siehe Abschnitt 10 für nähere Informationen) auf true setzen, dann wird beim ersten Einsatz eines Labels danach ein Ziel festgelegt und bei jedem weiteren ein Link zu diesem Ziel erzeugt. Das funktioniert allerdings nur, solange das Label *ohne* Liste oder Bereich von Sublabeln gesetzt wird. Auch ein mit `\cmpd*` gesetztes Label kann nicht als Ziel markiert werden.

```

1 \cmpdsetup{hyper-use}
2 Bei der ersten Verwendung wird das Ziel festgelegt: \cmpd{a.two,b,c,d,e,f}, Bei der
  n"achsten dann ein Link gesetzt: \cmpd{a.two,d,e}.
3
4 Das funktioniert nur bei Labeln ohne Sublabel-Liste oder -Bereich: \cmpd{a,f.{one,
  two},c}. Da \cmpd{a.two} und \cmpd{a} zwei unterschiedliche Bedeutungen haben,
  haben sie auch unterschiedliche Linkziele.
```

Bei der ersten Verwendung wird das Ziel festgelegt: **2b**, **3**, **4**, **5**, **6** und **1**, Bei der nächsten dann ein Link gesetzt: **2b**, **5** und **6**.

Das funktioniert nur bei Labeln ohne Sublabel-Liste oder -Bereich: **2**, **1a,b** und **4**. Da **2b** und **2** zwei unterschiedliche Bedeutungen haben, haben sie auch unterschiedliche Linkziele.

9.2 Gezielter Einsatz

Der automatisierte Einsatz ist vielleicht nicht der, den man möchte. Vielleicht reicht es, an ein oder zwei Stellen einen Verweis zu erzeugen. Das kann mit folgenden Keys erfolgen.

`hyper-target = <link name>`

Typ: literal

`hyper-link = <link name>`

Typ: literal

Mit `hyper-target` kann man ein Ziel festsetzen. **Achtung:** wenn Sie diesen Key mit einer Liste einsetzen, dann erhält *jedes* Label den gleichen Linkzielnamen und hyperref wird eine Warnung

```
destination with the same identifier (name<link name>) has been already used,
duplicate ignored
```

ausgeben.

Mit `hyper-link` kann man nun einen Link auf dieses Ziel erzeugen. **Achtung:** wenn Sie diesen Key mit einer Liste einsetzen, wird *jedes* Label auf das gleiche Ziel verweisen.

```
1  Einen Link setzen \cmpd[hyper-link=mylink,cmpd-all]{f} und das entsprechende Ziel
    dazu nicht vergessen \cmpd[hyper-target=mylink,cmpd-all]{f}.
```

Einen Link setzen **1a-4** und das entsprechende Ziel dazu nicht vergessen **1a-4**.

Wenn Sie `hyper-link` einsetzen, ohne das entsprechende `hyper-target` festgelegt zu haben, dann wird hyperref eine Warnung

```
name<link name> has been referenced but does not exist, replaced by a fixed
one
```

ausgeben.

10 Personalisieren

10.1 Das Prinzip

Das Personalisieren geschieht mit einem Schlüssel-Wert-System. Einstellungen können dabei entweder zentral über

```
\cmpdsetup{key1 = value1, key2 = value2}
```

oder lokal direkt beim Befehl

```
\cmpd[key1 = value1, key2 = value2]{<label name>}
```

vorgenommen werden.

Dabei gibt es verschiedene Arten von Schlüsseln. Je nach Art können sie andere Werte bekommen.

macro Diese Schlüssel erwarten als Eingabe ein Makro, das auch ein obligatorisches Argument besitzen kann, z. B. `\bfseries` oder `\textbf`. `CHEMNUM` hat nur einen einzigen Schlüssel dieser Art, siehe Abschnitt 10.2.

literal Diese Sorte Schlüssel verwendet das eingegebene direkt, also buchstäblich. Die meisten Schlüssel von `CHEMNUM` entsprechen dieser Art.

choice Auswahl-Schlüssel, für den es vorgegebene Optionen gibt, aus denen gewählt werden kann.

Wenn Sie Schlüssel ohne Wertzuweisung verwenden `\cmpdsetup{key1,key2}`, werden Defaultwerte verwendet. Diese sind *nicht* unbedingt leer und stimmen auch *nicht* unbedingt mit der Voreinstellung des Pakets überein. *Alle* Schlüssel von CHEMNUM haben Defaultwerte. Sie werden in Abschnitt 12.1 auf Seite 30 aufgelistet.

Die Schlüssel sind in verschiedene Klassen unterteilt, die auf ihren Verwendungsbereich hindeuten. Sie folgen alle der Form `<class>-key = <value>`:

`cmpd` Schlüssel, die damit beginnen, wirken sich auch das Label insgesamt oder speziell auf das Hauptlabel aus.

`sub`, `sublist`, `subrange` Diese Schlüssel haben mit den Sublabeln direkt zu tun.

`list` Schlüssel, die die Ausgabe der Listen ändern.

`ref` Schlüssel, die speziell mit `\cmpdref` zu tun haben.

`hyper` Schlüssel, die mit der Verwendung von `hyperref` zu tun haben.

`init` Schlüssel, die mit der Initialisierung von Labeln zu tun haben.

10.2 Schriftstil

Um den Stil zu ändern, mit dem die Nummern geschrieben werden, verwenden Sie folgende Optionen:

<code>cmpd-style = <style></code>	Typ: macro
<code>cmpd-weight = bold/normal</code>	Typ: choice
<code>ref-style = <style></code>	Typ: macro

Da es nicht unüblich ist, Schemata serifenlos zu setzen, während der Text mit Serifen gesetzt wird, ist es möglich, für `\cmpdref` einen eigenen Stil festzulegen. In der Voreinstellung werden mit `\cmpdref` erzeugte Label mit `\sffamily` gesetzt.

```
1 % preamble:
2 % \usepackage[normalem]{ulem}
3 % document:
4 \cmpd{a, b, f.two, k}\ \ % default
5 \cmpd[cmpd-style = \uline]{a, b, f.two, k}\ \ % unterstrichen
6 \cmpd{a, b, f.two, k}\ \ % wieder default
7 \cmpdsetup{cmpd-style = \itshape\uline}
8 \cmpd{a, b, f.two, k}\ \ % kursiv und unterstrichen
9 \cmpd[cmpd-weight=normal]{a, b, f.two, k}
```

2, 3, **1b** und **10**
2, 3, 1b und 10
2, 3, **1b** und **10**
2, 3, *1b* und *10*
2, 3, 1b und 10

Dass die Schriftstärke separat eingestellt wird, hat seine Ursache bei den griechischen Labeln (siehe Abschnitt 10.5). Abhängig von der Paketooption muss die Schriftstärke dort unterschiedlich realisiert werden.

10.3 Eigene Labels

Mit dem Schlüssel

```
cmpd-label = <name> Typ: literal
```

kann man eigene Labels vergeben.

```
1 Eigenes Label: \cmpd[cmpd-label = XYZ]{1}, wird bei einer Liste an \emph{alle neuen  
  } vergeben! \cmpd[cmpd-label = XYZ]{1, a, m}
```

Eigenes Label: **XYZ**, wird bei einer Liste an *alle neuen* vergeben! **XYZ**, 2 und **XYZ**

10.4 Eigene Marker in Bildern

Wenn Sie für die temporären Label, die durch `\cmpdref` (siehe Seite 14) nicht TMP verwenden wollen, können Sie das ändern, z. B. in tmp:

```
1 \cmpdsetup{ref-marker = tmp}
```

10.5 Zähler

Wenn Sie mögen, können Sie auch das Zählerformat **2a** ändern.

```
cmpd-counter = <counter> Typ: choice  
sub-counter = <counter> Typ: choice
```

Zur Auswahl stehen arabic, alph, Alph, greek, Greek, roman, Roman und Symbol.

Bitte beachten Sie: ein Ändern des Zählerformats wirkt sich nur auf *noch nicht erzeugte* Label aus!

```

1 \cmpdsetup{cmpd-counter = Alph, sub-counter = arabic}
2 \cmpd{a, b, f.two, k}\ \ % keine Wirkung bei bereits erzeugten Labeln!
3 \cmpd{n.one, n.two, o.one}\ \
4 \cmpd{f.three, f.four}\ \ % Vorsicht: Hauptlabel wurde bereits erzeugt und wird nicht
   geändert!
5 \cmpd[cmpd-counter, sub-counter = greek]{p.one, p.two}

```

2, 3, 1b und 10

K1, K2 und L1

13 und 14

13 α und 13 β

10.6 Begrenzer

Sie können sowohl den einzelnen Nummern wie auch eine ganze Liste mit Begrenzern versehen. Dafür gibt es die Schlüssel:

<code>cmpd-delim = <odelim><cdelim></code>	Typ: literal
<code>list-delim = <odelim><cdelim></code>	Typ: literal
Benötigen <i>zwei</i> Token als Wert!	

```

1 \cmpd{a, b, f.two, k}\ \ % default
2 \cmpd[cmpd-delim = ()]{a, b, f.two, k}\ \ % eingeklammert
3 \cmpd{a, b, f.two, k}\ \ % wieder default
4 \cmpdsetup{cmpd-delim = ()}
5 \cmpd{a, b, f.two, k} % eingeklammert

```

2, 3, 1b und 10

(2), (3), (1b) und (10)

2, 3, 1b und 10

(2), (3), (1b) und (10)

Wenn Sie `\cmpd[cmpd-delim]{<label>}` schreiben, also keinen Wert spezifizieren, werden `()` verwendet. Dasselbe gilt für `list-delim`. Beachten Sie, dass die Listenbegrenzer erst ab *zwei* Labeln verwendet werden.

```

1 \cmpd{a, b, f.two, k}\ \ % default
2 \cmpd[list-delim = {[}{]}]{a, b, f.two, k}\ \ % eingeklammert
3 \cmpd{a, b, f.two, k}\ \ % wieder default
4 \cmpdsetup{list-delim = []}
5 \cmpd{a, b, f.two, k}\ \ % eingeklammert
6 \cmpd{a} % KEINE Liste!

```

2, 3, **1b** und **10**
 [2, 3, **1b** und **10**]
 2, 3, **1b** und **10**
 [2, 3, **1b** und **10**]
 2

Wenn Sie generell die Label eingeklammert verwenden, aber ein einzelnes einmal ohne Klammern verwenden wollen, haben Sie mehrere Möglichkeiten:

```
1 \cmpdsetup{cmpd-delim}
2 Normal \cmpd{b}, \cmpd{c}, \cmpd{d.one}, aber manchmal so \cmpd[cmpd-delim = ]{e}
   oder so \cmpd-{e}.
```

Normal (3), (4), (5a), aber manchmal so 6 oder so 6.

Mit

```
\cmpd-{\<label name>}
\cmpdref-{\<label name>}
```

kann man die Klammern eines Labels schnell entfernen (nicht jedoch die der Liste).

```
1 \cmpd{a, b, f.two, k}\ \ % default
2 \cmpdsetup{cmpd-delim = (), list-delim = []}
3 \cmpd{a, b, f.two, k}\ \ % doppelt eingeklammert
4 \cmpd-{\a, b, f.two, k} % einfach eingeklammert
```

2, 3, **1b** und **10**
 [(2), (3), (**1b**) und (**10**)]
 [2, 3, **1b** und **10**]

Durch leere Argumente, `\cmpdsetup{cmpd-delim = }` und `\cmpdsetup{list-delim = }`, können Sie die Voreinstellung wieder herstellen.

10.7 Suffix und Präfix

Falls Sie wollen, können sie sowohl einzelnen Labeln als auch den Listen Prä- und Suffixe geben.

<code>cmpd-prefix = <prefix></code>	Typ: literal
<code>cmpd-suffix = <prefix></code>	Typ: literal
<code>list-prefix = <prefix></code>	Typ: literal
<code>list-suffix = <prefix></code>	Typ: literal

Wie bei den Begrenzern gilt: Listen-Attribute werden erst bei einer Liste – also zwei oder mehr Labeln – verwendet.

Beispiel für die Label-Attribute:

```
1 \cmpd{a, b, f.two, k}\ \ % default
2 \cmpd[cmpd-prefix = Nr.]{a, b, f.two, k}\ \
3 \cmpdsetup{cmpd-prefix = \(\rightarrow\)}
4 \cmpd{a, b, f.two, k}\ \
5 \cmpd{a} % KEINE Liste!
```

2, 3, 1b und 10

Nr. **2**, Nr. **3**, Nr. **1b** und Nr. **10**

→ **2**, → **3**, → **1b** und → **10**

→ **2**

Beispiel für die Listen-Attribute:

```
1 \cmpd{a, b, f.two, k}\ \ % default
2 \cmpd[list-prefix = Liste:]{a, b, f.two, k}\ \
3 \cmpdsetup{list-prefix = Sammlung:}
4 \cmpd{a, b, f.two, k}\ \
5 \cmpd{a} % KEINE Liste!
```

2, 3, 1b und 10

Liste: **2, 3, 1b** und **10**

Sammlung: **2, 3, 1b** und **10**

2

Zwischen Präfix, Label und Suffix ist per Default ein Leerraum:

```
1 \cmpd[cmpd-suffix=Sx,cmpd-prefix=Px]{k} Px 10 Sx
```

Dieser kann durch

<code>cmpd-space = <space></code>

Typ: literal

geändert werden.

```
1 \cmpd[cmpd-suffix=Sx,cmpd-prefix=Px,cmpd-space={}]{k}
```

Px10Sx

10.8 Trennzeichen

10.8.1 Bei Labeln – Eingabe

Als Voreinstellung verwendet CHEMNUM den Punkt . als Zeichen, um Hauptlabelnamen von Sublabelnamen zu unterscheiden. Sie können das Symbol nach Belieben ändern. Die Zeichen % # können Sie nicht verwenden und @ sollten Sie nicht verwenden. Außerdem sollten Sie darauf achten, für die anderen Trennsymbole (siehe folgende Abschnitte) nicht die gleichen Zeichen zu verwenden.

```
sub-input-sep = <separator>
```

Typ: literal

```
1 \cmpdsetup{sub-input-sep = !}%           1a und 8b
2 \cmpd{f!one, g!two}\\                   1a und 8b
3 \cmpd[sub-input-sep= +]{f+one, g+two}\\ 1a und 8b
4 \cmpd[sub-input-sep= ~]{f~one, g~two}\\ 1a und 8b
5 \cmpd[sub-input-sep= &]{f&one, g&two}\\ 1a und 8b
6 \cmpd[sub-input-sep= *]{f*one, g*two}   1a und 8b
```

Sie sollten – nicht nur aus Gründen der Konsistenz – nur *einmal* am Anfang ihres Dokuments entscheiden, welches Symbol Sie verwenden. Und zwar *bevor* Sie \tableofcontents einsetzen. Am besten in der Präambel. Ansonsten kann \tableofcontents nicht wissen, welchen Symbol Sie verwenden und Label im Inhaltsverzeichnis können falsch dargestellt werden.

10.8.2 Bei Labeln – Ausgabe

Haben Sie Label mit Sublabeln, können Sie dort auch ein Trenn-Symbol verwenden. Das erscheint dann zwischen Hauptlabel und Sublabel.

```
sub-output-sep = <separator>
```

Typ: literal

```
1 \cmpd{a, b, f.two, f.three, k}\\ % default
2 \cmpd[sub-output-sep = -]{a, b, f.two, f.three, k}\\
3 \cmpdsetup{sub-output-sep = $\cdot$}
4 \cmpd{a, b, f.two, f.three, k}\\
5 \cmpd[sub-output-sep = :]{a, b, f.two, f.three, k}
```

2, 3, **1b**, 13 und 10

2, 3, **1-b**, 1-3 und 10

2, 3, **1·b**, 1·3 und 10

2, 3, **1:b**, 1:3 und 10

10.8.3 Bei Sublabeln – Eingabe

Für die Eingabe eines Bereiches von Sublabeln verwendet CHEMNUM in der Voreinstellung zwei Punkte ... Sie können aber eine beliebige andere Eingabe wählen. Die Zeichen % # können Sie

nicht verwenden und @ sollten Sie nicht verwenden. Außerdem sollten Sie darauf achten, für die anderen Trennsymbole nicht die gleichen Zeichen zu verwenden.

```
subrange-input-sep = <separator>
```

Typ: literal

```
1 \cmpd[subrange-input-sep=:]{q.{one:four}}\\
2 \cmpdsetup[subrange-input-sep=--]
3 \cmpd{q.{one--four}}
```

9a-d

9a-d

10.8.4 Bei Sublabeln – Ausgabe

Vielleicht gefällt Ihnen die Ausgabe **9a-e** nicht und Sie wollen den Bereich anders darstellen? Das geht mit diesem Key:

```
subrange-output-sep = <separator>
```

Typ: literal

```
1 \cmpd[subrange-output-sep={ {\normalfont bis} }]{q.{one..four}}\\
2 \cmpdsetup[subrange-output-sep=-]
3 \cmpd{q.{one..four}}
```

9a bis d

9a-d

10.8.5 Bei Listen – Eingabe

Wenn Sie mögen, können Sie das Trennsymbol der Listen-Eingabe ändern. Per Default wird hier das Komma , verwendet. Sie können aber eine beliebige andere Eingabe wählen. Die Zeichen % # können Sie nicht verwenden und @ sollten Sie nicht verwenden. Außerdem sollten Sie darauf achten, für die anderen Trennsymbole nicht die gleichen Zeichen zu verwenden.

```
list-input-sep = <separator>
```

Typ: literal

```
1 \cmpd{a, b, f.two, k}\\ % default
2 \cmpd[list-input-sep = +]{a + b + f.two + k}\\
3 \cmpd{a, b, f.two, k}\\
4 \cmpdsetup[list-input-sep = ;]
5 \cmpd{a; b; f.two; k}
```

2, 3, **1b** und **10**
2, 3, **1b** und **10**
2, 3, **1b** und **10**
2, 3, **1b** und **10**

Das ermöglicht Ihnen z. B., IUPAC-Namen als Label-Namen zu verwenden¹⁷.

```
1 \cmpdsetup{list-input-sep=;}
2 \cmpd{1,3-dichlorocyclohexanol} 14
```

10.8.6 Bei Listen – Ausgabe

Auch bei Listen lässt sich ein Trennsymbol festlegen, das bestimmt, wie einzelne Label voneinander getrennt werden. Per Default ist das das Komma.

```
list-output-sep = <separator> Typ: literal
```

```
1 \cmpd{a, b, f.two, k}\\ % default
2 \cmpd[list-output-sep = ]{a, b, f.two, k}\\
3 \cmpd{a, b, f.two, k}\\
4 \cmpdsetup{list-output-sep = ;}
5 \cmpd{a, b, f.two, k}
```

2, 3, **1b** und **10**
2 3 **1b** und **10**
2, 3, **1b** und **10**
2; 3; **1b** und **10**

10.8.7 Bei Listen – letzter Trenner

Der letzte Trenner bei Listen, derjenige zwischen dem vorletzten und letzten aufgelisteten Label, ist ein besonderer Fall. Hierfür gibt es zwei Schlüssel, mit dem er angepasst werden kann.

```
list-last-sep = <separator> Typ: literal  
list-lang = <lang> Typ: choice
```

Zum einen gibt es den choice-Schlüssel `list-lang`, mit dem Sprachspezifische Einstellungen geändert werden können. Zur Auswahl stehen US (default), GB, DE, FR, ES und IT.

¹⁷Vielen Dank an Christina Lüdigg, die dieses Feature in gewisser Weise vorgeschlagen hat.

```

1 \cmpd[list-lang = US]{a, b, f.two, k} \cmpd[list-lang = US]{a, b}\
2 \cmpd[list-lang = GB]{a, b, f.two, k} \cmpd[list-lang = GB]{a, b}\
3 \cmpd[list-lang = DE]{a, b, f.two, k} \cmpd[list-lang = DE]{a, b}\
4 \cmpd[list-lang = FR]{a, b, f.two, k} \cmpd[list-lang = FR]{a, b}\
5 \cmpd[list-lang = ES]{a, b, f.two, k} \cmpd[list-lang = ES]{a, b}\
6 \cmpd[list-lang = IT]{a, b, f.two, k} \cmpd[list-lang = IT]{a, b}

```

2, 3, 1b, and 10 2 and 3
2, 3, 1b and 10 2 and 3
2, 3, 1b und 10 2 und 3
2, 3, 1b et 10 2 et 3
2, 3, 1b y 10 2 y 3
2, 3, 1b e 10 2 e 3

Wie Sie sehen, verwendet die Spracheinstellung US per Default das Harvard-Komma, alle anderen Sprachen verwenden es nicht. Mehr zur Sprach-Unterstützung und zum Harvard-Komma finden Sie in Abschnitt 11.

Sie können den letzten Trenner mit `list-last-sep` auch individuell festlegen.

```

1 \cmpdsetup{list-lang = DE}%
2 \cmpd[list-last-sep = {und auch}]{a, b, f.two, k}\
3 \cmpd[list-last-sep = ]{a, b, f.two, k}\
4 \cmpd[list-last-sep = sowie]{a, b, f.two, k}\
5 \cmpd[list-last-sep = empty]{a, b, f.two, k}

```

2, 3, 1b und auch 10
2, 3, 1b 10
2, 3, 1b sowie 10
2, 3, 1b, 10

Ein spezieller Wert ist `empty`. Wird er verwendet, wird überall der Trenner eingesetzt, der mit `list-output-sep` festgelegt wurde.

```

1 \cmpdsetup{list-last-sep = empty}%
2 \cmpd{a, b, f.two, k}\
3 \cmpd[list-output-sep = ;]{a, b, f.two, k}\
4 \cmpd[list-output-sep = {\ und}]{a, b, f.two, k}

```

2, 3, 1b, 10
2; 3; 1b; 10
2 und 3 und 1b und 10

10.8.8 Bei `\cmpdinit` – Eingabe

Wenn Sie mögen, können Sie das Trennsymbol der Listen-Eingabe ändern. Per Default wird hier das Komma `,` verwendet. Sie können aber eine beliebige andere Eingabe wählen. Die Zeichen `%` `#` können Sie nicht verwenden und `@` sollten Sie nicht verwenden.

```
init-input-sep = <separator>
```

Typ: literal

10.8.9 Ein Beispiel

Im folgenden sehen Sie ein kleines Beispiel, wie eine personalisierte Variante der Trennzeichen aussehen könnte.

```
1 \cmpdsetup{
2   sub-input-sep      = ! ,
3   subrange-input-sep = : ,
4   sublist-input-sep  = / ,
5   list-input-sep     = +
6 }
7 \cmpd{a + f ! one + q ! one / three : five}
```

2, 1a und 9a,c-e

11 Sprachunterstützung

11.1 Zusammenarbeit mit babel

CHEMNUM unterstützt die Sprachauswahl durch das `babel`¹⁸-Paket für eine Reihe von Sprachen. Dies geschieht mit Hilfe des `translator` Pakets, falls es vorhanden ist. Kann `translator` nicht geladen werden, muss die Sprachunterstützung von Hand vorgenommen werden, siehe Abschnitt 10.8.7. Die Einstellung von Hand funktioniert natürlich auch, wenn `translator` geladen wurde.

```
1 \selectlanguage{ngerman}DE: \cmpd{r,s,t} \selectlanguage{german}\cmpd{r,s,t}\
2 \selectlanguage{naustrian}AU: \cmpd{r,s,t} \selectlanguage{austrian}\cmpd{r,s,t}\
3 \selectlanguage{english}EN: \cmpd{r,s,t}\
4 \selectlanguage{british}GB: \cmpd{r,s,t}\
5 \selectlanguage{american}US: \cmpd{r,s,t}\
6 \selectlanguage{canadian}CDN-EN: \cmpd{r,s,t}\
7 \selectlanguage{canadien}CDN-FR: \cmpd{r,s,t}\
8 \selectlanguage{french}FR: \cmpd{r,s,t}\
9 \selectlanguage{spanish}ES: \cmpd{r,s,t}\
10 \selectlanguage{italian}IT: \cmpd{r,s,t}
```

¹⁸CTAN: babel

DE: 15, 16 und 17 15, 16 und 17
AU: 15, 16 und 17 15, 16 und 17
EN: 15, 16, and 17
GB: 15, 16 and 17
US: 15, 16, and 17
CDN-EN: 15, 16, and 17
CDN-FR : 15, 16 et 17
FR : 15, 16 et 17
ES: 15, 16 y 17
IT: 15, 16 e 17

Bei weitem nicht alle Sprachen werden unterstützt, schon allein aus Machbarkeitsgründen. Falls Ihnen eine Sprache fehlen sollte, senden Sie mir bitte eine E-Mail¹⁹ mit der dazugehörigen babel Option und der richtigen Übersetzung, und ich werde sie gerne hinzufügen.

11.2 Harvard-Komma

Im US-Amerikanischen ist die Verwendung des sogenannten Harvard- oder Oxford-Kommas weit verbreitet, im Britischen und in anderen europäischen Sprachen ist sie eher unüblich.

The serial comma (also known as the Oxford comma or Harvard comma, and sometimes referred to as the series comma) is the comma used immediately before a coordinating conjunction (usually and or or, and sometimes nor) preceding the final item in a list of three or more items. For example, a list of three countries can be punctuated as either "Portugal, Spain, and France"(with the serial comma) or as "Portugal, Spain and France"(without the serial comma).

Opinions vary among writers and editors on the usage or avoidance of the serial comma. In American English, the serial comma is standard usage in non-journalistic writing that follows the CHICAGO MANUAL OF STYLE. Journalists, however, usually follow the AP Stylebook, which advises against it. It is used less often in British English, where it is standard usage to leave it out, with some notable exceptions such as FOWLER'S MODERN ENGLISH USAGE. In many languages (e.g., French, German, Italian, Polish, Spanish), the serial comma is not the norm and may even go against punctuation rules. It may be recommended in many cases, however, to avoid ambiguity or to aid prosody.

Wikipedia, 2011/11/07

CHEMNUM verwendet das Harvard-Komma bei der Verwendung von American English, nicht aber bei anderen Sprachen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, das Harvard-Komma mit dem Schlüssel

```
list-serial-comma = true/false
```

Typ: boolean

nach Belieben zu (De-)Aktivieren.

¹⁹contact@mychemistry.eu

```

1 \selectlanguage{ngerman}DE: \cmpd[list-serial-comma]{r,s,t} vs. \cmpd{r,s,t}\
2 \selectlanguage{american}US: \cmpd[list-serial-comma=false]{r,s,t} vs. \cmpd{r,s,t}

```

DE: 15, 16, und 17 vs. 15, 16 und 17

US: 15, 16 and 17 vs. 15, 16, and 17

Wenn Sie die Spracheinstellung manuell vornehmen, beachten Sie, dass dabei auf die Voreinstellung der Sprache zurückgesetzt wird. Daher sollte `list-serial-comma` nach `list-lang` verwendet werden.

```

1 falsch: \cmpdsetup{list-serial-comma=false, list-lang=US}\cmpd{r,s,t}\
2 richtig: \cmpdsetup{list-lang=US, list-serial-comma=false}\cmpd{r,s,t}

```

falsch: 15, 16, and 17

richtig: 15, 16 and 17

12 Übersicht

12.1 Keys

Im folgenden sind alle verfügbaren Schlüssel aufgelistet.

Key	Leerwert	Voreinstellung	Typ
<code>cmpd-style</code>			macro
<code>cmpd-weight</code>	bold	bold	choice
<code>cmpd-label</code>			literal
<code>cmpd-delim^a</code>	()		literal
<code>cmpd-odelim</code>			literal
<code>cmpd-cdelim</code>			literal
<code>cmpd-prefix</code>			literal
<code>cmpd-suffix</code>			literal
<code>cmpd-space</code>	<code>\penalty \@m\</code>	<code>\penalty \@m\</code>	literal
<code>cmpd-counter</code>	arabic	arabic	choice
<code>cmpd-all</code>	true	false	boolean
<code>sub-only</code>	true	false	boolean
<code>sub-counter</code>	alph	alph	choice
<code>sub-output-sep</code>		,	literal
<code>sub-input-sep</code>	.	.	literal
<code>sublist-output-sep</code>	,	,	literal
<code>sublist-input-sep</code>	,	,	literal
<code>subrange-output-sep</code>	--	--	literal
<code>subrange-input-sep</code>	literal

<code>list-delim^a</code>	<code>()</code>		literal
<code>list-odelim</code>			literal
<code>list-cdelim</code>			literal
<code>list-prefix</code>			literal
<code>list-suffix</code>			literal
<code>list-input-sep</code>	<code>,</code>	<code>,</code>	literal
<code>list-output-sep</code>	<code>,</code>	<code>,</code>	literal
<code>list-lang</code>	<code>US</code>	<code>US^b</code>	choice
<code>list-last-sep</code>	<code>and^c</code>		literal
<code>list-serial-comma</code>	<code>true</code>	<code>true^c</code>	boolean
<code>ref-tag</code>	<code>TMP</code>	<code>TMP</code>	literal
<code>ref-style</code>		<code>\sffamily</code>	macro
<code>init-strict</code>	<code>true</code>	<code>false</code>	boolean
<code>init-sub</code>	<code>true</code>	<code>false</code>	boolean
<code>init-input-sep</code>	<code>,</code>	<code>,</code>	literal
<code>hyper-use</code>	<code>true</code>	<code>false</code>	boolean
<code>hyper-target</code>			literal
<code>hyper-link</code>			literal

a Benötigt zwei Token als Wert.

b Hängt von der Verwendung von babel ab.

c Hängt vom Wert von `list-lang` und der Verwendung von babel ab.

12.2 Befehle

Im folgenden werden alle von CHEMNUM definierten Befehle und deren Varianten aufgelistet.

Befehl	Beschreibung
<code>\cmpd[<keyval>]{<labels>}</code>	Hauptbefehl, erzeugt und schreibt Label oder Liste von Labeln, siehe Seite 5ff.
<code>\cmpd*{<labels>}</code>	unsichtbar, erzeugt Label, siehe Seite 6
<code>\cmpd-<[keyval]>{<labels>}</code>	ohne Begrenzer, siehe Seite 22
<code>\cmpd+-<[keyval]>{<labels>}</code>	Label wird aus Hilfsdatei gelesen, siehe Seite 13
<code>\cmpdinit[<keyval>]{<labels>}</code>	Label initialisieren und erzeugen, siehe Seite 9f.
<code>\cmpdinit*-<[keyval]>{<labels>}</code>	Label initialisieren, siehe Seite 9f.
<code>\cmpdref[<keyval>][<marker>]{}</code>	temporäre Label in eps-Dateien durch Label ersetzen, siehe Seite 14
<code>\cmpdref-<[keyval>][<marker>]{}</code>	temporäre Label in eps-Dateien durch Label ohne Begrenzer ersetzen, siehe Seite 22
<code>\cmpdreset[<num>]</code>	Zähler zurücksetzen, siehe Seite 12
<code>\cmpdsetup{<keyval>}</code>	CHEMNUM einstellen, siehe Seite 18ff.

13 Dank

Ich möchte Joseph WRIGHT und Russell HEWITT danken, die mir wertvolle Vorschläge und Feedback gaben, um [CHEMNUM](#) zu verbessern.

Index

Abschnittsüberschriften werden **fett**, Pakete serifenlos, Befehle **braun** und Keys **grün** dargestellt.

A

auto-pst-pdf 15

B

babel 28 f., 31

Basisbefehl 5 f.

Begrenzer 21 f.

bm 3

bpchem 5

C

chemcompounds 4 f., 9

chemcono 4

chemscheme 14 f.

\cmpd 5 ff., 12 f., 18, 21

cmpd-all 8

cmpd-counter 20

cmpd-delim 21 f.

cmpd-label 20

cmpd-prefix 22

cmpd-sep 3

cmpd-space 23

cmpd-style 19

cmpd-suffix 22

cmpd-weight 19

\cmpd* 6, 12 f., 17

\cmpdinit* 10

\cmpd+ 12 f.

\cmpd- 22

\cmpdinit 3, 6, 9–13

\cmpdinit* 9–12

\cmpdref 3, 14, 19 f.

\cmpdref- 22

\cmpdreset 12

\cmpdsetup 11, 18 f., 22

E

Eigene Labels 20

Eigene Marker 20

etoolbox 3

expl3 2

H

Harvard-Komma 29 f.

hyper-link 3, 17 f.

hyper-target 3, 17 f.

hyper-use 3, 17

hyperref 3, 17 ff.

I

init-input-sep 3, 11, 28

init-strict 3, 11

init-sub 3, 10 f.

L

l3kernel 2

l3packages 2

Label initialisieren 9–12

list-delim 21 f.

list-input-sep 11, 25

list-lang 30

list-lang 26, 31

list-last-sep 26 f.

list-output-sep 26 f.

list-prefix 22

list-serial-comma 30

list-serial-comma 29

list-suffix 22

Listen 7

P

Paket-Optionen 4

psfrag 3, 15

R

ref-style 3, 19

S

Schemata externer Programme 14 ff.

Schriftstil 19 f.

Sprachunterstützung 28 ff.

strict 3

sub-counter 20

sub-init 3, 11

sub-input-sep 3, 11, 24

sub-list	3
sub-marker	3
sub-only	8
sub-output-sep	3, 24
sub-range-marker	3
sub-range-sep	3
Sublabel	
Bereiche	7
Listen	7
Sublabel	6 f.
sublist-input-sep	3, 11
sublist-output-sep	3
subrange-input-sep	3, 25
subrange-output-sep	3, 25
Suffix und Präfix	22 f.
T	
textgreek	3 f.
translator	28
Trennzeichen	
\cmpdinit	27
Label	
Input	24
Output	24
Listen	
Input	25
letzter Trenner	26
Output	26
Sublabel	
Input	24
Output	25
Trennzeichen	24–28
V	
Verwendung mit hyperref	17 f.
X	
xparse	2
Z	
Zähler	20 f.
Zurücksetzen des Zählers	12